
Комод раскладной Gustav 805 ЛДСП (Орион)



Россия



Техническое описание

Габариты 930х802х452/732
Поверхность для пеленания 724х715
Комод раскладной имеет современную форму, изготавливается из ЛДСП.
Фасад комода - из МДФ (облицовывается ПВХ-пленками на основе термореактивных полимеров светлых и темных тонов) или ЛДСП.
Верхняя крышка комода раскладывается, что увеличивает площадь поверхности стола.
Комод оборудован 5-ю вместительными выдвижными ящиками.


Правила эксплуатации

Сохранность мебели и срок её службы зависит не только от материалов, но и от правильного ухода за мебелью в процессе её эксплуатации. Поэтому, несмотря на качество предлагаемой продукции, рекомендуем соблюдать следую щие правила:

- -Необходимо помнить, ч то благоприятной средой для сох ранения мебели является сухое проветриваемое помещение с температурой воздуха не ниже + 2*С и относи тельной влажностью 45-70%. Не рекомендуется ставить мебель в сыром помещении.
- -При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °C.
- При попадании влаги на внутренние и внешние поверхности мебели необходимо протирать их сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) до полного её удаления.
- Недопустимо попадание на поверхности растворителей (спирт, ацетон, бензин и др.).
- -При попадании пыли на внутренние поверхности мебели необходимо удалить её пылесосом или устройством его заменяющим. Влажная уборка не допустима.
- При попадании пыли на внешние поверхности мебели необходимо протирать их сухой мягкой тканью (фланел ь, миткаль).
- -При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо периодически их подтягивать.
- -Не рекомендуется выдвигать все ящики комода одновременно во избежание опрокидывания комода.
- -При соблюдении правил хранения, транспортировки и эксплуатации гарантийный срок использования мебели 12 месяцев с момента продажи (срок службы не менее 10 лет).
- За механические повреждения, возникшие при транспортировке или неправильном хранении предприятие-изготовитель ответственности не несёт.
- -При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающиеся с полом.
- -Допустимая распределительная нагрузка на один выдвижной ящик комода 10 кг

Предприятие - изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающих качество и внешний вид изделия.

ООО "Атон Мебель"

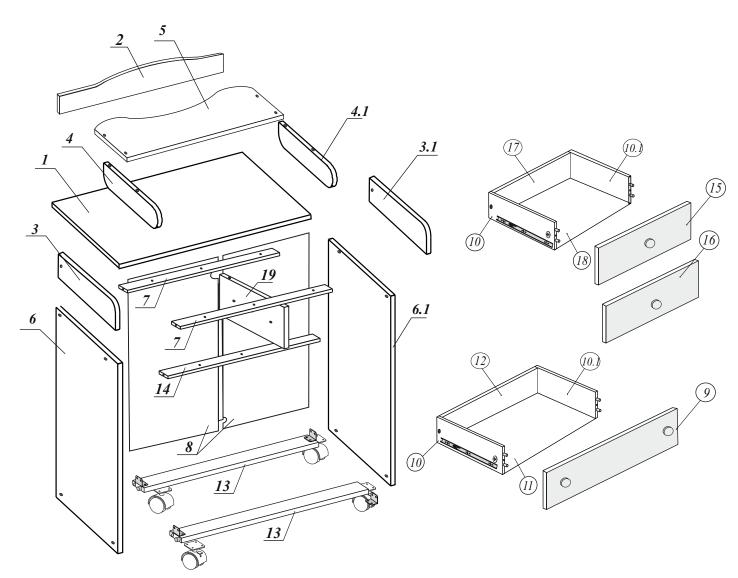


Комплектация изделия комод раскладной "Gustav" 805 ЛДСП (Орион)


(Список панелей)


Ŋoౖ	Наименование	Размер	Кол-во
		мм.	шm.
1	Крышка	802x452	1 шт.
2	Задняя стенка	123x764	1 <i>um</i> .
3;3.1	Неподвижный шарнир(левый,правый)	415x98	2шт.
4;4.1	Подвижный шарнир (левый,правый)	361x81	2 <i>ш</i> m.
5	Раскладная крышка	758x280	1 шт.
6	Боковая панель (левая)	741x429	1um.
6.1	Боковая панель (правая)	741x429	1шт.
7	Планка стягивающая верхняя	75x763	2 <i>шт</i> .
8	Задняя стенка(сборная,ДВП)	739x395	2 <i>шт</i> .
9	Фасад большой (ЛДСП или МДФ)	793x176	3 <i>шт</i> .
10	Боковая стенка выдвижного ящика(левая)	100x400	5 <i>шт</i> .
10.1	Боковая стенка выдвижного ящика(правая)	100x400	5шт.
11	Дно выдвижного ящика большого(ДВП)	735x400	3 шт.
12	Задняя стенка выдвижного ящика большого	706x100	3 шт.
13	Планка стягивающая нижняя	80x763	2 <i>um</i> .
14	Планка стягивающая средняя	75x763	1 шт.
15	Фасад малый левый (ЛДСП или МДФ)	395x176	1 шт.
16	Фасад малый правый (ЛДСП или МДФ)	395x176	1 <i>um</i> .
17	Задняя стенка выдвижного ящика малого	100x316	2шт.
18	Дно выдвижного ящика малого(ДВП)	345x398	2шт.
19	Средник	429x159	1um.


Комплект фурнитуры для Комода раскладного "Gustav" 805 ЛДСП (Орион)

22	23	24	24.1	25	26.1
	23.1				8
Шуруп 4x30 (крепить крышку) 4 шт.	Шариковые направляющие 5-350мм.	Ручка 8 шт.	Винт или шупуп 4x25 (крепить ручку) 8 шт.	Брус соединительный для задней стенки L =500мм	Опора колесная со стопором передняя 2шт
26.2	27	29	30 30.1	30.3	31
Опора колесная со стопором		• Dillillo	30.2	Э Заглушка	
передняя	Евровинт 7х50	Шурупы 3,5х16	Эксцентрик	эксцентрика	Гвоздь 1,6х16
2шт	34 шт	149 шт.	10 компл.	10шт.	44 шт.
32	33	34	35	36	37
		34.2	0 0		
Заглушка		Ось	Уголок	Шкант 8х30	Попионовуютон
евровинта6	Ключ шестигранны		металлический	24 шт	Полкодержатель 10 шт.
16 шт.	1 шт.	2компл.	4шт.	24 Ш1	10 ш1.
38	39	40	41		
металлическая для механизма фиксации 2шт.	Дюбель 6х40 1шт.	Крепежная лента I=150мм 1шт.	Шурупы 4x35 1 шт.		

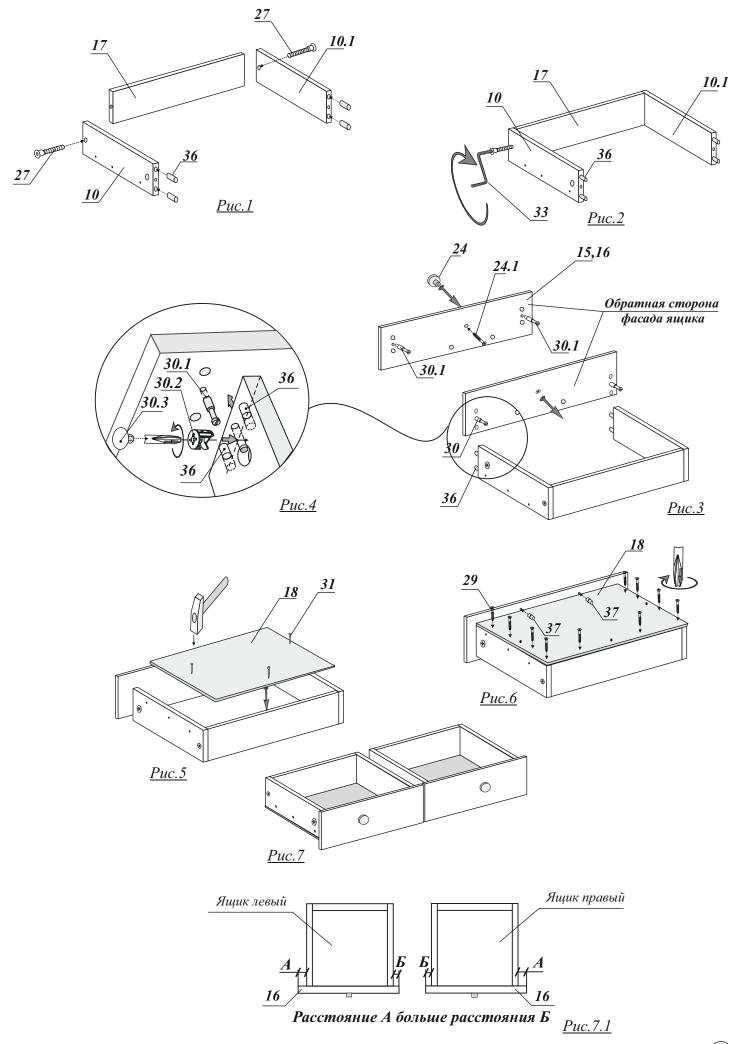


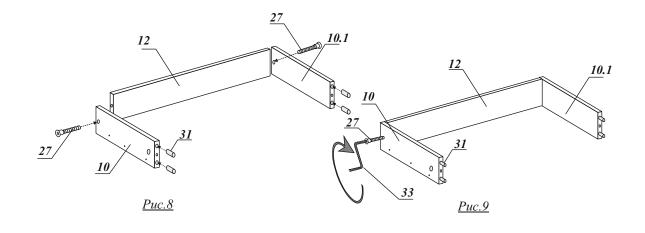

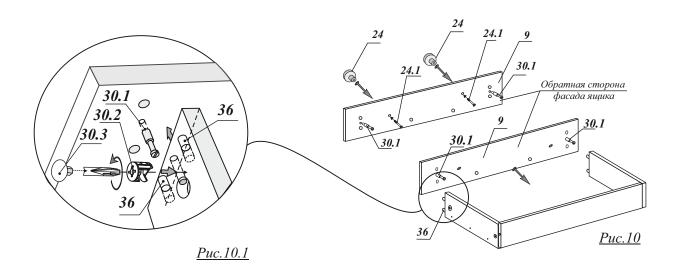

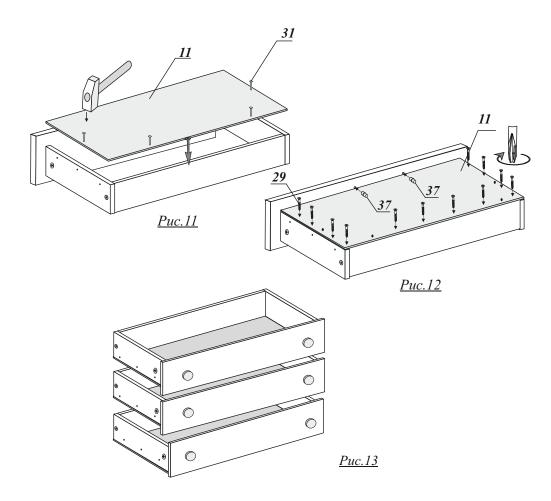


Шариковые направляющие n.23 (10 um.) разобрать на составляющие n.23.1 и n.23.2 с помощью нажатия на стопор.

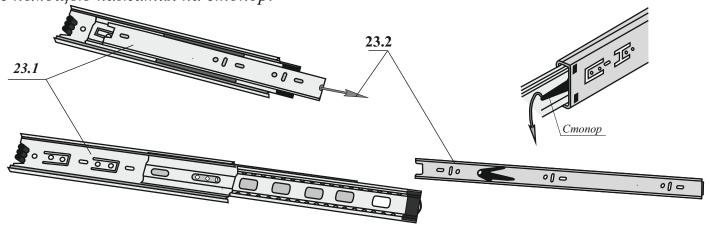

Puc.14

- n.23.2 (5шт) крепить на боковые стенки ящика n.10, соединив необходимые отверстия направляющих с наколками;
- n.23.2 (5шт) крепить на боковые стенки ящика n.10.1, соединив необходимые отверстия направляющих с наколками;

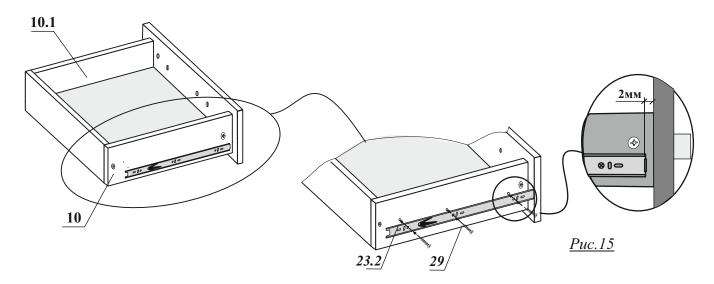



При несовпадении отверстий направляющих и наколок на боковых стенках ящиков изделия, произвести сборку данных узлов таким образом, как показано на рисунках.


1.Провести линию карандашом на боковых стенках ящиков (левых(поз.10)-5шт. и правых(поз.10.1)-5шт.), соединив существующие наколки.

При этом расстояние от нижней кромки боковых стенок ящиков до линии должно быть одинаковым. (см. рис.16). 2.Приложить направляющую к каждой боковой стенке ящика так, чтобы центры отверстий направляющей совпали с линией на боковой стенке ящика, выдержав размеры, показанные на рис.17.

3.Крепить направляющую к каждой боковой стенке ящика шурупами 3,5х16-3шт. (см. рис.17)







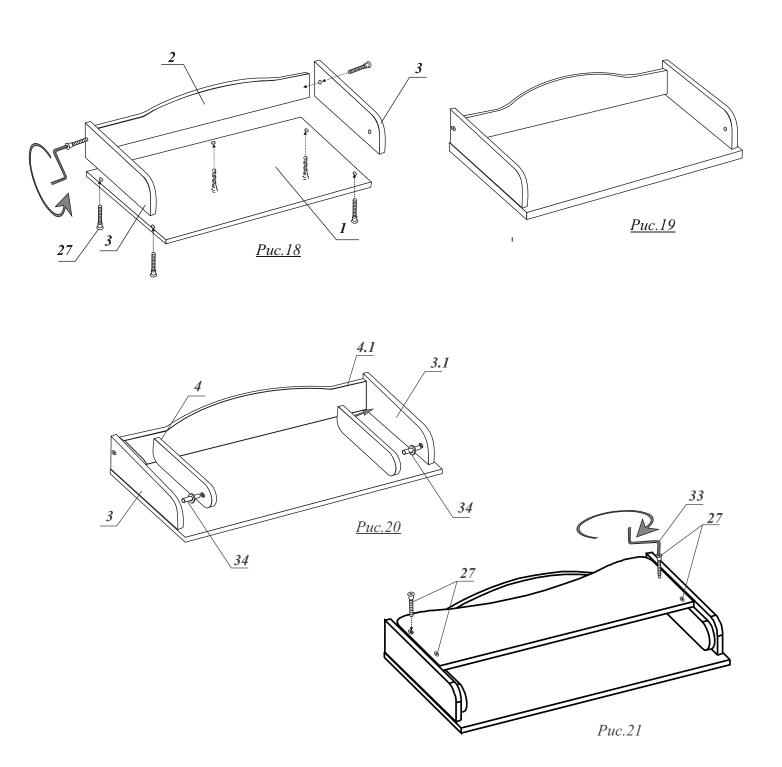


Полпути пройдено! ⊕ Можно немного отвлечься на нашу группу ВК: **https://vk.com/atonmebel**... Ну что, идём дальше?


- n.23.1 (4шт) крепить на боковые панели комода n.6, соединив необходимые отверстия направляющих с наколками;
- n.23.1 (4шт) крепить на боковые панели комода n.6.1, соединив необходимые отверстия направляющих с наколками;
- n.23.1 (2шт) крепить на планку среднюю n.19 с двух сторон по одной шт., соединив необходимые отверстия направляющих с наколками;

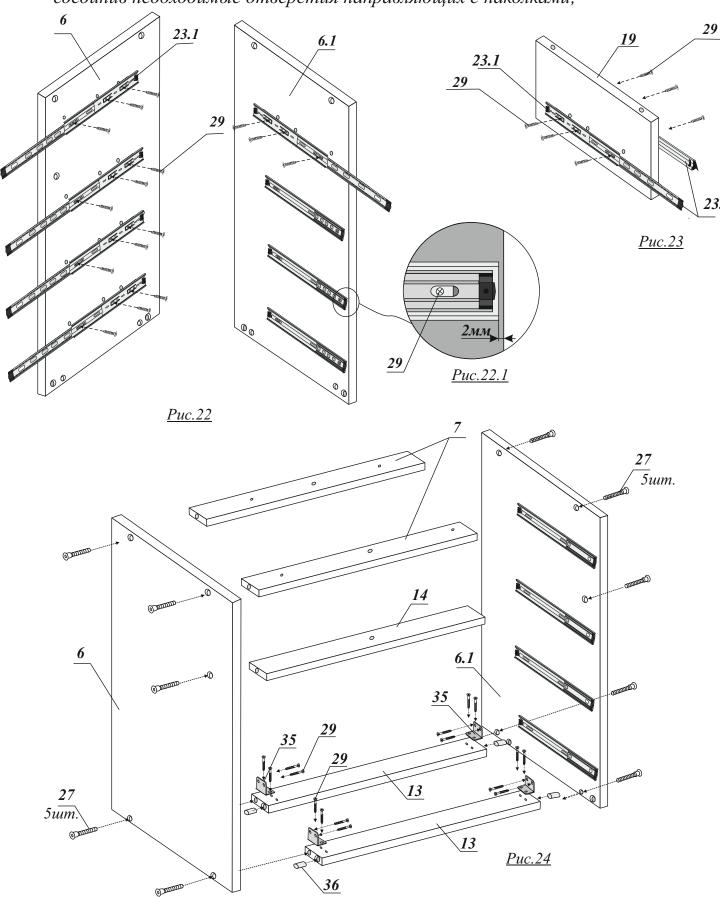

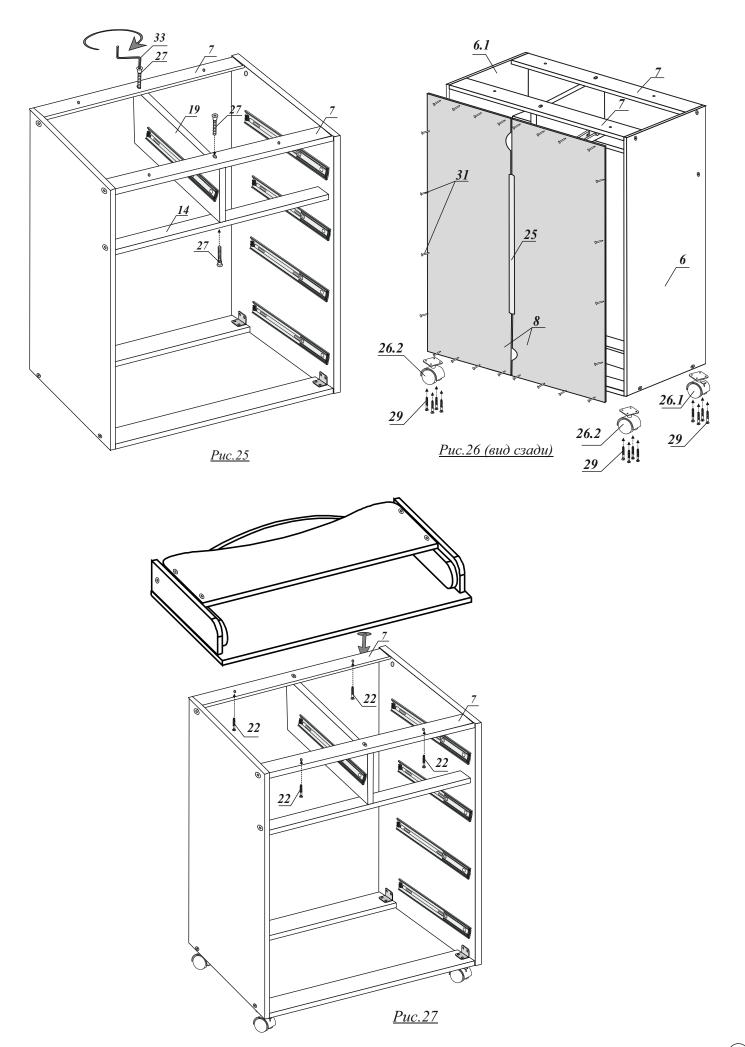

Во избежание опрокидывания комода-обязательное крепление комода к стене!!!

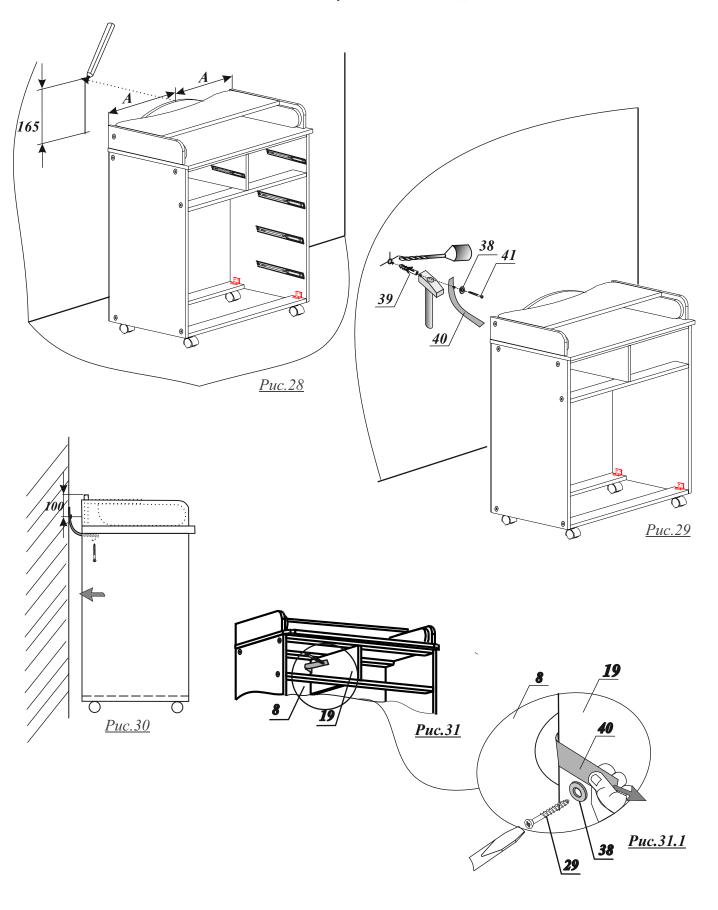

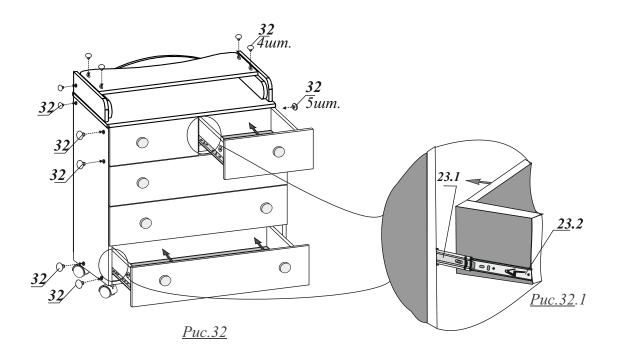

Вы справились, вы молодец!

Если возникли какие-то **претензии по качеству или комплектации** – не расстраивайтесь! Вы можете **обратиться в магазин, где приобретали комод,** для решения проблемы. В некоторых случаях потребуются фотографии. Если подтвердится, что возникшие проблемы не связаны с транспортировкой и сборкой изделия, магазин либо сам предоставит вам необходимые запчасти, либо запросит у нас, и мы обязательно вышлем все необходимое.

Также, просим перед тем как выкидывать упаковку, **сфотографировать этикетку**, либо записать дату изготовления с неё. Мы можем запросить эти данные для выявления причин возникновения ошибки и дальнейшего её недопущения.

Спасибо за выбор нашей продукции! Пишите нам на <u>info@aton-mebel.com</u> или в нашей группе ВКонтакте.