



company

Кровать детская «Митенька» арт. 16300х - коробка №1 (из 2)

Изготовлено в соответствии с ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»



company

МАРКИРОВОЧНЫЙ ЯРЛЫК Изготовитель: ООО «СКВ-Компани» Россия, 163032 г. Архангельск, ул. Зеленец, 11 стр.б тел.: +7 (8182) 65 77 17


Кровать детская «Митенька» 16300х - коробка №1 (из 2)



1250

1040

720



ВАЖНО!

ХРАНИТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
—ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предприятие гарантирует качество кровати при условии соблюдения правил транспортировки, сборки и эксплуатации. За дефекты, возникшие при не соблюдении покупателем правил эксплуатации детской кровати (механические повреждения – бой, сколы и проч.), предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Эксплуатировать изделия только в полностью собранном виде, сборку осуществлять строго по инструкции. Лакированные покрытия перед сборкой протрите сухой мягкой тканью (фланель, сукно, плюш) для удаления транспортной пыли и придания кроватке окончательного внешнего вида. После сборки еще раз проверьте и убедитесь в безопасности креплений - все детали и фурнитура должны быть надежно закреплены.

Эксплуатация в сухих проветриваемых помещениях при температуре 10-23°С и относительной влажности воздуха 45-70%. Большие колебания температуры и влажности, сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию деталей.

Эксплуатация кровати без матраса запрещена! Рекомендуемые габаритные размеры матраса для данной кровати 1200x600 мм. Толщина матраса должна быть такой, чтобы расстояние от верхней поверхности матраса до верхнего края ограждения кровати было не менее 500 мм для самого нижнего положения матраса и не менее 200 мм для самого верхнего положения матраса. На боковом ограждении несмыываемым маркером отмечен максимальный уровень верхней поверхности матраса для случаев самого верхнего и самого нижнего его положения.

⚠ Если вы оставляете ребенка в детской кровати без присмотра, убедитесь в том, что боковые ограждения кровати находятся в верхнем положении. В кровати нельзя оставлять ничего, чем ребенок может воспользоваться для того, чтобы подняться или что может вызвать опасность удушения. Детскую кровать нельзя ставить вблизи открытого огня или других источников тепла, таких как электрообогреватель, газовая печь и др.

Изготовлено в соответствии с ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

Материалы: массив берёзы

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ – 12 МЕСЯЦЕВ. СРОК СЛУЖБЫ ДЕТСКОЙ КРОВАТИ – 3 ГОДА.

Изготовитель: ООО «СКВ-Компани» Россия, 163032 г.

Архангельск, ул. Зеленец, 11 стр.б тел.: +7 (8182) 65 77 17

www.skvcompany.com

на этикетке на упаковке изделия



Благодарим за покупку!

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия магазином. При обнаружении недостачи комплектующих элементов, а также с претензиями по качеству, следует обращаться в магазин, где приобретена кровать, с предъявлением чека, удостоверяющего дату приобретения.

**ПРИ ПОКУПКЕ ИЗДЕЛИЯ ТРЕБУЙТЕ НАЛИЧИЕ ПЕЧАТИ МАГАЗИНА И
ДАТЫ ПРОДАЖИ!
БЕЗ ОТМЕТКИ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЯ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА!**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи _____

Штамп торгующей организации

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ


винт M6x50	4 шт.	для крепления ложа
бочонок	4 шт.	
пластиковый держатель	4 шт.	
евровинт 7x50	12 шт.	
евровинт 7x70	8 шт.	
направляющая	2 шт.	для установки механизма опускания
пластиковый упор	2 шт.	
винт M6x40	2 шт.	
кнопка	2 шт.	
ключ	1 шт.	
1 - Спинка кровати	2шт	
2 - Опускающаяся перекладина	1шт	
3 - Переднее боковое ограждение	1 шт	
4 - Заднее боковое ограждение	1шт	
5 - Ложе (с размером спального места 1200x600 мм)	1шт	
6 - Горизонтальный бруск	2шт	

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

схема монтажа

1


Установка ложа с помощью винтов M6x50 и бочонков

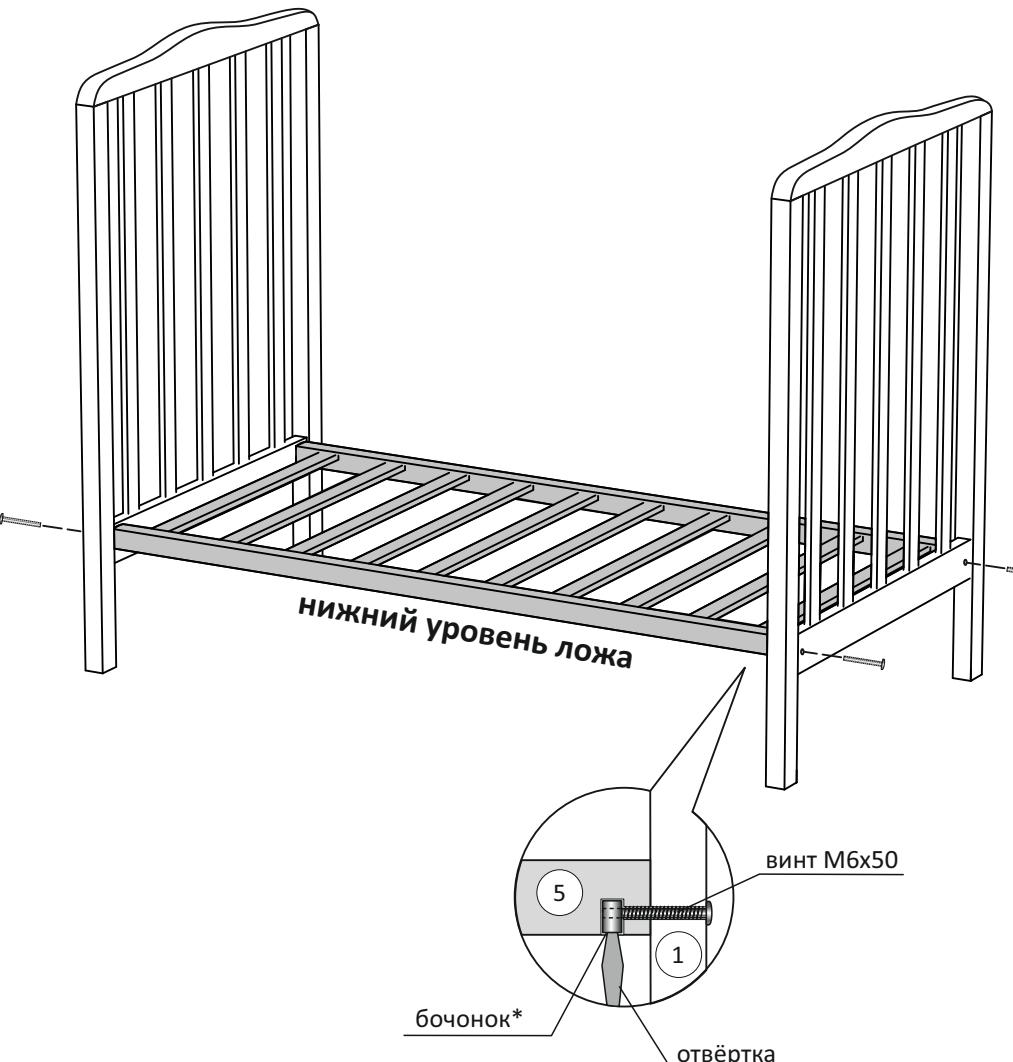

* Бочонок устанавливается шлицей вниз.
Чтобы бочонок и винт были соосны во время установки можно зафиксировать шлицу перпендикулярно спинке плоской отвёрткой.


2 Установка заднего бокового ограждения

Установить заднее боковое ограждение с помощью евровинтов 7x70 сверху и снизу с 2-х сторон

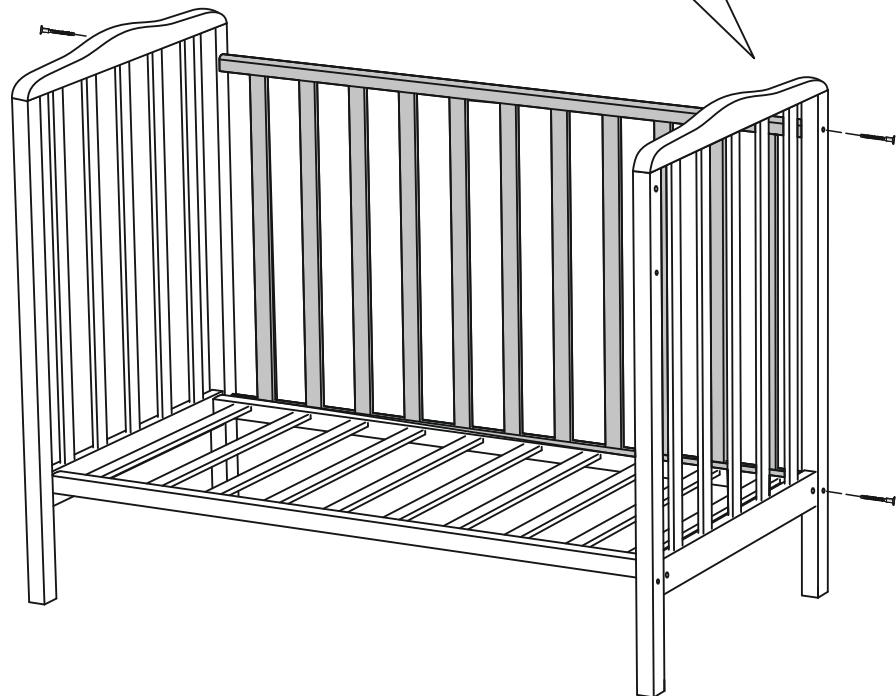


3а Установка переднего опускающегося ограждения

Установить заднее боковое ограждение с помощью евровинтов 7x70 сверху и снизу с 2-х сторон
! Предварительно необходимо ослабить крепление ложа п.1

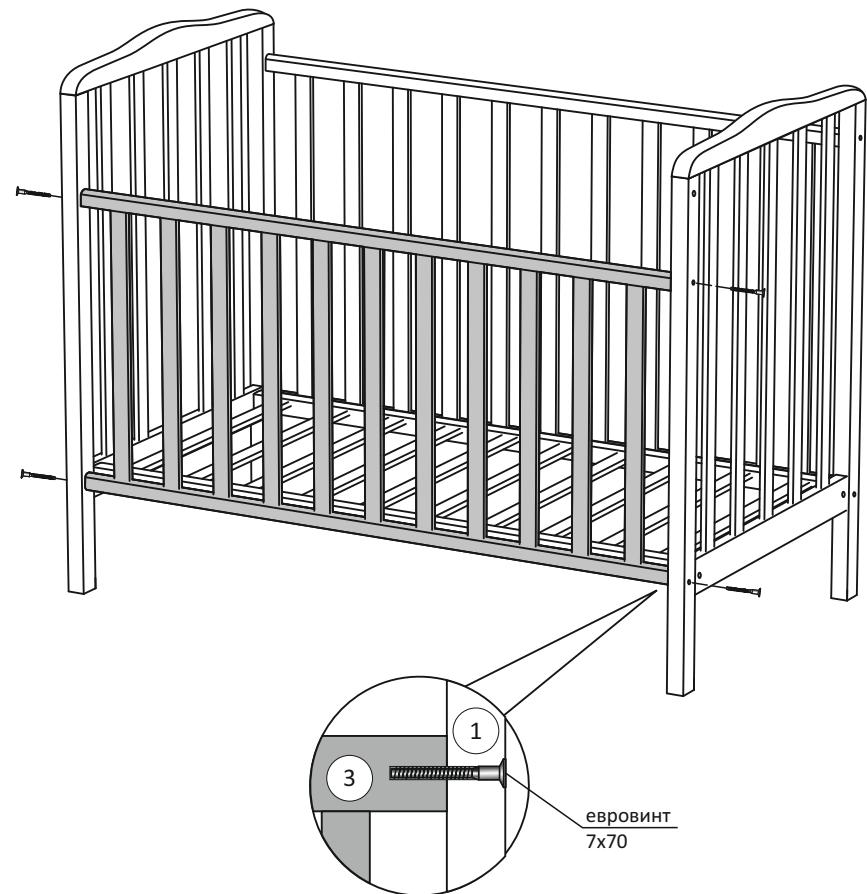

3б Установка переднего опускающегося ограждения


! Перекладина (2) крепится симметрично с 2-х сторон

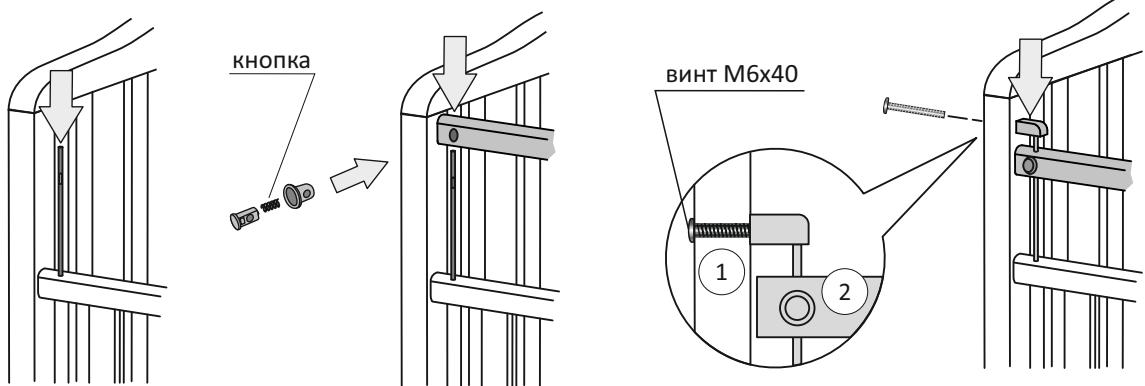


1) вставить направляющие в отверстия переднего бокового ограждения

2) вставить кнопку в перекладину, затем вставить в отверстие направляющую

3) установить и закрепить пластиковый упор на винт M6x40

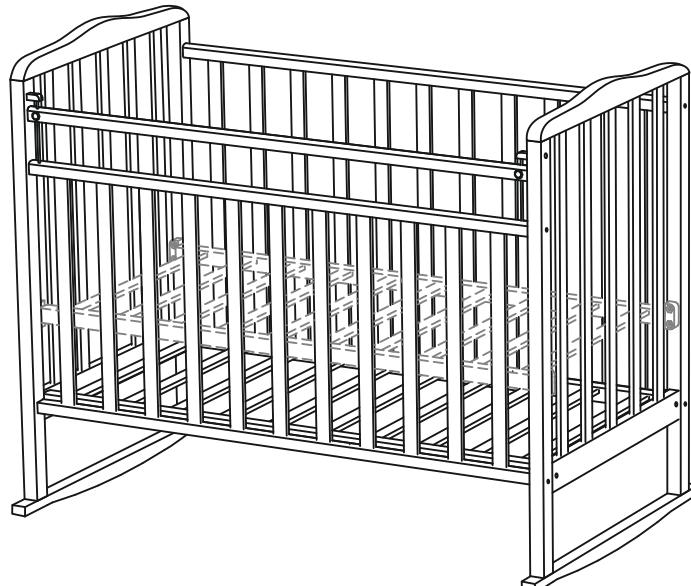


Если Вы хотите установить ложе на **верхний уровень**, то сначала закрепите пластиковые держатели на евровинты 6x50. Далее установите ложе как показано на схеме.

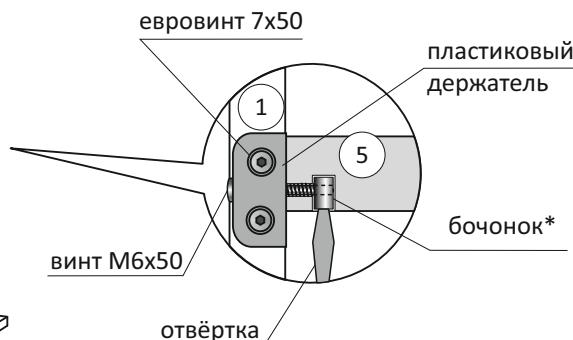

* Бочонок устанавливается шлицем вниз.
Чтобы бочонок и винт были соосны во время установки можно зафиксировать шлицу перпендикулярно спинке плоской отвёрткой.

4 Установка качалки

Прикрутить горизонтальный брускок на евровинты в положении, показанном на рисунке

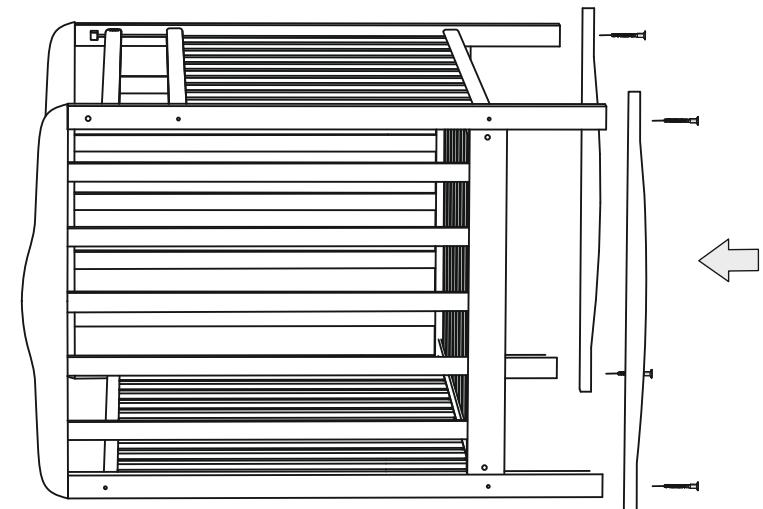

В целях безопасности **верхний уровень ложа** использовать только до достижения ребенком **4 месяцев**.

После необходимо обязательно закрепить ложе на **нижнем уровне** и демонтировать пластиковые держатели.

Производитель **рекомендует** устанавливать ложе на нижний уровень.



Убедитесь в прочности и безопасности креплений!



Переходите к сборке ящика
- коробка №2 (из 2) -
инструкция внутри коробки.