

SAFETY LINE

Детское автомобильное кресло
руководство пользователя

Top-Line



Группа: 0, 1, 2 (0-25 кг)

ВНИМАНИЕ! Не устанавливайте автокресло в положении «лицом вперед», если ваш ребенок весит менее 9 кг

Детское автокресло предназначено для максимального снижения травмирования ребенка в случае аварии. Однако оно не гарантирует абсолютной защиты. Во время использования кресла, взрослый должен проконтролировать его правильное крепление в соответствии с настоящей инструкцией и правильную посадку ребенка в автокресло.

сохраняйте это руководство в машине, рядом с автокреслом

Модель: LB-718


Условия использования автокресла

Автокресло подходит для детей, отвечающих следующим требованиям
 Вес ребенка: менее 25 кг (до 7 лет)

Условия использования		
Лицом назад	Лицом вперед	
Вес: менее 10 кг Рост: Голова ребенка не возвышается над спинкой кресла Возраст: до 12 месяцев (Используйте внутреннюю подушку для ребенка весом менее 6 кг)	Вес: 9-18 кг Рост: Голова ребенка не возвышается над спинкой кресла Возраст: от 12 месяцев до 4 лет (Закрепите детское автомобильное кресло на автомобильном сидении с помощью ремня безопасности. Затем наденьте на ребенка ремень детского автомобильного кресла)	Вес: 15-25 кг Рост: Голова ребенка не возвышается над спинкой кресла (ниже 115) Возраст: от 4 до 7 лет (Уберите детский ремень с автокресла, а для безопасности ребенка используйте ремень безопасности автомобиля.)
Внимание: не используйте автокресло для детей, если оно не соответствует вышеуказанным требованиям.		

В случае, если произошла авария, сделайте следующее, чтобы освободить ребенка из кресла

- нажмите пряжку внутренних ремней автокресла и выньте ребенка



- в случае, если пряжка стала неисправна, перережьте плечевые ремни и освободите ребенка из автокресла



Правила безопасности при пользовании автокреслом


Никогда не оставляйте ребенка в автомобиле без защиты от прямых солнечных лучей. Высокая температура в кабине может привести к тепловому удару и обезвоживанию. Рядом с ребенком все время должен быть взрослый



Не устанавливайте автокресло на переднее место 2 или 3-х дверного автомобиля, если оно может затруднить выход из автомобиля в случае аварии



Автокресло может быть непригодно для использования после удара или падения с высоты, даже если нет видимых повреждений



Не устанавливайте автокресло на поврежденное автомобильное сиденье или с использованием поврежденного автомобильного ремня.



Закрепите автокресло ремнем, даже если Вы его не используете. Иначе при торможении оно может нанести вред водителю. Используйте автокресло только для перевозки детей. Не перевозите вещи в автокресле.



Убедитесь, что все пряжки автокресла застегнуты



Правила безопасности при пользовании автокреслом

Периодически проверяйте во время движения, что автомобильные ремни и ремни автокресла застёгнуты



Не устанавливайте кресло на переднее сидение, если рядом находится ручной тормоз.



Если детское сидение находилось долго на солнце, осмотрите его, перед тем как посадить ребенка, чтобы нагретые металлические части не обожгли его



Не позволяйте ребенку во время движения вставать, наклоняться или вставать на колени.



Не поправляйте крепления автокресла во время движения



Установленное автокресло при длительном его использовании, может быть уже не надежно закреплено. Периодически проверяйте его крепление и переустанавливайте при необходимости



Правила безопасности при пользовании автокреслом

Не вынимайте ребенка из сидения во время движения



Убедитесь, что автокресло не установлено у автомобильной двери со встроенной подушкой безопасности.



Убедитесь, что между автокреслом и сидением ничего не оказалось зажатым.

Когда в пряжках и застёжках оказались посторонние предметы, мешающие их работе, удалите их

Убедитесь, что ребенок не держит в руках ничего тяжелого или острого

Не пытайтесь поднимать высоту автокресла, устанавливая между платформой автокресла и сидением автомобиля коврики, подушки и пр.



Не устанавливайте автокресло способами, отличными от указанных в данном руководстве. Иначе это может привести к неправильному функционированию кресла.


Не снимайте чехлы автокресла (только для чистки)

Взамен него не используйте другие покрытия

Не оставляйте в машине вещи не закрепленными, т.к. во время движения они могут упасть на ребенка и причинить ему вред

Не разбирайте автокресло, способами, отличными от указанных в данном руководстве, не снимайте его части. Не занимайтесь усовершенствованием его или его частей. Иначе автокресло не будет функционировать в соответствии со своим назначением.

Устройство автокресла LB 718

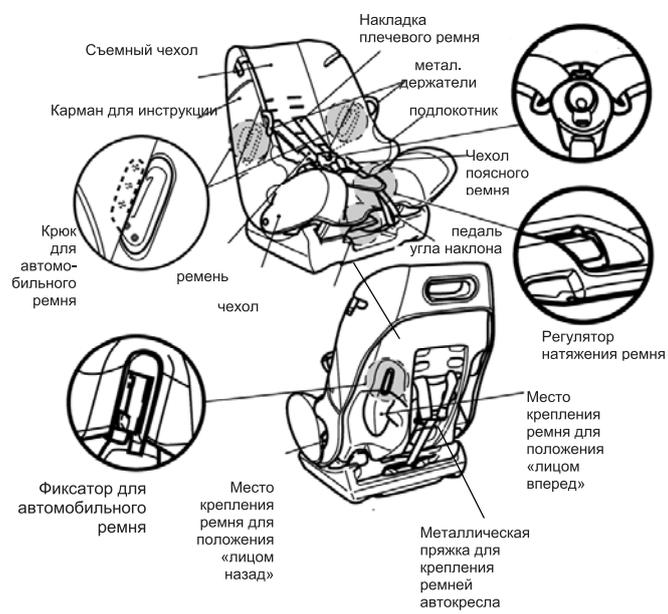

Использование автокресла для ребенка весом 15-25 кг. (положение «лицом вперед»)


Открытие и закрытие застёжки

Чтобы открыть

1. нажать кнопку пряжки и вынуть металлические вставные стержни
2. разъединить вставные стержни


Чтобы закрыть

3. Соединить вставные стержни
4. Вставить соединенные металлические стержни в ремennую пряжку до щелчка

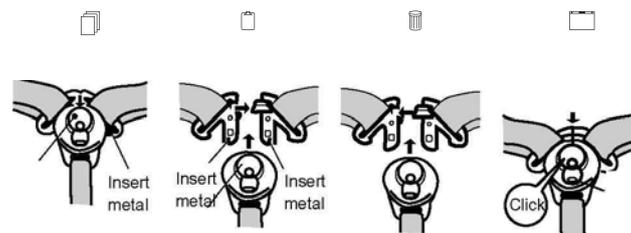


Соединить до щелчка

Корректировка угла наклона авто кресла



Вес ребенка менее 10 кг


зафиксировать спинку кресла до положения регулятора наклона сидения «4» (только для положения «лицом назад») ВНИМАНИЕ! Нельзя фиксировать в положениях регулятора «1»-«3»



Вес ребенка 9-18 кг

зафиксировать спинку кресла в положении регулятора наклона сидения от «1» до «4»

ВНИМАНИЕ! Нельзя фиксировать в положениях регулятора «4»



Вес ребенка 15-25 кг

зафиксировать спинку кресла в положении «1»


ВНИМАНИЕ! Нельзя фиксировать в положениях регулятора «2-3-4»

Подготовка автокресла для детей весом до 18 кг

ВНИМАНИЕ! Внутренняя подушка используется для детей весом менее 6 кг для улучшения защиты. Используйте ее согласно приведенному в руководстве описанию


Снятие внутренней подушки автокресла

- Освободить пряжку ремня и вынуть ремни автокресла
- Освободить шнур на обратной стороне внутренней подушки

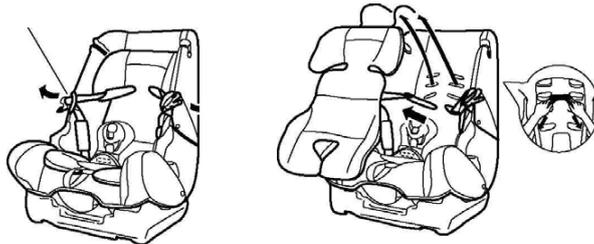

Установка внутренней подушки автокресла

- Вставить шнур внутренней подушки в отверстия над плечевым ремнем
- Привязать шнур за спинкой и вернуть ремни автокресла вперед

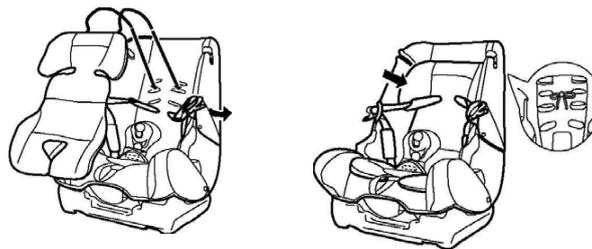

Подготовка автокресла для детей весом до 18 кг

Как выбрать положение плечевого ремня

Посадите ребенка в автокресло и вставьте плечевые ремни в отверстия над его плечами.


ВНИМАНИЕ! Во избежание несчастного случая отрегулируйте положение плечевого ремня

 Освободите плечевой ремень из металлической пряжки крепления ремней автокресла и вытяните плечевой ремень через отверстие в спинке



 посадите ребенка в кресло и вставьте ремень в отверстие на уровне плеча ребенка

 Зафиксируйте плечевой ремень в пряжке за спинкой кресла



ВНИМАНИЕ! Проверьте перед использованием автокресла, что:

1. ремень закреплен пряжкой за спинкой кресла
2. левый и правый ремни находятся по высоте на одном уровне
3. ремень не перекручен и достаточно натянут


Подготовка автокресла для детей весом до 18 кг

ВНИМАНИЕ!


- Не используйте автомобильное кресло с расстегнутой пряжкой
- Нельзя усаживать запеленованного ребенка или ребенка в одежде, которая сковывает его конечности
- Не заворачивайте ребенка в одеяло
- Ребенок не должен быть одет в одежду большого размера
- Убедитесь, что ребенок сидит правильно. Ниже показаны неправильные варианты использования кресла, которые опасны для ребенка



- ☐ Нажать на регулятор ремня и потянуть ремни детского сидения вперед
- ☐ Вставить ремни в металлические держатели
(в некоторых моделях их нет)

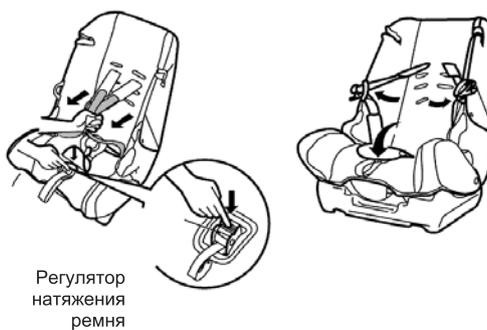


Подготовка автокресла для детей весом до 18 кг



Посадите ребенка и закрепите металлические застежки до щелчка,

Убедитесь, что на застежке появился индикатор зеленого цвета (а не красного)*
* в некоторых моделях цветовой индикации нет



Потяните ремешок регулировки для натяжения ремня сидения. После регулировки ремня между ремнем и ребенком должно оставаться пространство толщиной в ладонь.

Регулировка натяжения ремня



ПРОВЕРИТЬ!

Перед использованием кресла необходимо проверить следующее:

Металлический замок защелкнут в пряжке


Левый и правый ремешки автокресла проходят через отверстия на одном уровне

Ремень автокресла не перекручен и достаточно натянут


Поясной ремень установлен в нижней позиции, чтобы обезопасить бедра ребенка

**Установка автокресла для ребенка
весом менее 10 кг.
(положение «лицом назад», против хода движения)**

 установить спинку кресла на положение «4»




 Установить автокресло на заднем сидении автомобиля лицом назад (против хода движения)




 Вытянуть поясной ремень и пропустить его через предназначенное для него место в детском автокресле для положения «лицом назад», а затем защелкнуть его в пряжке

 Таким же образом пропустить плечевой ремень для положения «лицом назад»



плечевой ремень



**Установка автокресла для ребенка
весом менее 10 кг.
(положение «лицом назад», против хода
движения)**

Пропустите плечевой автомобильный ремень через крюк для его крепления на автокресле (используется конец, близкий к пряжке)


ВНИМАНИЕ!

Проверьте, что ремень проходит через фиксирующий крюк. Иначе автомобильный ремень не будет зафиксирован. Проверьте правильное расположение ремня при креплении через крюк. Неправильная фиксация ремня может привести к несчастному случаю.

Положение ремня при креплении через фиксирующий крюк



 Нажмите на спинку сидения и проверьте натяжение ремня в точках (1) - (4)

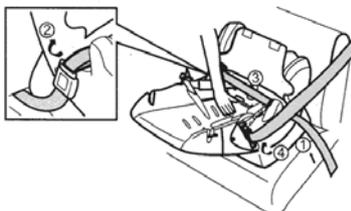


 Верните отогнутые края чехла кресла на место



**Установка автокресла для ребенка
весом менее 10 кг.
(положение «лицом назад», против хода движения)**

Проверка и корректировка угла наклона автокресла


Когда Вы используете кресло для ребенка весом менее 10 кг проверьте, чтобы угол наклона кресла был около 45. Слишком низкий угол наклона автокресла может быть опасен.

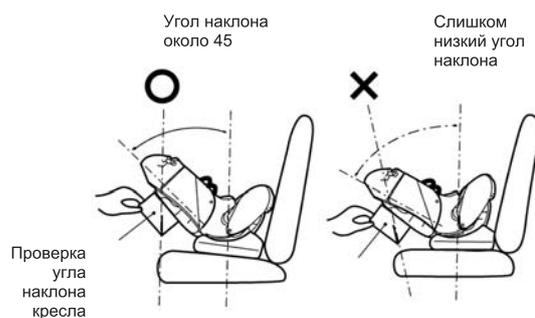


**Установка автокресла для ребенка
весом менее 10 кг.
(положение «лицом назад», против хода движения)**

Проверьте!

Вид автокресла, закрепленного на заднем сидении автомобиля за местом водителя.
(Вид со стороны задней правой двери, со стороны пряжки автомобильного ремня)



Вид автокресла, закрепленного на заднем сидении автомобиля за местом водителя.
(Вид со стороны задней левой двери автомобиля)



Перед использованием автокресла, проверьте следующие пункты

Перед использованием кресла необходимо проверить следующее:

1. Металлический замок зашелкнут в пряжке
2. Автомобильные ремни не перекручены и достаточно натянуты
3. Угол наклона автокресла установлен правильно.
4. Автокресло установлено плотно (свободный ход автокресла не превышает 3 см вперед-назад и вправо-влево)


Установка автокресла для ребенка весом 9-18 кг. (положение «лицом вперед»)

Нажмите на педаль установки угла наклона автокресла и установите спинку кресла в положении «1»-«3». Угол наклона может быть изменен только перед установкой кресла

Установите автокресло плотно к сиденью автомобиля лицом вперед по направлению движения автомобиля. Снимите подголовник сидения автомобиля и отрегулируйте положение сидения автомобиля, если это предусмотрено конструкцией сидения вашего автомобиля.




Снимите подголовник сидения автомобиля



пропустите ремни автомобиля через отверстия, как это предусмотрено для положения кресла «лицом вперед»


Приподнимите чехол спинки автокресла

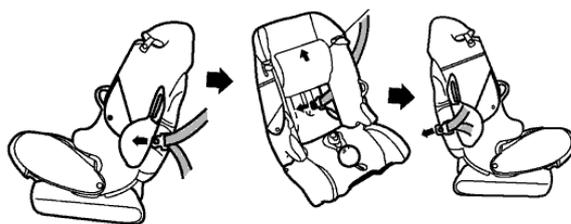

ВНИМАНИЕ!
Проверьте, чтобы автомобильный ремень не был перекручен

Установка автокресла для ребенка весом 9-18 кг. (положение «лицом вперед»)

Вставьте пряжку автомобильного ремня в замок до щелчка и проденьте ремень через проем в автокресле

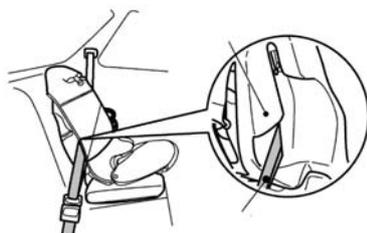

проденьте автомобильный ремень через фиксатор


 Придавите автокресло своим весом и натяните плечевой автомобильный ремень, затем заблокируйте фиксатор.

фиксатор



Используйте при креплении автомобильного ремня фиксатор

неправильное крепление ремня может стать причиной несчастного случая при использовании автокресла




Установка автокресла для ребенка весом 9-18 кг. (положение «лицом вперед»)

Рекомендации

Когда замок автомобильного ремня расположен слишком высоко и его крепление затруднено, сделайте следующее.

- ① Освободите пряжку и перекрутите ее несколько раз, чтобы сделать ее короче. (не перекручивайте более 4 раз)
- ② Защелкните замок автомобильного ремня

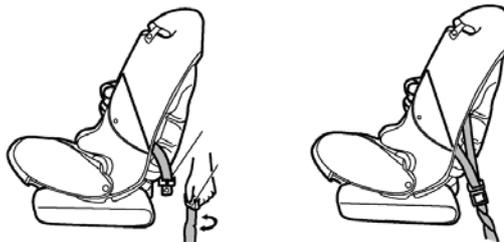

В случае если застежка автомобильного ремня находится все еще высоко даже после скручивания, попробуйте установить автокресло на другое место в автомобиле. Иначе автокресло не будет правильно функционировать.

Установка автокресла для ребенка весом 9-18 кг. (положение «лицом вперед»)

Вид автокресла, закрепленного на заднем сидении автомобиля за местом водителя. (Вид со стороны задней правой двери, со стороны пряжки автомобильного ремня)



Вид автокресла, закрепленного на заднем сидении автомобиля за местом водителя. (Вид со стороны задней левой двери автомобиля)



Перед использованием кресла необходимо проверить следующее:

1. Металлический замок защелкнут в пряжке
2. Автомобильные ремни не перекручены и достаточно натянуты
3. Подвигайте спинку автокресла, чтобы убедиться что оно закреплено
4. Автокресло установлено плотно (свободный ход автокресла не превышает 3 см вперед-назад и вправо-влево)

Во время использования автокресла для детей от 9 до 18 кг проверяйте натяжение ремня после каждого изменения угла наклона кресла, иначе угол наклона может измениться.

Подготовка автокресла для ребенка весом 15-25 кг. (положение «лицом вперед»)


Снимите внутренние ремни, пряжку и ремень-регулятор натяжения

ВНИМАНИЕ! Не удаляйте части автокресла, за исключением режима 15-25.

Снимаем ремень

① Установить спинку кресла в положение «1» и отсоедините внутренние ремни от пряжки

② Вытяните внутренние ремни из кресла

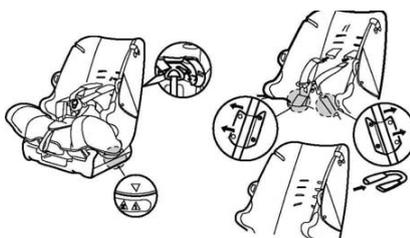

③ Используйте отвертку, чтобы снять пряжку ремней под сидением автокресла

④ освободите ремни от пряжек



⑤ Вытянуть ремень из кресла




Установка автокресла для ребенка весом 15-25 кг. лицом вперед)

Снятие замка внутренних ремней



① Установите кресло в положение «4»

② С помощью отвертки и подденьте металлическую пряжку ремня под сидением автокресла и проденьте ее через отверстие кресла.



③ вытяните замок внутренних ремней из кресла



Снятие ремня- регулятора натяжения.

① Снимите чехол с сидения и открутите отверткой натяжитель ремня




② Удалите рычаг. Винт, чтобы не потерять его, поставьте на место.



Установка автокресла для ребенка весом 15-25 кг. (положение «лицом вперед»)

Установка внутреннего ремня


① Установите автокресло в положение «4».



② Расположите замок внутренних ремней вертикально над креслом



③ Закрепите металлическую пряжку под сидением




Обратите внимание, чтобы пряжки были в положении, как на рисунке



Установка ремня-регулятора натяжения

① Снимите чехол с сидения и установите натяжитель ремня в углубление



② Закрепите натяжитель винтом




ВНИМАНИЕ:
Натяжной ремень должен быть расположен, как показано на рисунке




Установка автокресла для ребенка весом 15-25 кг. (положение «лицом вперед»)

Установка внутренних ремней


- ① Установите спинку кресла в положение «1» и проденьте детский ремень через отверстия в сидении. ② Вытяните конец ремня из нижней части автокресла и вставьте пряжку




- ③ Зафиксируйте металлические пряжки под сидением с помощью отвертки, ножа и пр.




Обратите внимание, чтобы застёжки были в положении, как на рисунке



- ④ Вставьте накладки внутренних ремней через спинку автокресла. Проденьте плечевые ремни через накладки и отверстия в спинке кресла и зафиксируйте их металлическими пряжками.



Убедитесь, что накладки на плечевые и поясные ремни
Расположены правильно



Использование автокресла для ребенка весом 15-25 кг. (положение «лицом вперед»)


① Установите спинку кресла в положение «1»




② Установите автокресло плотно к сиденью автомобиля лицом вперед по направлению движения автомобиля. Снимите подголовник сиденья автомобиля и отрегулируйте положение сиденья автомобиля, если это предусмотрено конструкцией сиденья вашего автомобиля.



③ Вытяните автомобильный ремень и закрепите его в замке до "щелчка"




④ Пропустите плечевой и поясной автомобильные ремни под подлокотниками.

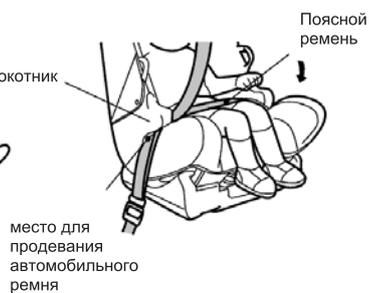


Использование автокресла для ребенка весом 15-25 кг. (положение «лицом вперед»)

⑤ Отстегните застежку около проема для плечевого ремня и застегните застежку снова.

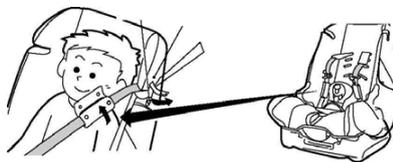

Вид автокресла, закрепленного на заднем сидении автомобиля за местом водителя.
(Вид со стороны задней правой двери, со стороны пряжки автомобильного ремня)



Вид автокресла, закрепленного на заднем сидении автомобиля за местом водителя.
(Вид со стороны задней левой двери автомобиля)



Перед использованием кресла необходимо проверить следующее:

1. Металлический замок защелкнут в пряжке
2. Плечевой автомобильный ремень продет в проем
3. Поясной ремень расположен под подлокотниками
4. Автомобильные ремни не перекручены

Уход за автокреслом

Снятие чехла и внутренней подушки

① Снятие внутренней подушки



② Освободите металлическую пряжку за спинкой кресла от ремней и вытяните ремни из кресла. Снимите накладки с внутренних ремней



③ Отстегните 6 кнопок на чехле автокресла и пряжку



④


- Отсоедините кнопку на основании кресла и у регулятора натяжения
- Снимите чехол со спинки и сидения.
- Снимите чехол пряжки (треугольник)



Уход за автокреслом


Установка чехлов спинки, сидения и чехла пряжки внутренних ремней

Присоедините чехол спинки, сидения и чехол пряжки

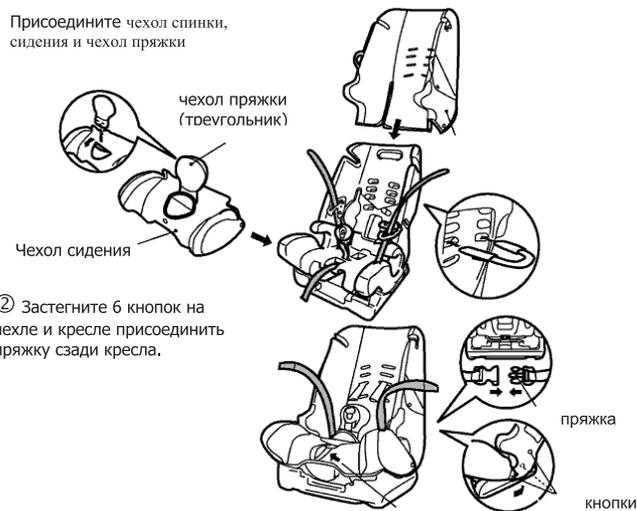


Установите накладки на плечевые Ремни, проденьте ремни через отверстия в спинке кресла и закрепите пряжкой сзади

Установите внутреннюю подушку, если это необходимо

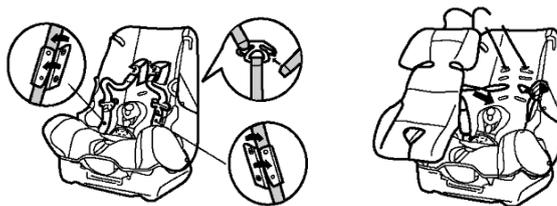


Уход за автокреслом

Уход и чистка съемного чехла, ремней и накладок.



- используйте нейтральные моющие средства и ручную стирку
- следите, чтобы чехлы были сухими перед использованием кресла.
- не используйте абразивные моющие средства, химические растворители и отбеливатели
- сушите чехлы в тени



Уход и чистка сидения и механических частей

- используйте пылесос для очистки кресла
- используйте нейтральные моющие средства
- следите, чтобы все части кресла были сухими перед использованием
- пластмассовые и металлические части протирайте тканью и мыльной водой, затем сухой тканью

Спецификация продукта

- Размеры (ширина) 455 x (глубина) 555 x (высота) 705
- Вес : 7.2кг
- Материалы: пластик, полиэстер, пеноуретан

Европейский стандарт безопасности



Детское удерживающее устройство, модель
LB-718 Top-Line (Топ-Лайн)
Изготовитель: «JIANGSU LUCKY BABY SAFETY SYSTEM MFG. CO., LTD»
Hongqiao Industry Park, Qiwei Town, Taixing City, Jiangsu Province, Китай.
Импортер: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1, этаж 5, помещение 1, комната 2
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1, этаж 5, помещение 1, комната 2
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Гарантийный срок: 6 мес.
Состав: металл, пластик, ткань полиэстер.
Группа: 0/II (0-25 кг)
Произведено в Китае.



Соответствует ECE R44/04 И Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (Постановление Правительства РФ от 10.09.2009 № 720). Система качества производителя соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2000

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН _____


Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа магазина.

Внимание!

Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

Отметка о продаже

ИзделиеАВТОКРЕСЛО ДЕТСКОЕ Модель _____
Гарантийный срок **6 мес.** Срок службы.....3 года....



Дата покупки _____

Ф.И.О. продавца _____

Подпись _____

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата « _____ » _____ 201__г. Подпись _____

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 1) Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 2) Информация о гарантиях распространяется на территории России.
- 3) Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
- 4) Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.
- 5) Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:
 - механическое повреждение в результате удара или падения;
 - использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
 - ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицами;
 - любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.