


Большой домик для барби (Нежность/Лири) - порядок сборки.

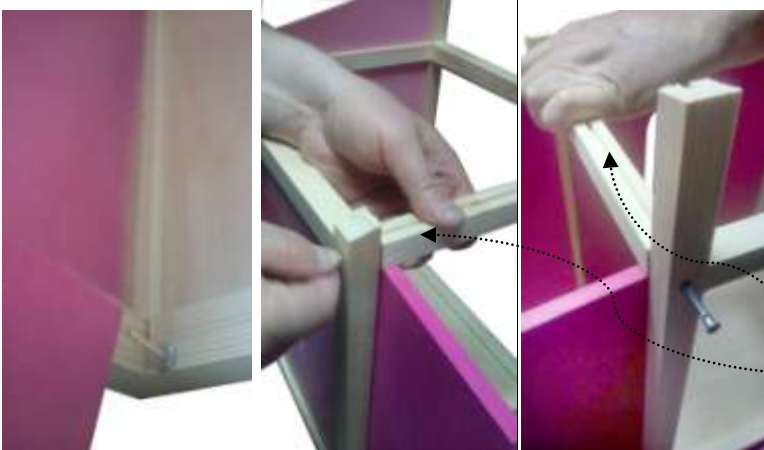
	<p>1. Подготовить пол первого этажа, 2 большие боковые стенки (с 2 окошками и вырезом под третье), и конфирматы (4 шт).</p>
<p>2. В лежачем положении закрепить большие боковые стенки к полу конфирматами.</p> <p><u>Примечание 1:</u> Конфирматы здесь и далее закреплять, но плотно не затягивать, а оставлять ~10-15% для финишной затяжки последним этапом сборки домика.</p> <p><u>Примечание 2:</u> Боковые стенки должны иметь по 2 отверстия напротив бруска пола (для последующего крепления задних стенок).</p>	
	<p>3. Закрепить перекрытие пола 2го этажа в сборе с задней стенкой.</p> <p><u>Примечание 1:</u> Контролировать, чтобы в пазах перекрытия была задняя стенка</p> <p><u>Примечание 2:</u> Закрепить на конфирматы в 4х местах</p>
<p>4. Закрепить заднюю стенку 2го этажа и перекрытие пола 3го этажа.</p> <p><u>Примечание 1:</u> Контролировать, чтобы в пазах перекрытия была задняя стенка</p> <p><u>Примечание 2:</u> Закрепить на конфирматы в 4х местах</p>	




	<p>5. Закрепить продолжение боковин.</p> <p><u>Примечание 1:</u> Закрепить боковины можно винтами – каждая в 2х местах, используя предустановленную фурнитуру с резьбой</p>
	<p>6. Закрепить заднюю стенку 3го этажа и перекрытие пола 4го (мансардного) этажа.</p> <p><u>Примечание 1:</u> Контролировать, чтобы в пазах перекрытия была задняя стенка</p> <p><u>Примечание 2:</u> Закрепить на конфирматы в 4х местах</p>
<p>7. Закрепить заднюю стенку 4го (мансардного) этажа.</p> <p><u>Примечание 1:</u> Контролировать, чтобы в пазах перекрытия была задняя стенка, закрепить в 2х местах</p>	
<p>8. Собрать 2 половинки крыши.</p> <p><u>Примечание 1:</u> Совместить края крыши, закрепить на саморезы в предустановленные бруски</p>	

	<p>9. Установить крышу на домик.</p> <p><u>Примечание 1:</u> Собранную крышу установить на домик, совместив через предусмотренные отверстия саморезами с предустановленными на боковых стенках брусками</p> <p><u>Примечание 2:</u> см. примечание 1 пункт 2 – конфирматы и саморезы не должны быть полностью зафиксированы, чтобы можно было без труда выровнять крышу при установке.</p>
---	---

	<p>10. Установить лестницы и перила</p> <p><u>Примечание 1:</u> Паз лестницы одевается на перекрытие между этажами</p> <p><u>Примечание 2:</u> Закрепить перила в лицевое ребро пола сбоку конфирматом, снизу к полу – саморезом</p>	
---	---	---

<p>11. Начинается сборка пристроя с гаражом.</p> <p><u>Примечание 1:</u> К боковым стенкам (с выступающими балясинами) крепится пол (с пазами для дверей)</p> <p><u>Примечание 2:</u> Контролировать, чтобы совпадали пазы</p>	
---	--

	<p>12. Устанавливается дверца гаража.</p> <p><u>Примечание 1:</u> Дверцы устанавливаются через шкантики сверху и снизу каждой двери.</p> <p><u>Примечание 2:</u> Ставится брусок – верхнее перекрытие для дверок. Нужно также совместить шкантики дверок гаража.</p>
---	---

	<p>13. Устанавливаются малые фронтоны гаража.</p> <p><i>Примечание 1:</i> 2 Треугольных фронтона устанавливаются в пазы</p>
<p>14. Установить крышу гаража.</p> <p><i>Примечание 1:</i> Крыша фиксируется через отверстия на саморезы</p>	
	<p>15.</p> <p>16. Установить балконы.</p> <p><i>Примечание 1:</i> Балконы фиксируются к домику через отверстия на саморезы</p>
<p>17. Последним этапом докрутить все конфирматы и саморезы (см.п.2 прим.1)</p>	