


**УДЕРЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДЕТЕЙ
ГРУППА 0+/I/II/III (0-36 КГ)
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

EAC

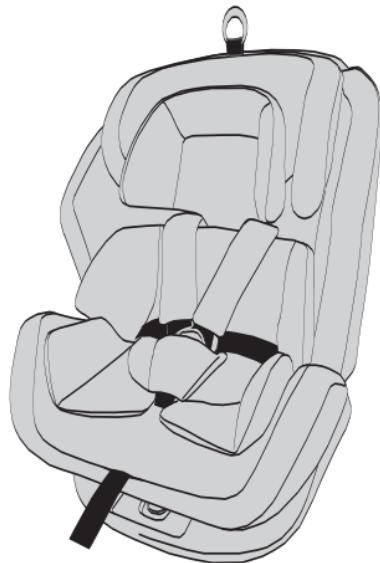

ВНИМАНИЕ: Данное детское удерживающее устройство является "универсальным". Оно официально утверждено на основании Правил ООН № 44 с поправками серии 04 для общего использования в транспортных средствах и может быть установлено на большинстве, но не на всех сиденьях транспортных средств.

Правильная установка этого устройства возможна в том случае, если изготовитель транспортного средства указал в инструкции на транспортное средство, что в нем можно установить "универсальное" детское удерживающее устройство для данной возрастной группы.

Данное детское устройство отнесено к "универсальной" категории на основании более жестких условий по сравнению с предыдущими конструкциями, на которых этого указания нет.


В случае сомнений следует проконсультироваться либо с изготовителем детского удерживающего устройства, либо с продавцом.

Данное детское удерживающее устройство пригодно для установки только в том случае, если официально утвержденные транспортные средства оснащены ремнями с креплением в трех точках/статическими ремнями/ремнями с втягивающим устройством, официально утвержденными на основании Правил ООН № 16 или других равноценных стандартов.

Сохраняйте инструкцию по установке кресла в течение всего срока эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

1. Четко соблюдайте инструкцию по установке, прилагаемую предприятием-изготовителем детского удерживающего устройства, полностью изучив ее перед началом эксплуатации.
2. Безопасность гарантируется только в случае, если автокресло установлено правильно в соответствии с инструкцией.
3. Запрещено использовать точки контакта, находящиеся под нагрузкой, кроме тех, которые описаны в инструкциях и обозначены на детском удерживающем устройстве.
4. Запрещено использовать детское удерживающее устройство после того, как оно было подвергнуто действию значительных сил во время дорожного-транспортного происшествия.
5. Любой багаж или вещи, которые могут нанести телесные повреждения в случае столкновения, должны быть надежно закреплены.
6. Рекомендуется располагать и устанавливать жесткие части и пластмассовые элементы детского удерживающего устройства таким образом, чтобы при нормальной эксплуатации транспортного средства они не могли попасть под передвижное сиденье или дверь транспортного средства.
7. Внесение каких-либо изменений или дополнений в детское удерживающее устройство без согласия компетентного органа, а также неполное соблюдение инструкции по установке, прилагаемой изготовителем детского удерживающего устройства, ОПАСНО!
8. Запрещено использование детского удерживающего устройства без чехла.
9. Замену чехла сиденья разрешается производить только другим чехлом, рекомендуемым предприятием-изготовителем, поскольку чехол представляет собой неотъемлемую часть системы обеспечения безопасности.
10. Места сиденья, не покрытые чехлом из ткани, рекомендуется защищать от воздействия прямых солнечных лучей, чтобы их поверхность не была слишком горячей для кожи ребенка.
11. Все части кресла можно чистить мягкими чистящими средствами. Чехол кресла можно стирать при температуре 30° С.
12. Если у Вас возникают какие-либо сомнения или вопросы по эксплуатации детского кресла, необходимо обратиться к изготовителю.
13. Автокресло должно быть всегда пристегнуто в автомобиле, даже если в нем нет ребенка.
14. Следите за тем, чтобы ребенок не оставался без присмотра в детском удерживающем устройстве.
15. Не допускается эксплуатация автокресла с ребенком, не пристегнутым в нем.
16. Ребенка рекомендуется перевозить без объемной верхней одежды, т.к. в ней он может выходить за пределы весовой группы детского удерживающего устройства.
17. У детей до 13 кг (группа 0+) в случае аварии или резкого торможения, вся нагрузка должна приходиться на спину, а не на плечи ребенка. Поэтому ЗАПРЕЩЕНО подкладывать под ребенка дополнительные, не входящие в комплект подушки, матрасы и т.п.
18. Для обеспечения защитных свойств изделия пластиковые части автокресла должны прогреться до положительных температур. Поэтому при отрицательных температурах воздуха храните автокресло в теплом помещении или интенсивно прогревайте салон автомобиля.


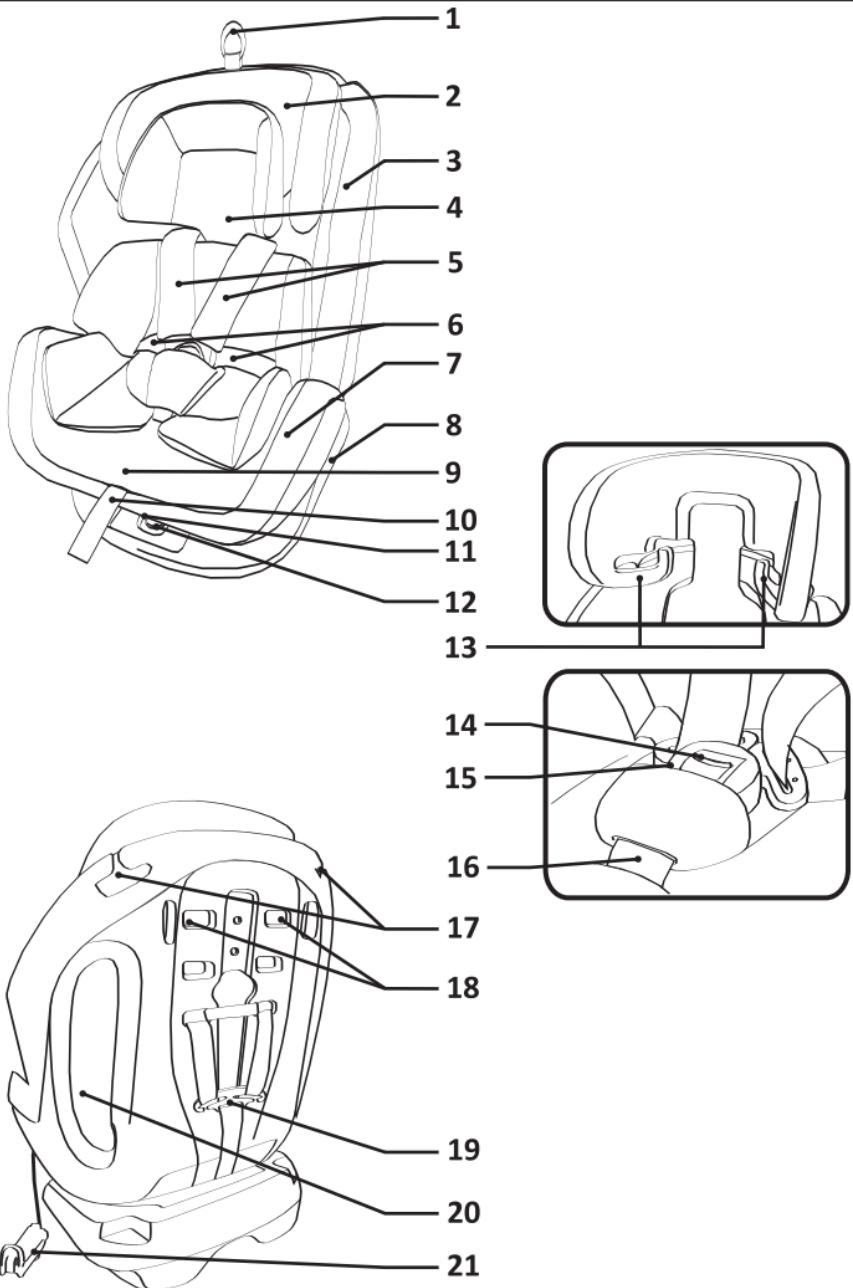


- | | |
|--|--|
| 1. Петля регулировки высоты подголовника | 13. Направляющие ремня безопасности подголовника |
| 2. Подголовник | 14. Кнопка пряжки |
| 3. Спинка | 15. Пряжка |
| 4. Мягкий вкладыш с поролоновой вставкой | 16. Центральная лямка |
| 5. Накладки ремней | 17. Направляющие ремня безопасности спинки |
| 6. Внутренние 5-ти точечные ремни | 18. Прорези для изменения высоты плечевых лямок |
| 7. Сиденье | 19. Скоба соединительная |
| 8. Основа | 20. Прорезь для ремня безопасности |
| 9. Кнопка регулировки длины ремней | 21. Фиксатор штатного ремня |
| 10. Регулировочная лямка | |
| 11. Ручка регулировки наклона сиденья | |
| 12. Кнопка поворота сиденья | |

 Некоторые из элементов автокресла могут отличаться от представленных на рисунках данного руководства, т. к. могут быть заменены изготовителем с целью улучшения потребительских характеристик.



 ЗАПРЕЩЕНО устанавливать детское удерживающее устройство на сиденье автомобиля, оборудованное ремнем безопасности с креплением в 2-х точках.

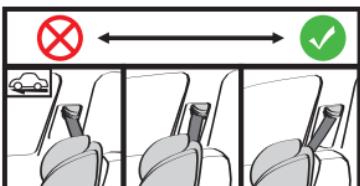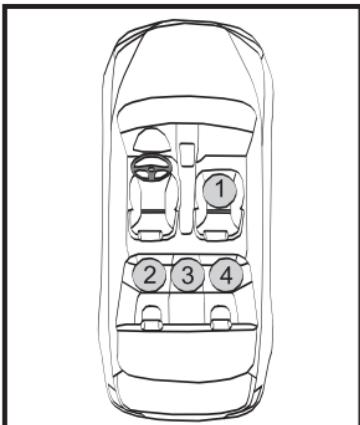

Автокресло разрешено устанавливать на сиденья, направленные в сторону движения автомобиля.

 ЗАПРЕЩЕНО устанавливать на откидные (складные) и на боковые сиденья автомобиля.

Варианты установки детского автомобильного кресла в автомобиле:

1, 2, 3, 4 — установка разрешена как по направлению движения, так и против направления движения в зависимости от весовой группы ребенка.

1 — если автомобиль оборудован передней подушкой безопасности пассажира, то ее необходимо отключить.


 Рекомендуется не использовать автокресло, установленное против направления движения, на сиденьях, оборудованных активными фронтальными надувными подушками безопасности.

 При установке по направлению движения с использованием штатного 3-х точечного ремня безопасности автомобиля необходимо проконтролировать, чтобы верхняя точка крепления ремня безопасности находилась на уровне или позади детского автокресла.

 Следуйте указаниям по установке детских автомобильных кресел, приведенным в руководстве по эксплуатации Вашего автомобиля.

1. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1.1 Регулировка наклона автокресла

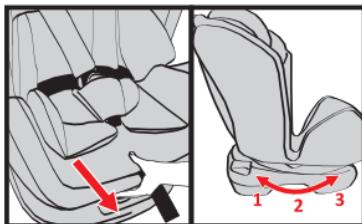

Автокресло имеет 3 фиксированных положения.

Для группы 0+ (0-13 кг) допускается использовать только крайнее положение 3 «леж». Для группы I (9-18 кг) допускается использовать все положения наклона сиденья.

Для групп II, III (15-36 кг) допускается использовать только крайнее положение 1 «сидя».


Для изменения наклона автокресла необходимо:

- нажать на ручку регулировки наклона сиденья и, придерживая ее, сместить сиденье вперед или назад относительно основы;

- отпустить ручку регулировки наклона сиденья и зафиксировать сиденье в одном из предусмотренных положений.

При этом раздастся характерный щелчок. УБЕДИТЕСЬ, что сиденье зафиксировано.

1.2 Изменение поворота автокресла

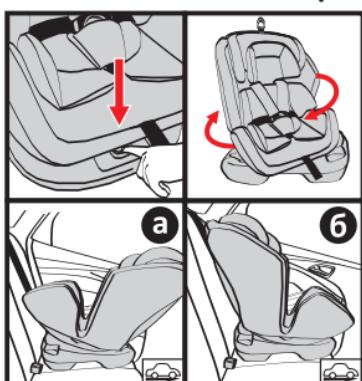

Функция поворота в автокресле предусмотрена с целью изменения группы применения. Повседневное использование поворота автокресла при посадке/высадке ребенка в уже пристегнутое (установленное) автокресло невозможно без его демонтажа.

Для изменения поворота автокресла необходимо:

- нажать на кнопку поворота сиденья одной рукой, второй – повернуть сиденье относительно основы;
- отпустить кнопку, она должна отщелкнуться.


УБЕДИТЕСЬ, что сиденье зафиксировано.

Положение против направления движения (спиной по ходу движения) – для установки в группе 0+ (рис. а).

Положение по направлению движения (лицом по ходу движения) – для установки в группах I, II, III (рис. б).

1.3 Регулировка высоты подголовника


! Плечи ребенка не должны упираться в подголовник. Между подголовником и плечами ребенка должно быть расстояние приблизительно равное ширине двух пальцев.

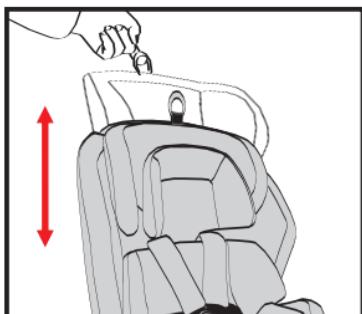


Перед регулировкой высоты подголовника расстегните внутренние 5-ти точечные ремни, при необходимости выньте плечевые лямки.

Для увеличения или уменьшения высоты автокресла потяните за петлю регулировки высоты подголовника и зафиксируйте необходимое положение подголовника.

1.4 Внутренние 5-ти точечные ремни

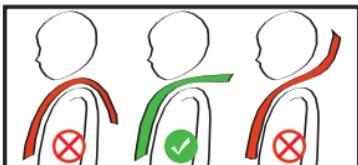

⚠ Правильное положение плечевых лямок - на уровне шеи ребенка.

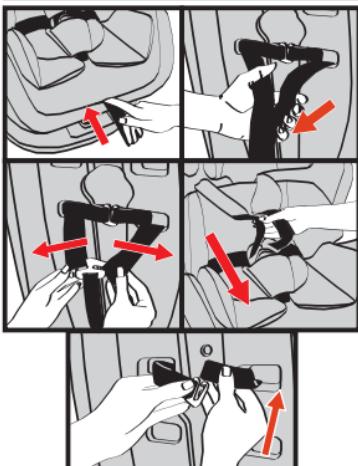

Отрегулируйте высоту плечевых лямок внутренних 5-ти точечных ремней.

Ослабьте лямки, нажав на кнопку регулировки длины ремней. Вытяните плечевые лямки с обратной стороны спинки сиденья до появления скобы соединительной.

Снимите со скобы соединительной плечевые лямки и выньте их, потянув с лицевой стороны спинки.


Расстегните застежку соединительного ремня с обратной стороны спинки и извлеките накладки ремней.

Поднимите откидную часть чехла подголовника и совместите прорези на спинке с отверстиями на подголовнике.

Переставьте соединительные ремни накладок в подходящую пару прорезей спинки и застегните застежку. Плечевые лямки протяните через накладки ремней и вставьте в выбранные прорези в спинке. С обратной стороны спинки наденьте плечевые лямки на скобу соединительную.



⚠ Если для совмещения прорезей на спинке с отверстиями на подголовнике потребовалось скорректировать высоту подголовника, то верните подголовник в положение согласно росту ребенка (п.1.3).

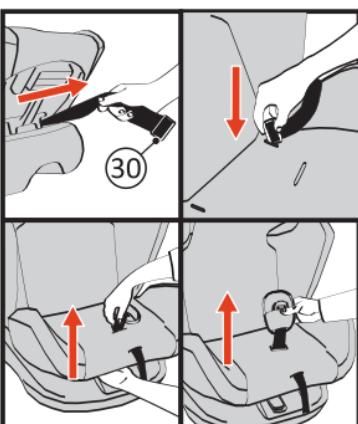

Для полного демонтажа внутренних ремней автокресла оно должно находиться в положении против хода движения (п. 1.2) и наклонено в положение «лежа» (см. п.1.1):

- для окончательного извлечения плечевых лямок нащупайте между сиденьем и основой автокресла с обеих сторон фиксирующие скобы 30 и потяните за них. Для установки плечевых лямок протолкните фиксирующие скобы 30 в отверстия сиденья сверху и разверните поперек;

- для извлечения центральной лямки нащупайте между сиденьем и ручкой регулировки наклона сиденья фиксирующую скобу центральной лямки и протолкните ее узкой стороной в прорезь сиденья снизу и потяните за пряжку. Для установки центральной лямки протолкните ее фиксирующую скобу в отверстие сиденья сверху и разверните поперек.



Если регулировка высоты плечевых лямок не позволяет усадить ребенка комфортно согласно требованиям пп. 2.2, 3.2, то можно извлечь/установить мягкий вкладыш или же извлечь из мягкого вкладыша поролоновую вставку.

2. ГРУППА 0+ (0-13 КГ)

2.1 Установка автокресла



Рекомендуется не использовать автокресло, установленное против направления движения, на сиденьях, оборудованных активными фронтальными подушками безопасности.



ВНИМАНИЕ: УСТАНАВЛИВАТЬ В НАПРАВЛЕНИИ, ПРОТИВОПОЛОЖНОМ НАПРАВЛЕНИЮ ДВИЖЕНИЯ, ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВЕС РЕБЕНКА НЕ ПРЕВЫСИТ 9 КГ.


Перед установкой отрегулируйте высоту подголовника (п. 1.3) и высоту плечевых лямок внутренних 5-ти точечных ремней (п. 1.4). По необходимости извлеките поролоновую вставку из мягкого вкладыша.

Установите наклон сиденья автокресла в положение «лежка» (п. 1.1) и поставьте его на сиденье автомобиля спиной по ходу движения (п. 1.2).




Все точки прохождения ремня безопасности автомобиля обозначены на автокресле синими метками.

Расстегните внутренние ремни автокресла и выньте мягкий вкладыш.

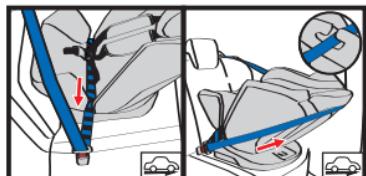

Протяните поясную часть ремня безопасности автомобиля по синим меткам между спинкой и сиденьем автокресла и пристегните ремень. Диагональную часть ремня безопасности автомобиля направьте по спинке и далее по направляющей ремня безопасности спинки.

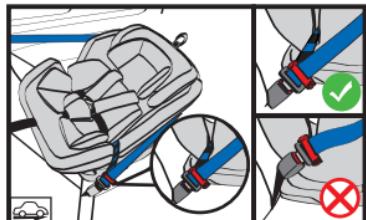

Надавите на автокресло, чтобы оно плотно прилегало к спинке сиденья автомобиля. Натяните ремень безопасности по всей длине и зафиксируйте его диагональную часть с помощью фиксатора штатного ремня максимально близко к пряжке ремня безопасности автомобиля.

Вставьте мягкий вкладыш в автокресло.

Установка автокресла завершена!



Убедитесь, что пряжка ремня безопасности автомобиля находится не слишком высоко. В противном случае попробуйте установить автокресло на другое сиденье автомобиля. В случае сомнений, обратитесь к изготовителю автокресла.




Все лямки, служащие для крепления автокресла к транспортному средству должны быть натянуты, их перекручивание недопустимо. Подвигайте кресло из стороны в сторону: если кресло смещается значительно, необходимо подтянуть ремень безопасности или установить кресло заново.



Проверяйте натяжение ремня безопасности каждый раз, когда усаживаете ребенка в автокресло. Если он ослаблен, его необходимо освободить из фиксатора штатного ремня, натянуть и зафиксировать снова.

2.2 Расположение ребенка в автокресле

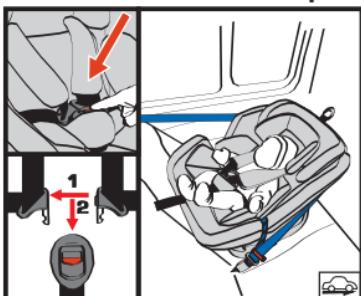

Расстегните пряжку ремней, нажав на её красную кнопку.

Чтобы ослабить внутренние 5-ти точечные ремни автокресла, нажмите на кнопку регулировки длины ремней, и потяните за лямки внутренних 5-ти точечных ремней на себя.

Убедитесь, что в автокресле нет игрушек и других посторонних предметов, а также, что оно плотно прилегает к спинке сиденья автомобиля.

Разложите ремни в разные стороны и посадите ребенка в автокресло.

Накиньте ремни на плечи ребенка и застегните пряжку, для этого совместите левую и правую защелки пряжки и вставьте их в замок до характерного щелчка.

Потяните за регулировочную лямку, пока внутренние 5-ти точечные ремни не займут оптимальное положение.

! Рекомендуется оставлять расстояние в толщину ладони между плечевыми лямками и грудью ребенка.

! Поясные лямки должны быть расположены как можно ниже, на уровне таза, а не живота ребенка.

! Лямки должны быть натянуты и не перекручены.

Чтобы освободить ребенка, нажмите красную кнопку пряжки, выньте и разомкните защелки. Высадите ребенка.

3. ГРУППА I (9-18 КГ)

3.1 Установка автокресла


! ВНИМАНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В НАПРАВЛЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВЕС РЕБЕНКА НЕ ПРЕВЫСИТ 9 КГ.

Для обеспечения плотного прилегания автокресла, подголовник сиденья автомобиля необходимо демонтировать. Если это невозможно - максимально поднять.

Перед установкой отрегулируйте высоту подголовника (п. 1.3) и высоту плечевых лямок внутренних 5-ти точечных ремней (п. 1.4). Извлеките мягкий вкладыш.

Наклон сиденья автокресла может быть любой (п. 1.1), поставьте автокресло на сиденье автомобиля лицом по ходу движения (п. 1.2).

! Все точки прохождения ремня безопасности автомобиля обозначены на автокресле красными метками.

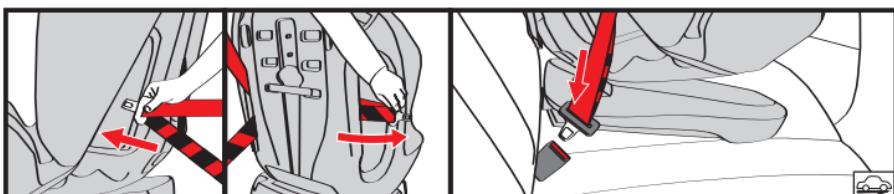

Протолкните пряжку ремня безопасности автомобиля в ближайшую прорезь для ремня безопасности, а затем протяните его по спинке, выньте через другую прорезь и пристегните его.



Надавите на автокресло, чтобы оно плотно прилегало к спинке сиденья автомобиля. Натяните ремень безопасности по всей длине и зафиксируйте его диагональную часть с помощью фиксатора штатного ремня максимально близко к пряжке ремня безопасности автомобиля.


Установка автокресла завершена!

! Убедитесь, что пряжка ремня безопасности автомобиля находится не слишком высоко. В противном случае попробуйте установить автокресло на другое сиденье автомобиля. В случае сомнений, обратитесь к изготовителю автокресла.

! Все лямки, служащие для крепления автокресла к транспортному средству должны быть натянуты, их перекручивание недопустимо. Подвигайте кресло из стороны в сторону: если кресло смещается значительно, необходимо подтянуть ремень безопасности или установить кресло заново.

! Проверяйте натяжение ремня безопасности каждый раз, когда усаживаете ребенка в автокресло. Если он ослаблен, его необходимо освободить из фиксатора штатного ремня, натянуть и зафиксировать снова.

3.2 Расположение ребенка в автокресле

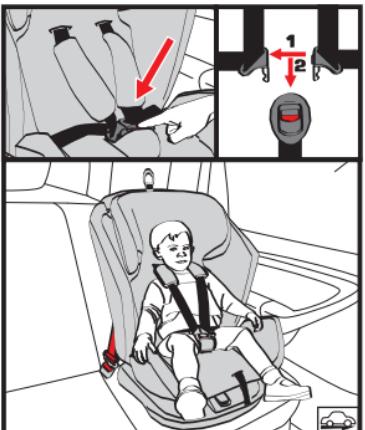

Расстегните пряжку ремней, нажав на её красную кнопку.

Чтобы ослабить внутренние 5-ти точечные ремни автокресла, нажмите на кнопку регулировки длины ремней, и потяните за лямки внутренних 5-ти точечных ремней на себя.

Убедитесь, что в автокресле нет игрушек и других посторонних предметов, а также что оно плотно прилегает к спинке сиденья автомобиля.

Разложите ремни в разные стороны и посадите ребенка в автокресло.

Накиньте ремни на плечи ребенка и застегните пряжку, для этого совместите левую и правую защелки пряжки и вставьте их в замок до характерного щелчка.

Потяните за регулировочную лямку, пока внутренние 5-ти точечные ремни не займут оптимальное положение.

! Рекомендуется оставлять расстояние в толщину ладони между плечевыми лямками и грудью ребенка.

! Поясные лямки должны быть расположены как можно ниже, на уровне таза, а не живота ребенка.



Лямки должны быть натянуты и не перекручены.

Чтобы освободить ребенка, нажмите красную кнопку пряжки, выньте и разомкните защелки. Высадите ребенка.

4. ГРУППА II-III (15-36 КГ)

4.1 Установка автокресла и пристегивание ребенка


Для обеспечения плотного прилегания автокресла, подголовник сиденья автомобиля необходимо демонтировать. Если это невозможно - максимально поднять.

Перед установкой отрегулируйте высоту подголовника (п. 1.3), демонтируйте внутренние 5-ти точечные ремни (п. 1.4). Извлеките мягкий вкладыш, если он установлен.

Установите наклон сиденья автокресла в положение «сидя» (п. 1.1) и поставьте его на сиденье автомобиля лицом по ходу движения (п. 1.2).

Убедитесь, что в автокресле нет игрушек и других посторонних предметов, а также, что оно плотно прилегает к спинке сиденья автомобиля.

⚠️ Все точки прохождения ремня безопасности автомобиля обозначены на автокресле красными метками.

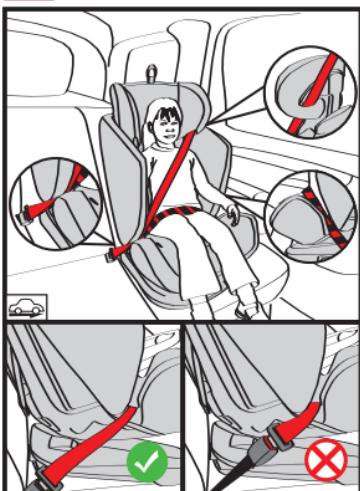

Усадите ребенка в автокресло и пристегните его 3-х точечным ремнем безопасности автомобиля так, чтобы верх диагональной части ремня безопасности проходил через направляющую ремня безопасности подголовника, а низ диагональной части и поясная часть – через прорезь между спинкой и сиденьем автокресла.

⚠️ НЕДОПУСТИМО прохождение диагональной части ремня безопасности у шеи ребенка.

⚠️ Поясная часть ремня безопасности должна проходить как можно ниже, на уровне таза, а не живота ребенка.


⚠️ Ремень безопасности должен быть натянут. Его перекручивание недопустимо.

⚠️ Убедитесь, что пряжка ремня безопасности автомобиля находится не слишком высоко. В противном случае попробуйте установить автокресло на другое сиденье автомобиля. В случае сомнений, обратитесь к изготовителю автокресла.

Чтобы освободить ребенка, отстегните ремень безопасности в штатном порядке.

СТИРКА И ЧИСТКА

Демонтируйте внутренние 5-ти точечные ремни (см. п. 1.4).

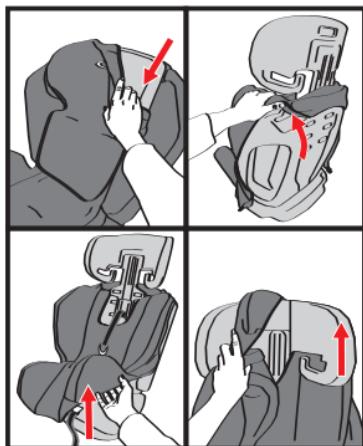

Снимите чехол с подголовника, потянув его вниз за верхний край.

Освободите от чехла направляющие ремня безопасности спинки, далее – нижнюю часть автокресла, потянув за нижние боковые края.

Снимите чехол, стянув его через подголовник.

После стирки надевайте чехлы в обратном порядке.

Чехол можно стирать только вручную, без использования абразивных моющих средств, при температуре воды не выше 30°C.

Для очистки пластиковых деталей следует использовать неабразивное полирующее средство, не содержащее растворителей.

СОХРАНЯЙТЕ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН!

⚠ Необходимо проинформировать других пассажиров, каким образом в случае аварии высвободить ребенка из детского сиденья автокресла.

⚠ Проследите, чтобы все пассажиры были надлежащим образом пристегнуты ремнями безопасности, т. к. при аварии они могут травмировать ребенка, пристегнутого в детском кресле.

**Изготовитель: ООО «ФДА «Старт» 390910, РОССИЯ, Рязанская область,
г. Рязань, 197 км (Окружная дорога), д. 2, литер Г**