
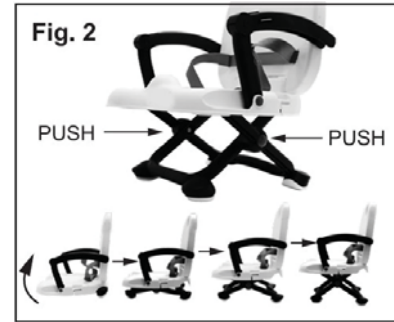
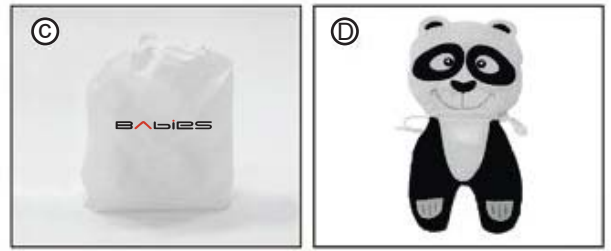




Инструкция для использования бустера

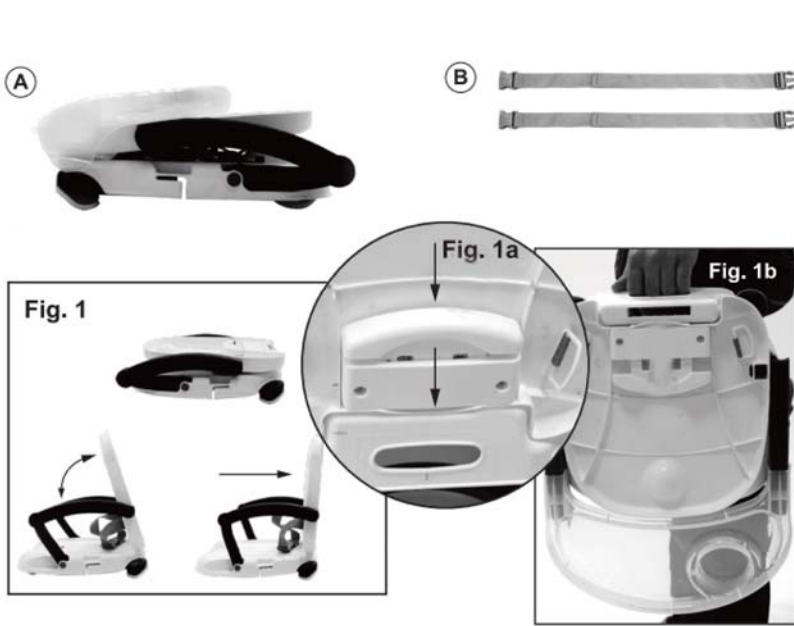

Шаг 1: Поднимите спинки полностью (рис. 1) При достижении правильного положения спинки, вы услышите "щелчок" (рис. 1a). Для завершения операции; тянуть ручку вниз, чтобы установить второй замок.

Шаг 2: Для регулировки высоты руля сидений, нажмите на две красные кнопки по бокам и опустите ножки вниз, чтобы настроить их по высоте (рис.2).


ВАЖНО: Убедитесь, что красные кнопки были наружу, чтобы зафиксировать сиденье по высоте перед использованием.

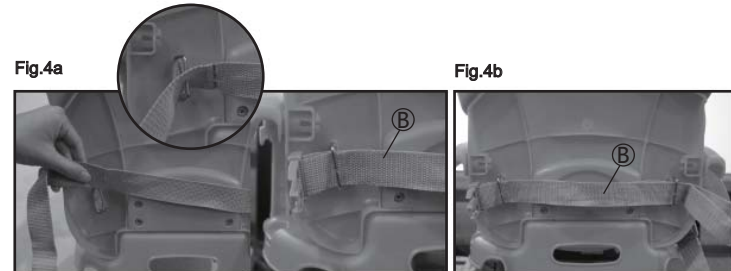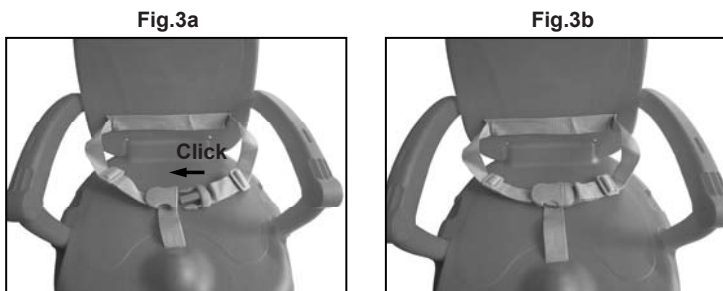

Шаг 3: Закрепите пряжку правильно, пока вы не услышите "щелчок" (рис. 3a-3б). Поясной ремень может быть отрегулирован под ребенка, сидящего в стульчике.

Шаг 4: Пропустите жгут замков спинки "B" в оба D кольца поясного ремня (рис. 4a-б).

ВАЖНО: Всегда используйте систему безопасности, когда ребенок находится в стульчике.

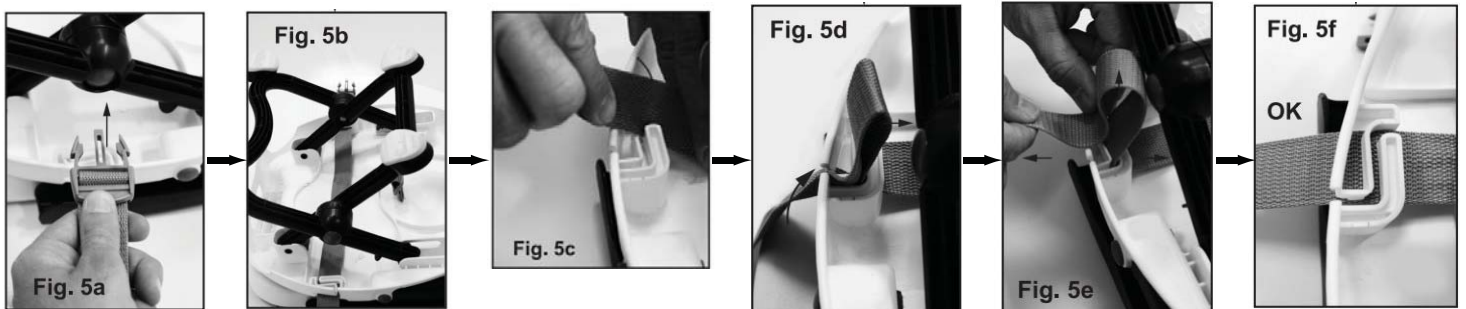

Шаг 5: Опустите спинку и переверните детское сиденье с ног на голову (рис. 5) Вставьте жгут "B" с правой на левую сторону рис. 5a. Следуйте последовательности от рис 5c до рис. 5f, чтобы вставить жгут "B" на правой и левой стороне сиденья.

Fig. 6



Шаг 6: Установите детское сиденье в центре стула и убедитесь, что кресло больше, чем детское сиденье база (<30cmL x 31cmW)

Fig. 7a





Fig. 7b



Шаг 7: Отрегулируйте высоту сиденья, затем используйте пряжки "B" в виде петли под сиденьем и за фиксируйте пряжки (рис. 7a). Потяните конец жгута, чтобы затянуть его (рис. 7b).

Fig. 8a





Fig. 8b



Шаг 8: Используйте замок жгута спинки "B", чтобы проделать петлю вокруг спинки стула и зафиксируйте пряжкой (fig.8a). Потяните конец Жгута, чтобы затянуть его (fig.8b)

ВНИМАНИЕ: перед использованием продукта, убедитесь, что стульчик надежно закреплен на стуле, чтобы предотвратить его перемещение.

Fig.9a




Fig.9b

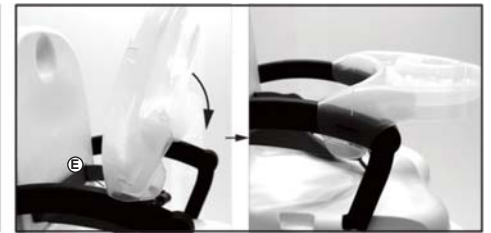


Fig.9c



Fig.9d



Шаг 9: (Дополнительный): Вставьте два пластиковых крючка "E" из столика в подлокотник слота "3" (Рис.9a). Поверните лоток на 180 ° и вставьте кнопки в корпус. (Рис.9b).

Для укрепления верхнего столика, выдвиньте пластиковую перегородку "F" под столиком на 90 ° и зафиксируйте его на сидении (Рис.9c-9d).

Fig. 10a

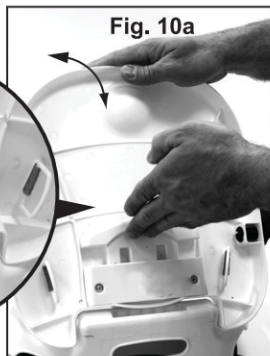


Fig. 10b



Шаг 10: (складывание стульчика):

- Снимите все ремни безопасности • Поднимите ручку вверх и одновременно опустите спинку вниз до закрытого положения (рис. 10a). Нажмите одновременно две кнопки «A» под подлокотниками и опустите спинки в то же время (рис. 10б).

Стульчик теперь можно носить за ручку в области "H" для легкой транспортировки (рис. 11)



Уход и обслуживание

Длительное пребывание на солнце и неправильная стирка могут вызвать изменение цвета. Ограничьте воздействия, если это возможно. Всегда высушивайте все металлические части, если они мокрые или влажные.

Никогда не оставляйте изделие рядом с источником сильного тепла (электрического или газового отопления), чтобы избежать опасности пожара.

Протирайте продукт влажной тканью или губкой с щадящими моющими средствами. Не используйте абразивные вещества или отбеливатель.