

RU

BabySafe


Husky



Друг ребенка и семьи



PROTECT

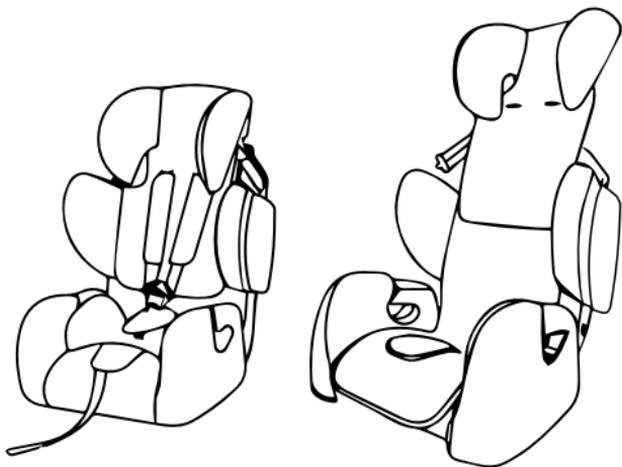

ИНСТРУКЦИЯ

Возрастная группа от 9 мес до 12 лет

Важные замечания

Для безопасности вашего ребенка, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство и храните его в боковом кармане сиденья.

- Пожалуйста, закрепите детское автокресло правильно в соответствии с инструкцией, потому что любые неправильные действия будут опасны.
- Дети весом от 9 до 18 кг (Группа I) должны быть закреплены 5-точечным ремнем безопасности.
- Дети весом от 15 до 36 кг (Группа II/III) должны быть закреплены 3-точечным ремнем безопасности.
- Багаж и другие предметы, которые могут нанести вред вашему ребенку во время столкновения, должны быть надежно закреплены.
- Детское автокресло должно быть установлено по ходу движения и зафиксировано 3-точечным ремнем безопасности. Удостоверьтесь, что поясной ремень надет низко и затянут так, что бедра крепко закреплены.
- Детское автокресло может использоваться только в автомобилях и не должно использоваться ни в каких других местах.
- Детское сиденье должно быть закреплено с помощью 3-х точечного ремня безопасности, даже если оно не используется. Незакрепленное автокресло может нанести вред другим пассажирам в машине при внезапной остановке.
- Не оставляйте детей в детском удерживающем устройстве без присмотра.
- Скажите ребенку, что никогда нельзя играть с пряжкой ремня.
- Подходит только для использования в перечисленных транспортных средствах, оснащенных 3-точечными ремнями безопасности, утвержденными в Правилах ЕЭК ООН № 16 или другими эквивалентными стандартами.
- Автокресло должно быть заменено, если оно подверглось сильному воздействию в случае аварии.
- Если сиденье не обеспечено текстильным чехлом, то кресло следует держать вдали от солнечного света, иначе может быть слишком горячо для кожи ребенка.
- Детское сиденье не должно использоваться без чехла. Пожалуйста, используйте оригинальный чехол, потому что он является неотъемлемой частью функции безопасности.
- Ремни, удерживающие автокресло в транспортном средстве, должны быть туго закреплены; ремни, удерживающие ребенка, должны плотно прилегать к его телу и не должны быть перекручены.
- Опасно вносить какие либо изменения без одобрения и не следовать инструкциям по установке.
- Не устанавливайте автокресло в иных местах, не указанных в инструкциях и на сиденье.
- Инструкция может храниться на детском автокресле в течение его срока службы.

ПРИМЕЧАНИЯ

Это универсальное детское удерживающее устройство. Оно одобрено в соответствии со стандартом R 44/04 для общего использования в транспортных средствах, кресло будет подходить для большинства, но не для всех штатных автомобильных сидений.

Правильная установка возможна, если изготовитель автомобиля заявил в справочнике транспортного средства, что автомобиль допускает установку универсального детского удерживающего устройства для этой возрастной группы.

Это детское удерживающее устройство классифицировано как «универсальное» в более жестких условиях, чем те, которые применялись к более ранним разработкам и не имеющим этой отметки.


В случае сомнений обратитесь к производителю детских удерживающих устройств или к продавцу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Подходит только в том случае, если одобренные транспортные средства оснащены 3-точечными ремнями безопасности, утвержденными в Правилах ЕЭК ООН № 16 или другими эквивалентными стандартами.



1.1 Установка автокресла с помощью 3-точечного ремня безопасности. (Группа I)
Откройте фиксатор сиденья.

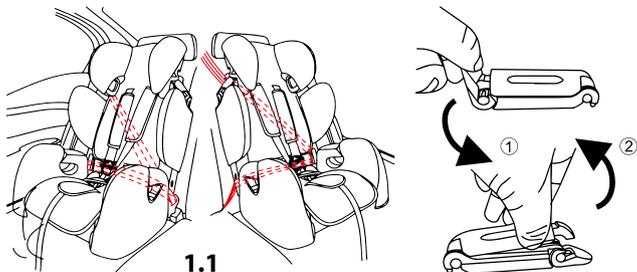

1.2 Прикрепите автокресло к сиденью автомобиля с помощью 3-точечного ремня безопасности, как показано на рисунке.


Предупреждение:

1. Пожалуйста, используйте фиксатор.
2. Ремень должен проходить под спинкой, но не через крючок.




1.2

1.3 Застегните пряжку ремня безопасности, вы услышите характерный щелчок.

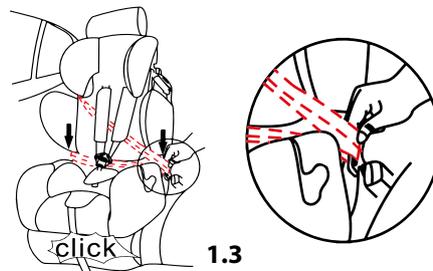


1.4 Затяните поясной и диагональный ремни безопасности.



1.4


1.5 Поместите диагональный ремень безопасности в фиксатор и закрепите его.



1.5


2.1 -2.6 Использование ремня безопасности

2.1 Чтобы увеличить длину ремня нажмите и удерживайте центральную кнопку регулировки (1) и потяните плечевые ремни (2) вниз




2.1

2.2 Отстегните пряжку, нажав красную кнопку в направлении стрелки



2.2

2.3 Разместите плечевые ремни по сторонам




2.3

2.4 Поместите ребенка в автокресло, руки ребенка должны проходить через плечевые ремни.



2.4

2.5 Закрепите пряжку, поместив два язычка пряжки друг на друга (1) и вставьте их в пряжку. Вы услышите характерный звуковой щелчок.



2.5


2.6 Затяните ремни, потянув центральный ремень в направлении стрелки. Ремни должны быть натянуты.




2.6

2.7-2.8 Регулировка высоты ремня

2.7 Потяните красную кнопку блокировки и отрегулируйте подголовник в соответствии с ростом ребенка.



2.8 Отрегулируйте 5-точечный ремень, нажав на центральную кнопку и потянув ремень на себя (2.6 и 2.8A). Плечевые ремни должны располагаться так, как показано на рисунке.

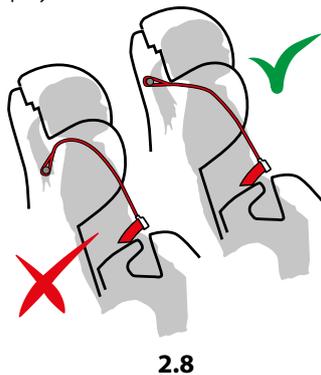

3.1 Снятие чехла


Специальный вкладыш для ребенка должен быть удален в зависимости от размера ребенка, не позднее, чем при снятии 5-точечного ремня. Если ремень все еще прикреплен, отцепите плечевые ремни, как показано на рисунке 3.3. Расстегните чехол и снимите обе части чехла, подняв их вперед

3.2-3.6 Снятие ремней безопасности:



3.2 Снимите торцевую деталь (1):


Нажмите центральный регулятор (2) вниз, держите его и снимите ремни сзади.



3.3 Потяните плечевые ремни спереди.



3.4 Снимите направляющую трубку, нажимая на нее вверх. Затем снимите плечевые ремни с трубки.




3.4

3.5 Частично снимите чехол сиденья и отсоедините поясной ремень от корпуса сиденья.



3.5


3.6 Откройте металлическую пластину с кнопки ремня и потяните застежку вверх и вниз



3.6

4.1-4.3 Закрепите сиденье и ребенка с помощью 3-точечного ремня безопасности (группа II III - с спинкой)

4.1 Вытяните ремень автомобиля, пропустите плечевой ремень под подголовник с одной стороны. Поясной ремень проходит через отверстие обоих подлокотников. Застегнув пряжку вы услышите характерный щелчок.

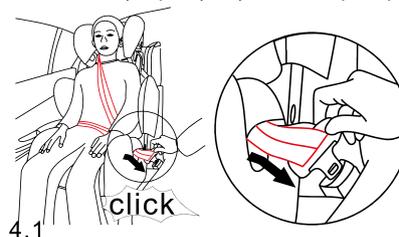


4.1

4.2 Поместите диагональный ремень под подголовником


Предупреждение:

1. Не используйте зажимное устройство.
2. Ремень должен проходить под подголовником через крючок.

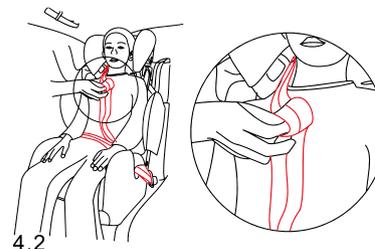

4.2

4.3 Отрегулируйте положение подголовника по высоте ребенка. Как показано на рисунке 2.7. Важно, чтобы высота плеча ребенка не превышала положения ремня, как показано на рисунке 2.8. Путь автомобильного ремня. Плечевой и поясной ремни должны проходить под подлокотником (рисунок 4.3). Иное размещение ремня будет небезопасным.

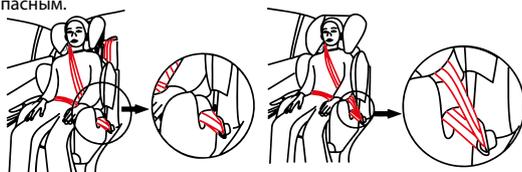

VERHO

4.3

NEVERHO

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок начинается с даты покупки и предоставляется в соответствии с законодательством страны, где была совершена покупка. По содержанию гарантия распространяется на доработку, замену поставки или скидку, которую производитель считает нужным сделать.

Гарантия распространяется только на первоначального пользователя. В случае неисправности гарантийные права будут применяться только в том случае, если дилер, у которого был куплен товар, уведомлен сразу после первоначального обнаружения. Если дилер не может устранить проблему, продукт будет возвращен производителю с подробным описанием неисправности и официальным документом о покупке, включая дату покупки.

Изготовитель не несет ответственности за неисправные изделия, которые не были доставлены им. Гарантийные претензии недействительны, если:

- продукт был изменен.
- продукт не возвращается полностью и не сопровождается оригинальным документом о покупке дилеру в течение 14 дней с момента обнаружения неисправности.
- произошла неисправность из-за неправильного обращения или обслуживания или из-за других действий, являющихся ошибкой пользователя, в частности, когда инструкции по эксплуатации не соблюдались.
- ремонт продукта производился третьими лицами.
- дефект был вызван несчастным случаем.
- серийный номер был поврежден или удален.

Изменение или ухудшение качества продукта, вызванное в связи с естественным износом, не будут приниматься в качестве гарантийного требования. Любые услуги, предоставляемые изготовителем в случае гарантийного требования, не продлевают гарантийный срок.