


# СТРАНИЦА I

## 1. ОБЗОРНЫЙ ЧЕРТЕЖ ИЗДЕЛИЯ

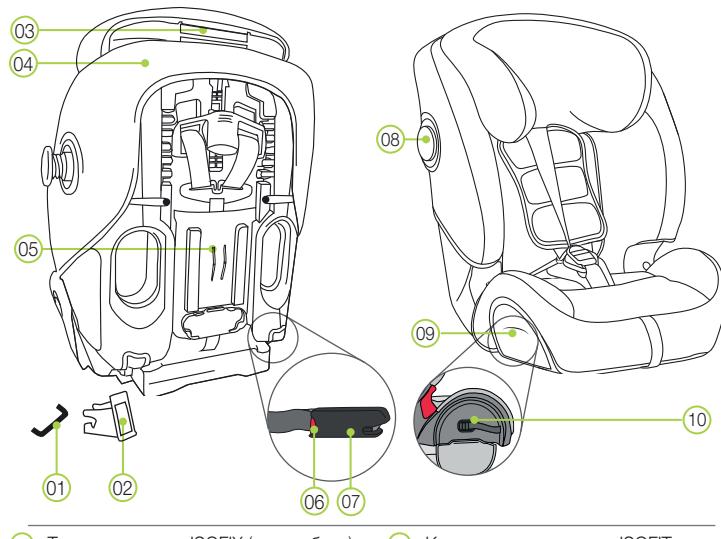

- 01 Точки крепления ISOFIX (автомобиль)  
02 Приемные приспособления ISOFIX  
03 Регулятор подголовника  
04 Спинка сиденья  
05 Карман для инструкции по эксплуатации
- 06 Кнопка предохранения ISOFIT  
07 Консольные фиксаторы ISOFIT  
08 SICT  
09 Крышка  
10 Кнопка регулировки системы ISOFIT

При возникновении вопросов по эксплуатации изделия обращайтесь в нашу фирму:

**BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH**

Theodor-Heuss-Straße 9  
89340 Leipheim  
Германия

T.: +49 (0) 8221 3670 -199/-299  
Ф.: +49 (0) 8221 3670 -210  
Эл. почта: service.de@britax.com  
www.britax.com

**BRITAX EXCELSIOR LIMITED**  
1 Churchill Way West  
Andover  
Hampshire SP10 3UW  
Великобритания

T.: +44 (0) 1264 333343  
Ф.: +44 (0) 1264 334146  
Эл. почта: service.uk@britax.com  
www.britax.com

## 5. ЗАМЕНА СИСТЕМЫ РЕМНЕЙ

### Снятие 5-точечного ремня

- Ослабьте ремни, насколько это возможно (см. 9.1).
- Поверните вверх регулятор высоты ремня 24 (см. 8.1).
- Вытяните плечевые ремни 13 из соединительного элемента 14.
- Зашелкните соединительный элемент 14 на спине сиденья снизу 04 в крепление 11.
- Сдвиньте петли ремня плечевых подкладок 18 с перемычками регулятора высоты ремня 24 в направлении вниз.
- Вытяните плечевые ремни 13 и петли ремня плечевых подкладок 18 из пазов для ремня.
- Откройте застежку-липучку на перемещаемой подкладке 21 и снимите ее.
- Снимите ремень 23 на нижней стороне сиденья с металлической пластиной 27.
- Проденьте металлическую пластину 27, при помощи которой замок ремня 19 закреплен на сиденье, ребром через паз для ремня 28.
- Откройте замок ремня снова 19.
- Протяните ремни с язычками 30 через пазы для поясного ремня чехла.
- Поместите замок ремня 19 в отделение под чехлом 31 в спинке сиденья 04.
- Поместите регулировочный ремень 23 под чехол.
- Закрепите плечевые накладки 18 и плечевые ремни 13 в резиновых петлях 32 на направляющих ремня 15.

### Установка 5-точечного ремня

- Чтобы установить ремни, выполните все действия в обратном порядке.
- ОПАСНО!** Проверьте надежность крепления 5-точечного ремня, с силой потянув за плечевые ремни 13.

**ОПАСНО!** Не используйте автомобильное детское сиденье с типом установки A без правильно установленного замка ремня и плечевых накладок (ровные края плечевых накладок должны быть обращены друг к другу). Убедитесь, что металлическая пластина замка ремня закреплена правильно.

**ОСТОРОЖНО!** Убедитесь в том, что ремни не запутаны, не переставлены и правильно вложены в пазы ремней чехла.

## 2. РАЗРЕШЕНИЕ

<b>BRITAX RÖMER</b> Автомобильное детское сиденье	Проверка и разрешение на эксплуатацию согласно ECE * R 44/04 * ECE = Европейский стандарт оборудования для обеспечения безопасности.	
Группа	Вес	
EVOLVA 1-2-3 SL SICT	I II + III	От 9 до 18 кг От 15 до 36 кг

Автомобильное детское сиденье сконструировано, испытано и разрешено для эксплуатации в соответствии с требованиями Европейского стандарта по оборудованию, предназначенному для обеспечения безопасности детей в автомобиле (ECE R 44/04). Знак проверки (буква Е в кружке) и номер разрешения для эксплуатации приведены на допуске к эксплуатации оранжевого цвета (наклейка на сиденье).

**ОПАСНО!** При внесении пользователем каких-либо изменений в конструкцию сиденья разрешение для эксплуатации утрачивает силу. Изменения могут вноситься исключительно фирмой-изготовителем.

**ОСТОРОЖНО!** Модель EVOLVA 1-2-3 SL SICT должна использоваться только для закрепления вашего ребенка в автомобиле. Она абсолютно непригодна для использования в качестве сиденья или игрушки в домашних условиях.

**ОПАСНО!** Никогда не закрепляйте ребенка в детском сиденье одним 2-точечным ремнем. Если ребенок пристенут в детском сиденье только 2-точечным ремнем, то в случае аварии он может получить тяжелые травмы или погибнуть.



## 3. УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

**Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию и всегда держите ее при себе в предусмотренным для этого кармане 05 в корпусе детского сиденья! При передаче детского сиденья третьим лицам к нему необходимо приложить данную инструкцию!**

### ОПАСНО! Для защиты вашего ребенка:

При дорожно-транспортном происшествии в результате столкновения или наезда на препятствие со скоростью свыше 10 км/ч детское сиденье может получить повреждения, которые не всегда видны невооруженным глазом. В этом случае автомобильное детское сиденье необходимо заменить. Утилизацию поврежденного сиденья следует производить согласно предписаниям:

- Если автомобильное детское сиденье было повреждено (например, если оно упало на пол), необходимо, чтобы его проверил специалист.
- Регулярно контролируйте все важные элементы на наличие повреждений. В частности, убедитесь, что все механические компоненты полностью исправны.
- Никогда не смазывайте детали детского сиденья маслом или консистентной смазкой.
- Никогда не оставляйте ребенка в установленном в автомобиле детском сиденье без присмотра.
- Посадку и высадку ребенка производите только со стороны тротуара.
- Когда детское сиденье не используется, защищайте его от попадания прямых солнечных лучей. Под воздействием прямых солнечных лучей сиденье сильно нагревается. Кожа ребенка очень чувствительна и может пострадать.
- Чем плотнее ремень прилегает к телу вашего ребенка, тем лучше ребенок защищен. Страйтесь сделать так, чтобы под ремнем не было слишком толстого слоя одежды.
- В случае длительных поездок регулярно делайте остановки, чтобы дать ребенку возможность походить, активно подвигаться и поиграть.
- Использование на заднем сиденье: Передвиньте переднее сиденье вперед так, чтобы ребенок не касался ногами спинки переднего сиденья (опасность травмирования!).
- Если ваш ребенок попытается открыть красную кнопку предохранения ISOFIT 06 или замок ремня, остановитесь сразу же, как только представится возможность. Проверьте надежность крепления детского сиденья и убедитесь, что ваш ребенок правильно пристегнут. Объясните ребенку, что его действия могут быть опасными.
- ОПАСНО! Для защиты всех находящихся в автомобиле:** в случае экстренного торможения или аварии незафиксированные предметы и люди могут нанести травмы другим пассажирам. Поэтому всегда следите за тем, чтобы:
  - спинки сидений были закреплены (например, зафиксировать заднее откидное сиденье).
  - были зафиксированы все находящиеся в автомобиле тяжелые предметы или предметы с острыми кромками (например, на полке заднего стекла).
  - все пассажиры были пристегнуты ремнями.
  - детское сиденье всегда было зафиксировано, даже если вы не везете в нем ребенка.
- ОСТОРОЖНО! Меры безопасности при обращении с детским сиденьем:**
  - Запрещается использовать детское сиденье незакрепленным – даже для опробования.
  - Во избежание повреждений следите за тем, чтобы автомобильное детское сиденье не оказывалось зажатым между жесткими деталями конструкции автомобиля (дверью автомобиля, направляющими сидений и т. д.).
  - Храните детское сиденье в защищенном месте, когда оно не используется. Не ставьте на сиденье тяжелые предметы и не храните его в непосредственной близости от источников тепла или под прямыми солнечными лучами.

## 4. ПРИМЕНЕНИЕ В АВТОМОБИЛЕ

Соблюдайте указания по использованию систем безопасности для детей, приведенные в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля. Сиденье может использоваться в автомобилях, оснащенных системами анкерного крепления ISOFIX (см. список типов автомобилей) и в автомобилях с 3-точечным ремнем безопасности.

В инструкции по эксплуатации вашего автомобиля найдите информацию о сиденьях, на которые разрешается устанавливать детские автомобильные сиденья в весовой категории 9-18 кг и 15-36 кг.

Для EVOLVA 1-2-3 SL SICT имеется официальное разрешение для двух различных вариантов установки:

Группа	Метод установки	Крепление ребенка	Глава в инструкции по эксплуатации
1 (9–18 кг)	Автомобильный ремень	С 5-точечным ремнем	A
1 (9–18 кг)	Автомобильный ремень + Soft Latch	С 5-точечным ремнем	A
2 + 3 (15–36 кг)	Автомобильный ремень	Автомобильный ремень	B
2 + 3 (15–36 кг)	Автомобильный ремень + Soft Latch	Автомобильный ремень	B

а) Это означает, что детское сиденье разрешается использовать только в автомобилях, указанных в прилагаемом списке типов автомобилей. Этот список постоянно обновляется. Последнюю версию можно получить непосредственно у нас или на интернет-сайте: www.britax.eu

Возможные варианты использования автомобильного детского сиденья:


В направлении движения	Да
Против движения	Нет <sup>1)</sup>
C 2-точечным ремнем	Нет
C 3-точечным ремнем <sup>2)</sup>	Да
С использованием точек крепления ISOFIT (между плоскостью и спинкой сиденья)	Да
На переднем пассажирском сиденье	Да <sup>3)</sup>
На боковых задних сиденьях	Да
На среднем заднем сиденье (с 3-точечным ремнем)	Да <sup>4)</sup>

1) Применим разрешается только на установленном против движения автомобильном сиденье (напр., в жилом фургоне, микроавтобусе), которое также допускается использовать для транспортировки взрослого человека. На сиденье не должна воздействовать надувная безопасность.

2) Ремень должен иметь разрешение для эксплуатации согласно стандарту ECE R 16 (или аналогичному стандарту), свидетельством чему является, например, буква E (e) в кружке на этикетке допуска на ремне.

3) При наличии передней надувной подушки безопасности: автомобильное сиденье сдвигнуть назад до конца, учитывать указания руководства по эксплуатации автомобиля.

4) Нельзя применять, если имеется только один 2-точечный ремень.



## 6. УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Используйте только оригинальные запасные чехлы для сидений BRITAX RÖMER, так как чехол сиденья является неотъемлемой частью автомобильного детского сиденья и выполняет важные функции по обеспечению безупречного функционирования системы. Запасные чехлы вы можете приобрести у своего дилера.

- Чехол можно снять и постирать в соответствии с указаниями на этикетке.
- Пластмассовые детали можно очищать мыльным раствором. Не используйте агрессивные моющие средства (например, растворители).

**ОПАСНО!** Запрещается эксплуатация детского сиденья без чехла.

**ВНИМАНИЕ!** Никогда не отделяйте язычки замка 30 от ремней.

### Снятие чехла

- Приподнимите подголовник вверх 16 (см. 9.1).
- Отцепите кайму чехла и резиновые петли с обратной стороны подголовника 16.
- Снимите чехол подголовника 16.
- Снимите резиновые петли на спинке сиденья 04 с крепежных болтов.
- Ослабьте плечевые ремни 13 (см. пункт 9.2).
- Откройте застежку-липучку на перемещаемой подкладке 21 и снимите ее.
- Откройте кипу слева и справа на чехле спинки сиденья 04.
- Вытяните замок ремня 19 и регулировочный ремень 23 из чехла.
- Снимите резиновую петлю чехла с нижней стороны сиденья с крепежных болтов и крышки 24.
- Осторожно снимите кайму чехла на спинке сиденья 04 сбоку через SICT 08.
- Снимите чехол с вырезом через подголовник 16.

Чехол можно постирать в соответствии с указаниями на этикетке.

### Надевание чехла

Чтобы надеть чехол, выполните все действия в обратном порядке.

**ОПАСНО!** Убедитесь в том, что ремни не запутаны, не переставлены и правильно вложены в пазы ремней чехла.

## 7. УХОД ЗА ЗАМКОМ РЕМНЯ

Безопасность вашего ребенка обеспечивается только в том случае, если замок ремня работает правильно. Возникновение каких-либо проблем с замком ремня обычно бывает связано с наличием загрязнений или посторонних предметов.

Возможные ошибки:

- Язычки замка после нажатия красной кнопки деблокировки выталкиваются медленно.
- Язычки замка больше не фиксируются (то есть они выпускаются сразу после того, как вы их вставляете).
- Язычки замка вставляются без слышимого щелчка.
- Язычки замка вставляются туго (вы ощущаете сопротивление).

**Способы устранения:** Очистите замок ремня, чтобы он снова работал исправно:

- ### Очистка замка ремня
- Снимите замок ремня 19 (см. 5.1).
  - Замочите замок ремня 19 по меньшей мере на 1 час в теплой воде со средством для мытья посуды.
  - Тщательно промойте замок ремня 19 и просушите его.
  - Проденьте металлическую пластину 27 сверху вниз ребром через паз для ремня 28 в чехле и через сиденье.
  - Поверните металлическую пластину 27 на 90° и установите регулировочный ремень 23 в металлическую пластину 27 (5.8).
- ОПАСНО!** Проверьте надежность крепления замка ремня, сильно потянув за замок ремня 19.
- Вставьте перемещаемую подкладку 21 в паз для ремня и закрепите ее на замке ремня с помощью текстильной застежки.

### УТИЛИЗАЦИЯ:

Соблюдайте предписания по ути

# СТРАНИЦА II

## 8. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Прочтите раздел, посвященный соответствующему типу установки  
Только для типа установки A2 и B2 (ISOFIT)



- Если автомобиль не оснащен стандартными приемными приспособлениями ISOFIX, закрепите прорезями вверх два приемных приспособления 02, которые входят в объем поставки сиденья \*, в соответствующих точках крепления ISOFIX 01 вашего автомобиля.

**Совет!** Точки крепления ISOFIX находятся между горизонтальной поверхностью и спинкой сиденья.

\* Приемные приспособления облегчают монтаж детского автокресла с помощью точек крепления ISOFIX и предотвращают повреждение чехлов автомобильных сидений. Если они не требуются, их необходимо снять с детского сиденья и хранить в безопасном месте. В автомобилях с откидывающейся спинкой сиденья приемные приспособления необходимо снимать, перед тем как откладывать спинку. Возникновение каких-либо проблем обычно бывает связано с наличием загрязнений или посторонних предметов на приемных приспособлениях или на крючках. Удалите загрязнения или иностранные тела, чтобы устранить подобные проблемы.

Только для типа установки A (группа 1/9–18 кг)

- 2.A Убедитесь в том, что 5-точечный ремень установлен правильно (см. 5.).

3.A Отрегулируйте подголовник 16 автомобильного детского сиденья

в зависимости от роста ребенка (см. 8.1).

Только для типа установки B (группа 2 + 3 / 15–36 кг)

- 2.B Снимите 5-точечный ремень (см. 5).

3.B Отрегулируйте подголовник 16 автомобильного детского сиденья  
в зависимости от роста ребенка (см. 8.2).

Для ВСЕХ типов установки

4. Установите необходимый угол наклона автомобильного детского сиденья

Для вертикального положения: Установите распорный клип 12 в заднее положение

Для откинутого назад положения: Установите распорный клип 12 в переднее положение.

**Совет!** Если ремень автомобиля при установке окажется слишком коротким, то детское сиденье предпочтительнее использовать в вертикальном положении.

5. Установите автомобильное детское сиденье в направлении движения на разрешенное для использования автомобильное сиденье.

6. Если подголовник автомобильного сиденья нарушает крепление детского автомобильного сиденья, снимите его (см. руководство по эксплуатации автомобиля).

Закрепите снятый подголовник в подходящем месте в автомобиле, так чтобы он оставался неподвижным.

7. Выверните SICT 08 против часовой стрелки (со стороны двери автомобиля), пока он не окажется на расстоянии 5 мм от двери автомобиля или не выдвигнется на максимальное расстояние.

## 8.1 Регулировка подголовника/установка с использованием 5-точечного ремня

Правильно отрегулированный подголовник 16 обеспечивает оптимальное положение плечевого ремня 13 и гарантирует ребенку оптимальную защиту.

Подголовник 16 должен быть установлен так, чтобы плечевые ремни 13 лежали на уровне плеч ребенка.

**ОСТОРОЖНО!** Плечевые ремни 13 не должны проходить за спиной ребенка, на высоте ушей или над ушами.

Для регулировки высоты плечевых ремней:

- Ослабьте 5-точечный ремень автомобильного детского кресла, насколько это возможно (см. 9.1).

Обратная сторона автомобильного детского сиденья:

- Откиньте регулятор высоты ремня 24 вверх и одновременно сдвигайте его для регулировки правильной высоты плечевых ремней 13. Заблокируйте регулятор высоты ремня 24, отпустив его в положении, которое лучше всего подходит вашему ребенку.


## 8.2 Регулировка подголовника с 3-точечным ремнем

Правильно отрегулированный подголовник 16 обеспечивает оптимальное положение диагонального ремня 25 и гарантирует ребенку оптимальную защиту.

Подголовник 16 должен быть отрегулирован таким образом, чтобы между плечами ребенка и подголовником 16 могли пройти два пальца.

Отрегулировать высоту подголовника в зависимости от роста ребенка можно следующим образом:

- Установите регулятор высоты ремня 24 в самое верхнее положение (см. 8.1).



- Снимите 5-точечный ремень (см. 5.).
- Усадите ребенка в детское сиденье.
- Нажмите на регулятор высоты подголовника 03 на задней стороне подголовника 16.
- Теперь подголовник разблокирован.
- Разблокированный подголовник 16 можно зафиксировать на необходимой высоте. Как только вы отпустите ручку регулировки 03, подголовник 16 зафиксируется.
- Проверьте высоту. Если подголовник 16 в самом нижнем положении все еще слишком высокий, то можно выполнить дополнительную регулировку с помощью регулятора высоты ремня 24, как описано в разделе 8.1.

## 9. УСТАНОВКА

### ВНИМАНИЕ! Для защиты вашего автомобиля:

- При использовании детского сиденья на автомобильных чехлах из восприимчивых к деформациям материалов (например, из велюра, кожи и т. п.) могут появиться потертости. Для оптимальной защиты ваших автомобильных чехлов мы рекомендуем использовать подкладку под детское сиденье BRITAX RÖMER из нашего набора принадлежностей.

### A1 ГРУППА 1 (9–18 кг)

#### Установка с использованием 3-точечного ремня автомобиля

Детское сиденье EVOLVA 1-2-3 SL SICT надежно закреплено в автомобиле 3-точечным ремнем. Затем ребенок пристегивается 5-точечным ремнем безопасности детского сиденья.

- Выполните действия, описанные в главе «8. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ».

- Выполните действия, описанные в главе A2 3-точечный ремень автомобиля.

- Потяните резко вперед автомобильное детское сиденье, чтобы убедиться, что оно надежно закреплено.

- Закрепите ребенка, как описано в главе «9.1 Пристегивание ребенка 5-точечным ремнем».

- Выполните действия, описанные в главе «9.3 Контрольный список».

### A2 ГРУППА 1 (9–18 кг)

#### Установка с использованием ISOFIT и 3-точечного ремня автомобиля

Детское сиденье EVOLVA 1-2-3 SL SICT надежно закреплено в автомобиле системой ISOFIT и 3-точечным ремнем. Затем ребенок пристегивается 5-точечным ремнем безопасности детского сиденья.

- Выполните действия, описанные в главе «8. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ».

### 2. ISOFIT 1/3

- Откройте крышку, расположенную не на стороне двери автомобиля 09.

- Удерживайте кнопку регулировки 10 ISOFIT нажатой и до конца выдвиньте консольные фиксаторы ISOFIT 07, расположенные не на стороне двери автомобиля.

- Нажмите на красную кнопку предохранения ISOFIT 06, чтобы удостовериться, что крючок контрольного фиксатора ISOFIT 07 открыт и готов для дальнейшего использования.

- Вставьте консольный фиксатор ISOFIT 07 в приемное приспособление 02 так, чтобы фиксатор ISOFIT 07 издал щелчок.

**ОПАСНО!** Потяните за консольный фиксатор ISOFIT 07, чтобы убедиться в надежной фиксации.

- Откройте крышку, расположенную со стороны двери автомобиля 09.

- Удерживайте кнопку регулировки 10 ISOFIT нажатой и до конца выдвиньте консольные фиксаторы ISOFIT 07, расположенные на стороне двери автомобиля.

- Нажмите на красную кнопку предохранения ISOFIT 06, чтобы удостовериться, что крючок контрольного фиксатора ISOFIT 07 открыт и готов для дальнейшего использования.

- Вставьте консольный фиксатор ISOFIT 07 в приемное приспособление 02 так, чтобы фиксатор ISOFIT 07 издал щелчок.

**ОПАСНО!** Потяните за консольный фиксатор ISOFIT 07, чтобы убедиться в надежной фиксации.



### 3. Трехточечный ремень автомобиля

- Проденьте диагональный ремень 25 между подголовником 16 и спинкой 04 детского сиденья. Убедитесь в том, что ремень не перекрутился.

**ВНИМАНИЕ!** При выполнении следующих действий следите за тем, чтобы ремни не перекручивались.

- Проденьте поясной ремень 26 в ярко-красную направляющую 20.

- Соедините прибл. 80 см диагонального ремня 25 и поясного ремня 26.



- Немного разверните детское сиденье от автомобиля.
- Протяните автомобильный ремень спереди назад через первый ввод ремня 15 спинки сиденья 04.
- Протяните автомобильный ремень сзади через второй ввод ремня 15 по направлению вперед и зафиксируйте язычок в замке ремня 34 до щелчка.

- Проденьте диагональный 25 и поясной ремни 26 на стороне замка автомобильного ремня в ярко-красную направляющую ремня 20 на замке ремня 34.

- Коленом нажмите на детское сиденье. Одновременно вытяните диагональный ремень 25 на замке ремня по направлению наверх.

- Прочно удерживайте диагональный ремень внизу и протяните 15 диагональный ремень 25 над вводом ремня по направлению вперед. Уберите свой вес с автомобильного детского сиденья и подтяните диагональный ремень 25.

**ВНИМАНИЕ!** Замок автомобильного ремня 34 ни в коем случае не должен находиться в ярко-красной направляющей ремня 20.

### 4. ISOFIT 2/3

- Потяните последовательно с левой и с правой стороны регулировочные ремни ISOFIT 29 и одновременно сдвиньте детское сиденье назад.

- Вставьте регулировочные ремни ISOFIT 29 в предусмотренные для них отверстия с обеих сторон и закройте их крышками 24.

### 5. ISOFIT 3/3 и 3-точечный ремень автомобиля

Потяните резко вперед автомобильное детское сиденье, чтобы убедиться, что оно надежно закреплено, и снова проконтролируйте консольные фиксаторы ISOFIT 07, чтобы убедиться, что они оба полностью зафиксированы.

### 9.1 Пристегивание ребенка 5-точечным ремнем

Чем плотнее ремень прилегает к телу вашего ребенка, тем лучше ребенок защищен. Поэтому старайтесь сделать так, чтобы под ремнем не было слишком толстого слоя одежды.

- Откройте замок ремня 19 (нажав на красную кнопку).

- Нажмите на кнопку регулировки натяжения 22 и одновременно вытяните оба плечевых ремня 13 под плечевыми накладками 18 вперед.

- Усадите ребенка в автомобильное детское сиденье.

- Проверьте правильность регулировки подголовника 16, при необходимости отрегулируйте ее [см. 8.1].

- Следите за тем, чтобы спина вашего ребенка по всей площади прилегала к спинке детского автомобильного сиденья.

- Протяните оба язычка замка 30 и соедините их перед тем, как вставить в замок ремня 19, должен быть слышен щелчок.

- Потяните за плечевые ремни 13, чтобы натянуть поясной ремень и убедиться, что система ремней плотно прилегает.

**ОСТОРОЖНО!** Поясные ремни 35 должны проходить через бедра ребенка как можно ниже.

- Потяните за регулировочный ремень 23 до слышимого щелчка.

**ВНИМАНИЕ!** Вытяните регулировочный ремень 23 вперед (не наискосок, не вверх или вниз). Раззовните плечевые накладки 18 снова по направлению вниз.

- Снова потяните регулировочный ремень 23, пока не услышите щелчок, который будет означать, что система ремней достаточно натянута.

### B1 ГРУППА 2-3 (15–36 кг)

#### Установка с использованием 3-точечного ремня автомобиля

Детское сиденье EVOLVA 1-2-3 SL SICT закрепляется в автомобиле непрочно. Оно просто пристегивается вместе с ребенком 3-точечным автомобильным ремнем безопасности.

- Выполните действия, описанные в главе «8. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ». Следите за тем, чтобы спинка сиденья 04 по всей площади прилегала к спинке автомобильного сиденья.

- Выполните действия, описанные в главе «9.2 Пристегивание ребенка 3-точечным ремнем».

## B2

### ГРУППА 2-3 (15–36 кг)

#### Установка с использованием ISOFIT и 3-точечного ремня автомобиля

Модель EVOLVA 1-2-3 SL SICT устанавливается в автомобиль с помощью системы ISOFIT. Затем ребенок пристегивается в детском сиденье штатным 3-точечным ремнем безопасности.

- Выполните действия, описанные в главе «8. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ».
- Выполните действия, описанные в главе A2 ISOFIT.
- Потяните резко вперед автомобильное детское сиденье, чтобы убедиться, что оно надежно закреплено, и снова проконтролируйте консольные фиксаторы ISOFIT 07, чтобы убедиться, что оба полностью зафиксированы.
- Следуйте порядку действий, указ