

BEBIZARO®

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЕТСКОЙ КОЛЯСКИ



Импортер / Importer

ООО «БЕБИ РЕЙСЕР» / BABY RACER LLC

140050, Московская область, г.о. Люберцы,
дл Красково, ул. Карла Маркса, д.117 /19, кв.20
Тел.: +7 (906) 044-33-14 / E-mail: siki@yandex.ru

Производитель / Manufacturer

ZHENGZHOU BIUCO SAFETY TECHNOLOGY CO.,LTD

No.88 Yugong Road,Economic and Technology
Development Zone, Zhengzhou, Henan, China PR

МОДЕЛЬ: FUZZ

Подходит для детей весом 0-13 кг

ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И ДЕРЖИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Пожалуйста, прочтайте эту инструкцию и соответствующие детали вашего автомобиля руководство. Пожалуйста, следуйте этой инструкции при установке и использовании этого детского автокресло. Несоблюдение этой инструкции может привести к серьезным травмам или смерти вашего ребенка. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

1. Универсальное детское автокресло, одобрено в соответствии с Правилами ЕЭК № 44, серия поправок 04, для общего использования в транспортных средствах и подходит для большинства, но не для всех, автомобильных сидений.
2. Вероятна правильная посадка, если производитель транспортного средства заявил в руководстве по транспортному средству, что на транспортное средство можно установить «универсальное» детское удерживающее устройство для этой возрастной группы.
3. Это детское удерживающее устройство было классифицировано как «универсальное» в соответствии с более строгими условиями, чем те, которые применялись к более ранним конструкциям, не содержащим этого примечания.
4. Подходит только в том случае, если одобренные автомобили оснащены 3-точечными ремнями безопасности, утвержденными в соответствии с правилами № 16 ЕЭК ООН или другими эквивалентными стандартами.
5. В случае сомнений проконсультируйтесь с производителем детского удерживающего устройства или продавцом.

Примечание: изображение только для справки, в зависимости от фактического продукта.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Это детское автокресло, сертифицированное по стандарту ECE R44/04, подходит для младенцев группы 0+.

Детское кресло безопасности	Возраст	Вес
SPACE	0+	0-13kg

Сертификация

- Это детское автокресло разработано и протестировано в соответствии с Европейским стандартом детской удерживающей системы (ECE R44/04). Сертификационный штамп Е (в круглом круге) с номером утверждения и (в эллипсе) можно найти на этикетках (в нижней части этого сиденья).
- Любая модификация этого места с вашей стороны приведет к аннулированию сертификата. Никто не имеет права модифицировать детское автокресло, кроме производителя детского автокресла.

2. ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

⚠ Чтобы защитить ребенка

- **Важно!** Из-за проблем при рождении некоторые дети могут иметь недостаточный вес, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать это сиденье.
- **Важно!** Не используйте аксессуары, не указанные в данной инструкции.
- **Важно!** Не закрепляйте сиденье способами, не указанными в данной инструкции.

⚠ ОСТОРОЖНО

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования, если вы больше не будете использовать этот продукт. Если этот продукт передается другому лицу, пожалуйста, приложите эту инструкцию вместе с продуктом. Несоблюдение этой инструкции по эксплуатации изделия может создать угрозу безопасности и подвергнуть опасности вашего ребенка изделие может создать угрозу безопасности и подвергнуть вашего ребенка опасности.

- Пожалуйста, следуйте инструкциям по установке этого продукта. Убедитесь, что все части правильно собраны или сохранены. При использовании в обычном автомобиле убедитесь, что детское автокресло не застягло в автокресле или двери автомобиля.
- Автомобильный ремень и система ремней безопасности детского автокресла должны быть туго застегнуты и отрегулированы в соответствии с ростом ребенка. Не скручивание любого ремешка.
- Поясной ремень автомобильного ремня должен использоваться правильно. Убедитесь, что поясной ремень может правильно удерживать таз ребенка.
- После любого удара или столкновения, вызванного дорожно-транспортным происшествием, детское автокресло необходимо заменить на новое.
- Если поверхность детского автокресла не покрыта тканью, пожалуйста, не подвергайте детское автокресло воздействию прямых солнечных лучей, иначе ребенок может обжечься о горячую поверхность изделия.
- Не оставляйте ребенка одного в детском автокресле без сопровождения.
- Багаж и предметы, которые могут причинить травмы во время аварии, должны храниться надлежащим образом.
- Модифицированные и несертифицированные продукты опасны. Продукты без инструкции производителя также опасны.
- Запрещается использовать детские автокресла без тканевого чехла. Материал тканевого покрытия не должен быть другим материалом, кроме материалов, рекомендованных производителем. Материал ткани будет влиять на общую производительность сиденья.
- Дополнительная точка подключения запрещена. Используйте только точки подключения, указанные в инструкции. Любые сомнения относительно точки подключения, пожалуйста, проконсультируйтесь с производителем.

⚠ Для защиты пассажиров на борту

- Все тяжелые или острые предметы должны быть хорошо закреплены.
- Все пассажиры должны пристегнуть ремни безопасности.
- Убедитесь, что безопасность ребенка всегда хорошо фиксируется, даже если внутри нет ребенка.

3. ПРИМЕЧАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С АВТОМОБИЛЕМ


- Используйте 2-точечный автомобильный ремень для фиксации детского кресла безопасности, это может привести к серьезной травме или смерти вашего ребенка в случае аварии.
- Если положить на него детское автокресло, на автомобильных сиденьях, изготовленных из чувствительных материалов, таких как шелк и кожа, могут остаться абразивные следы.



- Не используйте это сиденье на автомобильных сиденьях, обращенных вбок или назад (1a 1b на рисунке ниже). Применяется только для передних автомобильных сидений. Статистика аварий показывает, что дети находятся в большей безопасности на заднем ряду сидений.
- Убедитесь, что детское автокресло не зажато складным или подвижным сиденьем и дверью.

ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО



- Все тяжелые или острые предметы должны быть хорошо закреплены.
- Все пассажиры должны пристегнуть ремни безопасности.
- Убедитесь, что безопасность ребенка всегда хорошо фиксируется, даже если внутри нет ребенка.

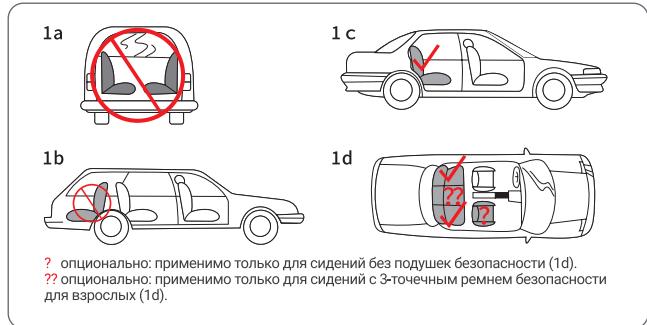

- Установите автомобильный ремень в самое нижнее положение, если его высота регулируется.
- Всегда закрепляйте это сиденье, даже если внутри нет ребенка. Незастегнутое детское кресло может травмировать находящихся на борту пассажиров. Проверьте другие предметы, такие как багаж или книги, по той же причине.
- Ремень должен быть сертифицирован ECE R16/GB14166 или эквивалентным (пожалуйста, проверьте этикетку с буквой «e» на ремнях безопасности).
- Не позволяйте ребенку регулировать или играть с этим сиденьем. Проверяйте состояние пристегивания ремня каждый раз при использовании этого сиденья.
- Не используйте один и тот же автомобильный ремень вместе с ребенком.
- Не позволяйте ребенку регулировать или играть с этим сиденьем. Проверяйте состояние пристегивания ремня каждый раз при использовании этого сиденья.
- Не используйте один и тот же автомобильный ремень вместе с ребенком.
- Установите автомобильный ремень в самое нижнее положение, если его высота регулируется.
- Всегда закрепляйте это сиденье, даже если внутри нет ребенка. Незастегнутое детское кресло может травмировать находящихся на борту пассажиров. Проверьте другие предметы, такие как багаж или книги, по той же причине.

- Ремень должен быть сертифицирован ECE R16/GB14166 или эквивалентным (пожалуйста, проверьте этикетку с буквой «e» на ремнях безопасности).
- Не позволяйте ребенку регулировать или играть с этим сиденьем. Проверяйте состояние пристегивания ремня каждый раз при использовании этого сиденья.
- Не используйте один и тот же автомобильный ремень вместе с ребенком.
- Не позволяйте ребенку регулировать или играть с этим сиденьем. Проверяйте состояние пристегивания ремня каждый раз при использовании этого сиденья.
- Не используйте один и тот же автомобильный ремень вместе с ребенком.

4. УСТРОЙСТВО АВТОКРЕСЛА

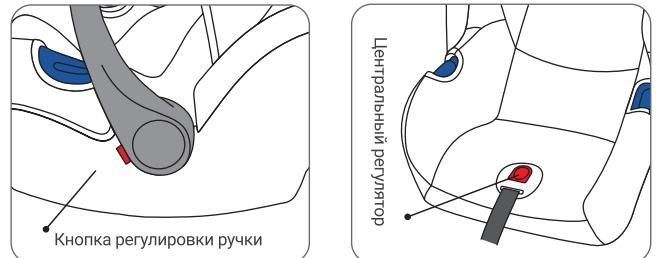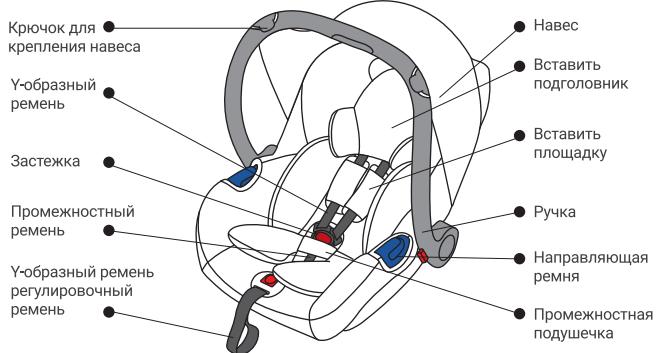

5. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЕТСКОГО АВТОКРЕСЛА

5.1 Регулировка положения ручки

Уровни установки (рис. 1):

А. Положение баланса

— Регулировка сиденья на плоскости.


В. Положение колыбели

— функция колыбели.

С. Положение переноски


— установка в автомобиле или

функция переноски для младенцев.



Изменение положения ручки

- Нажмите кнопку регулировки рукоятки с обеих сторон (рис. 2 D) одновременно. Затем поверните рукоятку в нужное положение. Отпустите кнопку, когда положение будет близко к идеальному, слегка отрегулируйте рукоятку, пока не услышите «щелчок».




5.2 Использование вкладыша

• Вкладыш поддерживает и защищает голову и спину вашего ребенка.


Подушка для талии (рис. 3 W)
за подушкой для головы и спинки

может уменьшить давление на талию ребенка (после того, как ребенок подрастет, подушки можно снять, чтобы освободить внутреннее пространство).




5.3 Использование капора

Капор используется для предотвращения прямого попадания солнечного света на лицо ребенка (используется при необходимости).



1) Когда в использовании капора нет необходимости, снимите петли капора с крепежных крючков на ручке и сложите капор (рис. 4)

2) Для установки капора установите ручку в необходимое положение (рис. 1) и закрепите петли капора на крепежных крючках ручки (рис. 5)




5.4 Фиксация ребенка в кресле


5.4.1 Регулировка ремня У-образной формы

- Вытяните У-образный ремень. Для этого нажмите кнопку ослабления ремней 4-j (рисунок 6) и одновременно вытягивайте ремень.

Важно: не устанавливайте накладки на плечи.




- Пристегните ремни и затяните ремень регулировки натяжки (рис 7)



Регулировка положения


1) Регулировка положения:

- По мере роста вашего ребенка, У-образный ремень можно снять с металлической пластины f (расположена на задней части сидения) и переместить из разъема f в разъем g (рисунок 8).




2) Стандартное положение ремня безопасности:

- Закрепите У-образный ремень на уровне или немного ниже плечей вашего ребенка (Рисунок 9).



3) Снятие У-образного ремня

- Максимально вытяните У-образный ремень.
- снимите плечевые ремни с металлической пластины (рис. 10).



4) Установка У-образного ремня:


- Вытащите плечевые ремни из разъема, вставьте их в другой разъем и соедините с разделительной пластиной (рисунок 11). Примечание. Убедитесь, что оба плечевых ремня не перекрученены. надежно закреплены и свободно ходят в разъемах.



5.4.2 Фиксация ребенка

1) Освободите У-образный ремень

- Поместите сиденье на ровную поверхность, затем отрегулируйте рукоятку в «положение баланса» (стр. 8, рис. 1, рукоятка в положении А).
- Ослабьте У-образный ремень как можно длиннее (стр. 10. рис. 6).
- Нажмите красную кнопку на пряжке, чтобы расстегнуть У-образный ремень.
- Отложите язычки пряжек отдельно (Рисунок 12).



2) Фиксация ребенка


- Посадите ребенка в детское автокресло, затем аккуратно наденьте У-образный ремень на плечо ребенка (Рисунок 13).

Примечание: Не перекручивайте и не переворачивайте У-образный ремень.



- Чтобы застегнуть У-образный ремень, правильно совместите два язычка пряжки, затем вставьте ремень в прорезь для пряжки. Звук «щелчка» может быть слышен как признак блокировки (Рисунок 14).

Примечание:
правильное расположение пряжки должно быть рядом с промежностью вашего ребенка, а не с его/ее животом.



- Потяните за регулировочный ремень по направлению стрелки (Рисунок 15), чтобы застегнуть У-образный ремень. Надлежащее натяжение – расстояние между У-образным ремнем и грудной клеткой ребенка на расстоянии двух пальцев.



5.5 Установка в транспортном средстве

- 1) Переведите ручку сиденья в «положение переноски», затем поместите это сиденье на автомобильное сиденье заднего ряда с вертикальной подушкой. Сиденье должно располагаться напротив направления движения (Рисунок 16).





- 2) Вытяните автомобильный ремень как можно дольше. Поместите поясной ремень на это сиденье и зафиксируйте автомобильный ремень. Затем вставьте поясной ремня в направляющую ремня. (Рисунок 17). Примечание: автомобильные ремни не перекручиваются и не проскальзывают.



3) Протяните плечевой ремень через детское кресло.

Вставьте плечевой ремень в синюю направляющую ремня (Рисунок 18 K).

Примечание: автомобильные ремни не перекручиваются и не проскальзывают.





4) Пристегните автомобильный ремень (Рисунок 19)

- придвиньте детское кресло к автокреслу.
- потяните поясной ремень в горизонтальном направлении, чтобы застегнуть его.
- Потяните за верхний плечевой ремень, чтобы закрепить остальные части и весь автомобильный ремень.

Примечание: Убедитесь, что детское автокресло надежно закреплено.

5.6 Проверьте ремень и убедитесь, что его маршрут проходит правильно.

- Не устанавливайте детское автокресло слишком близко к пряжкам автомобильных ремней безопасности. (рис. 20, 21).



6.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Важная информаци

- Аварии, когда скорость автомобиля превышает 10 км/ч, могут привести к невидимым повреждениям детского автокресла. Пожалуйста, замените детское автокресло после аварии.
- Регулярно проверяйте все важные детали, убедитесь, что все механизмы работают правильно.
- Во избежание повреждений убедитесь, что ни одна часть этого детского кресла не застряла в дверях автомобиля, складном автокресле или любых других предметах.
- Не смазывайте никакие детали смазками.
- Храните детское автокресло в безопасном месте, когда оно не используется. Избегайте попадания на него тяжелых предметов, прямых солнечных лучей или прямого тепла.

6.2 Очистка автокресла

⚠ Детское автокресло нельзя использовать без чехла.


- Крышку можно снять. Очистите крышку в теплой воде (ниже 30°C) с мягким моющим средством, высушите естественным путем. Нет сушки.
- Пластиковые детали можно мыть мыльной водой. Не используйте сильные моющие средства (например, растворители).
- Ремни и привязи можно мыть в мыльной воде.
- Подглечник можно снять и очистить в мыльной воде.

6.3 Снятие капора и чехла


Снятие капора

- Несъемный кронштейн навеса используется для хранения навеса.

Чтобы снять или установить навес, кронштейн можно вытянуть на короткое время (Рисунок 22L).




- Снимите навес с крючка ручки, а затем осторожно потяните его назад (Рисунок 23).




ДЕТСКОЕ КРЕСЛО БЕЗОПАСНОСТИ

- Переведите рукоятку в положение С (стр. 8 рис. 1). Найдите прорезь зажима, освободите купол в направлении стрелки (Рисунок 24 N).



- Поднимите ткань навеса (рис. 25) вдоль верхнего зазора (стр. 17 рис. 22). Снять навес с сиденья.




Снятие чехла

- Нажмите красную кнопку на пряжке, чтобы расстегнуть Y-образный ремень (Рисунок 26).



- Снимите плечевую накладку (Рисунок 27).




ДЕТСКОЕ КРЕСЛО БЕЗОПАСНОСТИ


- Достаньте вкладыш (Рисунок 28).




- Переведите рукоятку в положение С (стр. 8 рис. 1). Найдите прорезь зажима, снимите крышку по направлению стрелки (Рисунок 29).



- Поняните чехол в направлении стрелки (O). Освободите крючок крышки (Рисунок 30).
Примечание. Из соображений безопасности частое удаление не рекомендуется.



- Вытяните чехол с обеих сторон. Удерживая сиденье одной рукой, потяните чехол в направлении, указанном стрелкой, пока не увидите небольшой зазор между центральным регулятором и чехлом (Рисунок 31).




ДЕТСКОЕ КРЕСЛО БЕЗОПАСНОСТИ

- Поднимите чехол в (направление стрелки), чтобы полностью снять крышку с центрального регулятора (Рисунок 32).




- Извлеките болт Q из паза R, а затем поднимите крышку (направление стрелки), чтобы снять ее (Рисунок 33).



6.4 Установка капора и чехла

Установка чехла:


- Наденьте крышку на корпус. Пропустите паховый ремешок через паховую прокладку (Рисунок 34).



- Пропустите Y-образный ремень через прорезь для ткани (рис. 35).




- Удерживая автокресло одной рукой, второй проденьте кнопку ослабления ремней через соответствующее отверстие. Убедитесь в точном расположении чехла (рис. 36)




ДЕТСКОЕ КРЕСЛО БЕЗОПАСНОСТИ


- Удерживая спинку сиденья одной рукой, натяните и прикрепите чехол к краю сиденья (Рисунок 37)




- Выполните аналогичные действия с другой стороны и вставьте штифт кронштейна в паз, чтобы зафиксировать крышку (Рисунок 38).



- Установите ручку в положение А (стр. 8 рис. 1), вставьте штифты в соответствующие пазы с обеих сторон (рис. 39).




- Установите ручку в положение С (Страница 8 Рисунок 1), натяните резинку и закрепите ее на соответствующем крючке с обеих сторон сиденья (Рисунок 40).



Установка капора

- Закрепите навес на сиденье и вставьте его в пространство между кронштейном и сиденьем (Рисунок 41).




ДЕТСКОЕ КРЕСЛО БЕЗОПАСНОСТИ

- После того, как весь фонарь вставлен в кронштейн, закрепите эластичную ленту в прорези зажима (Рисунок 42).



- Потяните и закрепите ремни фонаря на крюке ручки, после чего установка будет завершена (Рисунок 43).



8. Гарантийные условия

Гарантия распространяется на производственные дефекты материалов или изготовления в течение одного (1) года с даты первоначальной покупки. Сохраняйте гарантийный талон и другие торговые документы в течение гарантийного срока.

Как только проблема с качеством обнаружена, пожалуйста, отправьте товар обратно с гарантийным талоном. Возвращаемый продукт должен содержаться в чистоте. Проблема качества ограничивается дефектами продукта.

Гарантия распространяется на :



- Ткань: за исключением выцветания ткани из-за ультрафиолетового излучения.
- Замки: кроме неисправностей, возникших из-за попадания пыли и грязи.

При обнаружении неисправностей, пожалуйста, обратитесь непосредственно в место покупки продукта.
Степень изношенности продукта будет учитываться при рассмотрении заявки.

7. УСТАНОВКА В КОЛЯСКУ




Установка в коляску

Вставьте два адаптера в разъем коляски до щелчка (рис. 44, 45).

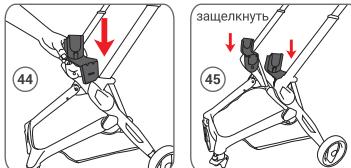

Снять автокресло

Нажмите кнопку фиксатора, чтобы поднять автокресло и вынуть коляску (Рис. 48).



Нажмите кнопку освобождения памяти автокресла, чтобы снять адаптеры с коляски (рис. 49, 50).