

## ТАЛОН № 1

Гарантий комбинированной коляски  
Дата покупки \_\_\_\_\_

Сведения о продавце

(штамп торгует организацией)

Выполненные работы по устранению  
неисправностей:

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации - 6 месяцев со дня покупки.  
В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки  
торгует организацией, срок гарантии исчисляется со дня  
выпуска коляски.

Гарантийный талон действителен только в оригинал, с  
отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была  
совершена, штампом торгует организацией и подписью  
продавца.

Условием гарантиного ремонта является эксплуатация  
изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

1. единственного износа отдельных элементов (колес, камер,  
шин, втулок колес, пластиковых деталей, матерчатых  
деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе  
эксплуатации;

2. механических повреждений;

3. повреждений, возникших в результате неправильного  
хранения;

4. термических повреждений;

5. воздействия чужеродных красителей;

6. потери мелких элементов комплектации;

7. изменения цвета обивочной ткани, подтеки;

8. повреждения ткани или ее разрывы, образовавшиеся по  
вине покупателя;

9. ремонта не уполномоченными на то лицами;

10. нарушение требований инструкции по эксплуатации;

11. отсутствие необходимых отметок торгует организацией;

12. Стирка, химическая чистка изделия - запрещена.

Примечание:

Изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при  
наличии гарантинного талона и чека.

Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона.

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на  
улучшение конструкции коляски. Отклонение от  
прямолинейного движения - дефектом не является.

Срок эксплуатации коляски - 2 года.

Коляска изготовлена \_\_\_\_\_

С этой инструкцией ознакомлен, изделие принял в  
исправном состоянии и соответствует ГОСТ 19245-93  
Подпись покупателя \_\_\_\_\_

## КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ

### ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ

ГОСТ 19245-93

СДЕЛАНО В ПОЛЬШЕ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
„BART-PLAST”



ANGELINA/MIRAGE/FENIX

CLASSIC/FENIX PRIME

CLASSIC/SIENA CLASSIC/DREAM

CLASSIC/NOVA CLASSIC

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛЯСКА

ERIK  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
,Bart-Plast”,  
Waleńców, ul. Częstochowska 18, Poland

**ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ КОЛЯСКИ ДЕТСКАЯ**  
(КОМБИНИРОВАННАЯ) ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ  
ПРОГУЛОК С ДЕТЬМИ В ВОЗРАСТЕ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО  
ТРЕХ ЛЕТ

### **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

- КОЛЯСКА В СБОРЕ  
ПРОГУЛОНЧНЫЙ БЛОК  
РУКЦВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
- 1 ШТ.
  - 1 ШТ.
  - 1 ШТ.

### **ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ**

#### **Правила хранения**

Не ставьте ребенка на сиденье и не оставляйте его в коляске без присмотра. Всегда ставьте коляску на тормоз при установке.

Никогда не оставляйте коляску с ребенком на наклонной плоскости, даже поставленную на тормоз, коляска может покатиться. Не рекомендуется сбрасывать коляской по лестнице, она может сломаться.

Максимальный вес груза в решетке-багажнике - 2 кг.

Любой груз, подвешенный к ручке, влияет на устойчивость коляски.

Если коляска намокла, вытрите ее тряпкой, чтобы металлические части не заржавели.

Регулярно проверяйте прочность всех креплений. Там, где это позволяет конструкция, периодически снимайте врачающиеся части, чистить и смазывать их маслом на основе спиртника.

Держите коляску от ударов и повреждений. Не допускайте перевозки более 20 кг. Коляску следует беречь от дождя (защитой из полизтилена), прямого солнечного света.

### **УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ**

Коляска состоит из следующих единиц: состоит из пассии с прогулочным сиденьем, коньфром для переноски (при полной комплектации) и сумки-багажника.

Сиденье имеет три фиксированных положения: «сидя», «полулеж» и «леж». Положка может устанавливаться в горизонтальное положение.

### **ПОРЯДОК РАБОТЫ**

Приведите пасси в рабочее положение, потянув за ручку, как показано на рис. 1. Фиксаторы пасси автоматически сработают. Вы услышите характерный щелчок. Пасси примет вид, как показано на рис. 2. Для обратной трансформации необходимо отжать фиксаторы, как показано на рис. 3. Для установки корзины вставьте ее в пазы и поверните зажимы, как показано на рис. 4.

РИС.1

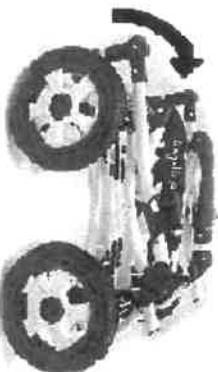


РИС.2



РИС.5

ДЛЯ УСТАНОВКИ КОЛЕСА ИЛИ СНЯТИЯ КОЛЕСА  
НЕОБХОДИМО ВЫДВИНУТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ  
ШТИФТ ИЛИ ПРУЖИНУ НА ВТУЛКЕ КОЛЕСА, КАК  
ПОКАЗАНО НА 6. ПОСЛЕ УСТАНОВКИ КОЛЕСА  
ШТИФТ ПЕРЕМЕСТИТЬ НА МЕСТО ДО ПОЛНОЙ  
ФИКСАЦИИ КОЛЕСА



РИС.6



РИС.7

ДЛЯ БЛОКИРОВКИ КОЛЕС ПРИ СТОЯНКЕ  
ПЕРЕВЕДИТЕ НОГОЙ ТОРМОЗНОЙ РЫЧАГ В НИЖНЕЕ  
ПОЛОЖЕНИЕ, КАК ПОКАЗАНО НА РИС.7.



ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ РУЧКИ НАЖМИТЕ  
ОДНОВРЕМЕННО КНОПКИ, КАК ПОКАЗАНО НА РИС. 5.  
И ПЕРЕВЕДИТЕ РУЧКУ В НУЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

РИС.3  
РИС.4  
РИС.5  
РИС.6  
РИС.7