


Комод раскладной Gustav 805 ПВХ (Орион)

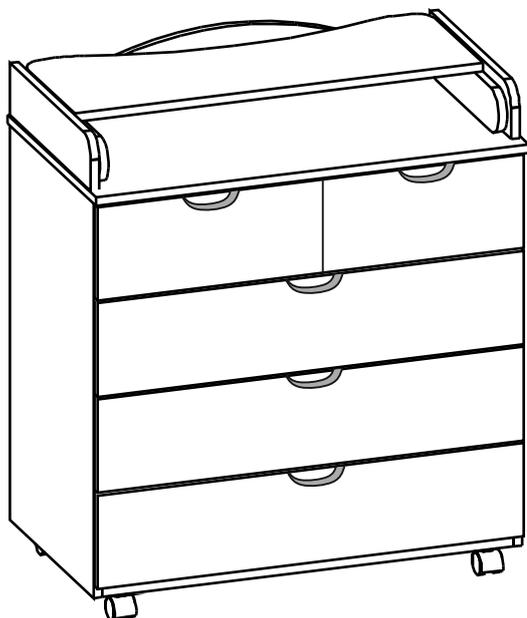

Техническое описание

Габариты 930x802x452/732

Поверхность для пеленания 724x715

Комод раскладной имеет современную форму, изготавливается из ЛДСП.

Фасад комода - из МДФ (облицовывается ПВХ-пленками на основе термореактивных полимеров светлых и темных тонов) или ЛДСП.

Верхняя крышка комода раскладывается, что увеличивает площадь поверхности стола.

Комод оборудован 5-ю вместительными выдвигаемыми ящиками.

Правила эксплуатации

Сохранность мебели и срок её службы зависит не только от материалов, но и от правильного ухода за мебелью в процессе её эксплуатации. Поэтому, несмотря на качество предлагаемой продукции, рекомендуем соблюдать следующие правила:

-Необходимо помнить, что благоприятной средой для сохранения мебели является сухое проветриваемое помещение с температурой воздуха не ниже + 2*С и относительной влажностью 45-70%. Не рекомендуется ставить мебель в сыром помещении.

-При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.

- При попадании влаги на внутренние и внешние поверхности мебели необходимо протирать их сухой мягкой тканью (фланель, миткаль) до полного её удаления.

- Недопустимо попадание на поверхности растворителей (спирт, ацетон, бензин и др.).

-При попадании пыли на внутренние поверхности мебели необходимо удалить её пылесосом или устройством его заменяющим. Влажная уборка не допустима.

- При попадании пыли на внешние поверхности мебели необходимо протирать их сухой мягкой тканью (фланель, миткаль).

-При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо периодически их подтягивать.

-Не рекомендуется выдвигать все ящики комода одновременно - во избежание опрокидывания комода.

-При соблюдении правил хранения, транспортировки и эксплуатации гарантийный срок использования мебели 12 месяцев с момента продажи (срок службы не менее 10 лет).


За механические повреждения, возникшие при транспортировке или неправильном хранении предприятие-изготовитель ответственности не несёт.

-При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающиеся с полом.

-Допустимая распределительная нагрузка на один выдвигаемый ящик комода - 10 кг

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающих качество и внешний вид изделия.







ООО "Атон Мебель"
Россия

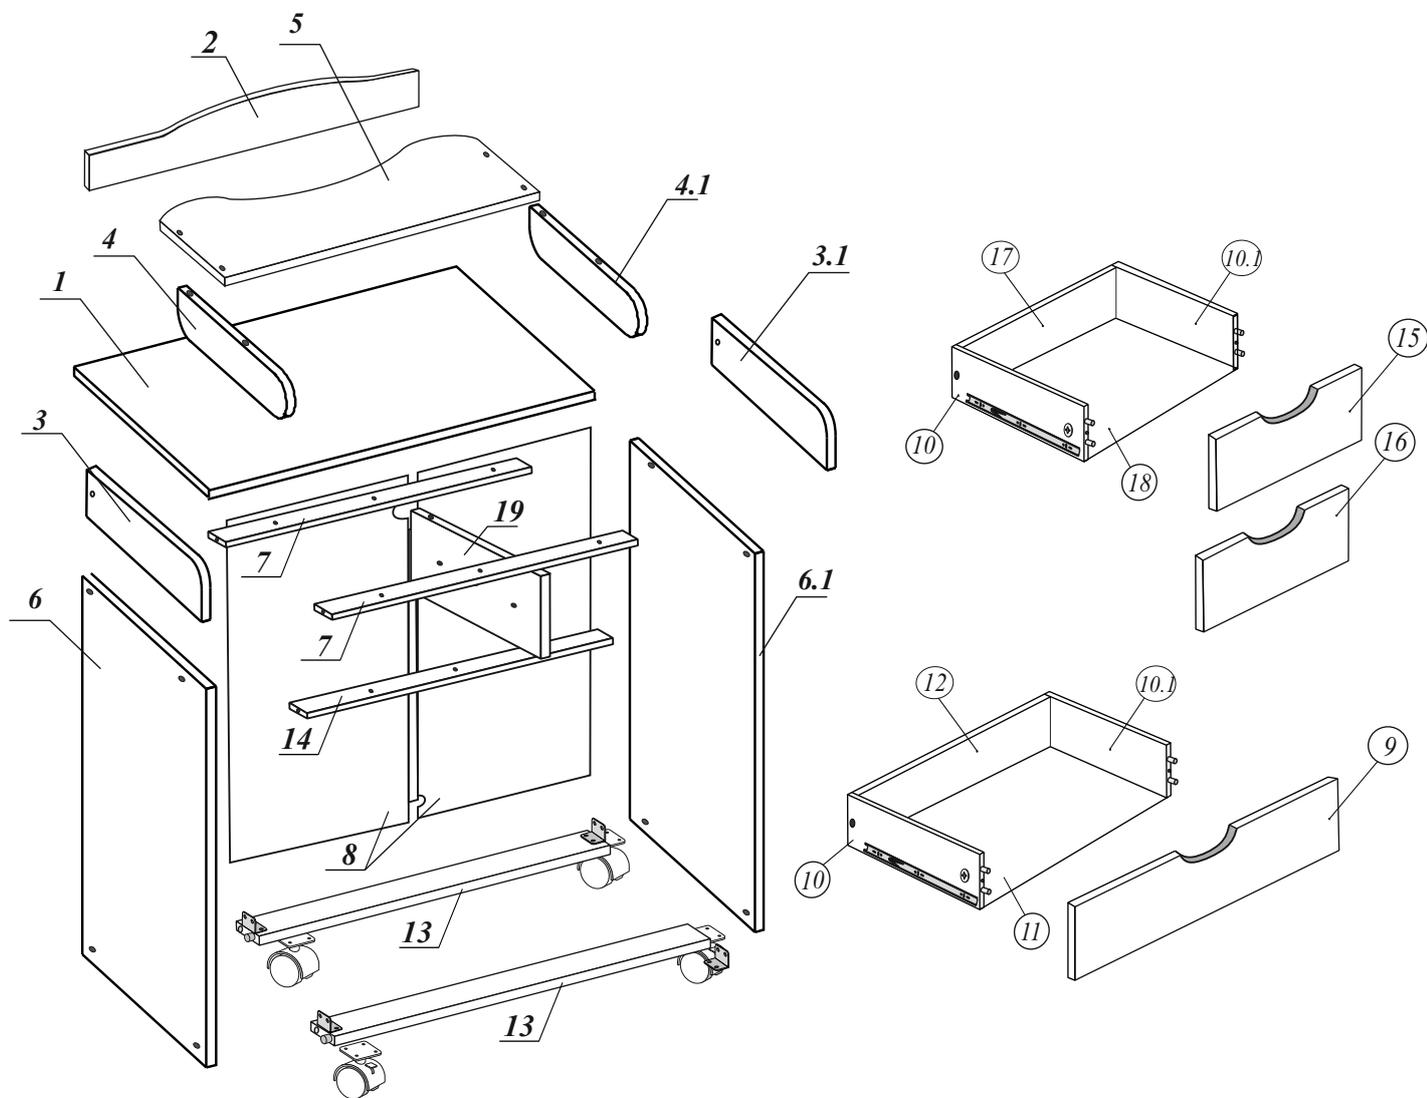

**Комплектация изделия
 комод раскладной "Gustav" 805 ПВХ (Орион)
 (Список панелей)**

| № | Наименование | Размер мм. | Кол-во шт. |
|-------|--|---------------|---------------|
| 1 | Крышка | 802x452 | 1шт. |
| 2 | Задняя стенка | 123x764 | 1шт. |
| 3;3.1 | Неподвижный шарнир(левый,правый) | 415x98 | 2шт. |
| 4;4.1 | Подвижный шарнир (левый,правый) | 361x81 | 2шт. |
| 5 | Раскладная крышка | 758x280 | 1шт. |
| 6 | Боковая панель (левая) | 741x429 | 1шт. |
| 6.1 | Боковая панель (правая) | 741x429 | 1шт. |
| 7 | Планка стягивающая верхняя | 75x763 | 2 шт. |
| 8 | Задняя стенка(сборная,ДВП) | 739x395 | 2 шт. |
| 9 | Фасад большой (ЛДСП или МДФ) | 793x176 | 3 шт. |
| 10 | Боковая стенка выдвижного ящика(левая) | 100x400 | 5 шт. |
| 10.1 | Боковая стенка выдвижного ящика(правая) | 100x400 | 5шт. |
| 11 | Дно выдвижного ящика большого(ДВП) | 735x400 | 3 шт. |
| 12 | Задняя стенка выдвижного ящика большого | 706x100 | 3 шт. |
| 13 | Планка стягивающая нижняя | 80x763 | 2 шт. |
| 14 | Планка стягивающая средняя | 75x763 | 1 шт. |
| 15 | Фасад малый левый (ЛДСП или МДФ) | 395x176 | 1 шт. |
| 16 | Фасад малый правый (ЛДСП или МДФ) | 395x176 | 1 шт. |
| 17 | Задняя стенка выдвижного ящика малого | 100x316 | 2шт. |
| 18 | Дно выдвижного ящика малого(ДВП) | 345x398 | 2шт. |
| 19 | Средник | 429x159 | 1шт. |

Комплект фурнитуры для Комода раскладного "Gustav" 805 ПВХ (Орион)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| <p>22</p>  <p>Шуруп 4x30 (крепить крышку) 4 шт.</p> | <p>23</p>  <p>Шариковые направляющие L=350мм 5 компл.</p> | <p>25</p>  <p>Брус соединительный для задней стенки L=500мм</p> | <p>26.1</p>  <p>Опора колесная со стопором передняя 2шт</p> | <p>26.2</p>  <p>Опора колесная со стопором передняя 2шт</p> | <p>27</p>  <p>Евровинт 7x50 34 шт</p> |
| <p>29</p>  <p>Шурупы 3,5x16 149 шт.</p> | <p>30</p>  <p>Эксцентрик 10 компл.</p> | <p>30.3</p>  <p>Заглушка эксцентрика 10шт.</p> | <p>31</p>  <p>Гвоздь 1,6x16 44 шт.</p> | <p>32</p>  <p>Заглушка евровинтаб 16 шт.</p> | <p>33</p>  <p>Ключ шестигранный 1 шт.</p> |
| <p>34</p>  <p>Ось с шайбой 2компл.</p> | <p>35</p>  <p>Уголок металлический 4шт.</p> | <p>36</p>  <p>Шкант 8x30 24 шт</p> | <p>37</p>  <p>Полкодержатель 10 шт.</p> | <p>38</p>  <p>Шайба металлическая для механизма фиксации 2шт.</p> | <p>39</p>  <p>Дюбель 6x40 1 шт.</p> |
| <p>40</p>  <p>Крепежная лента l=150мм 1шт.</p> | <p>41</p>  <p>Шурупы 4x35 1 шт.</p> | | | | |

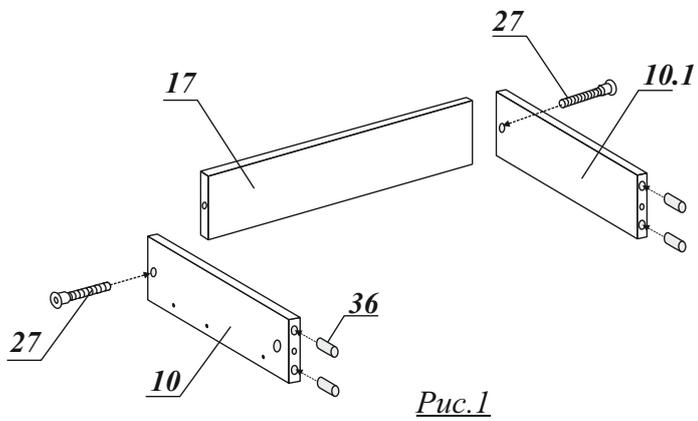


Рис.1

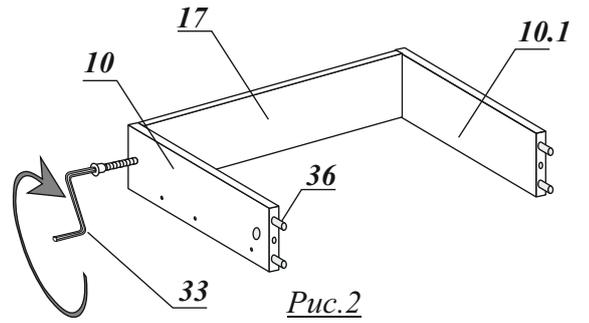


Рис.2

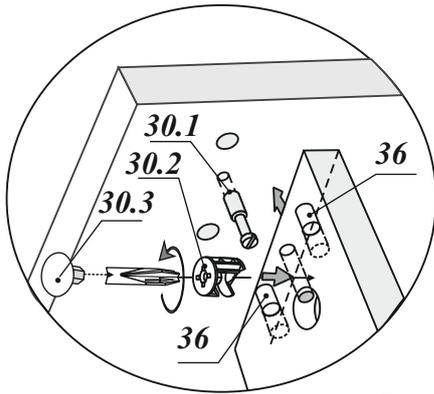


Рис.4

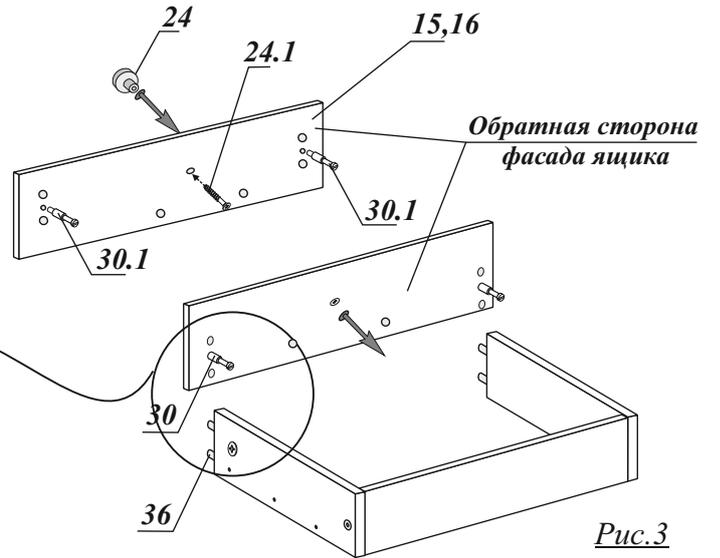


Рис.3

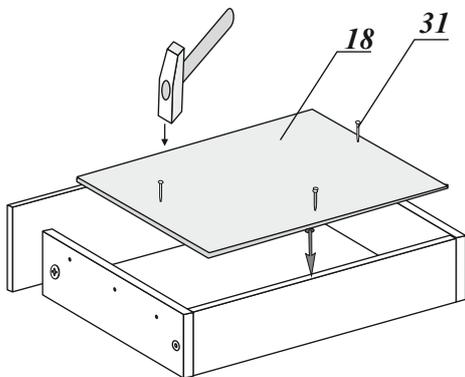


Рис.5

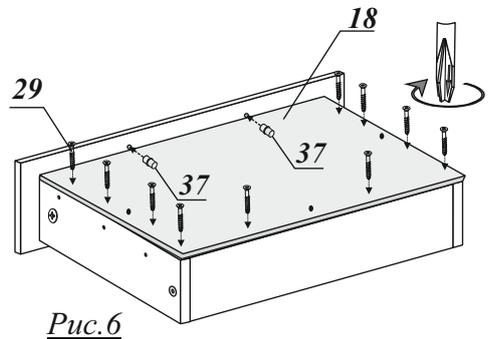


Рис.6

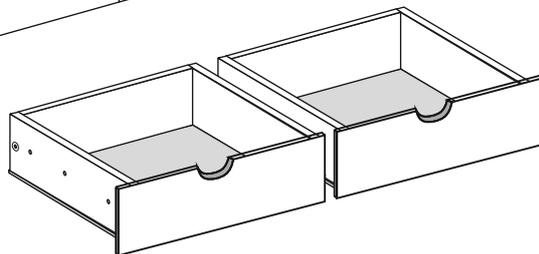


Рис.7

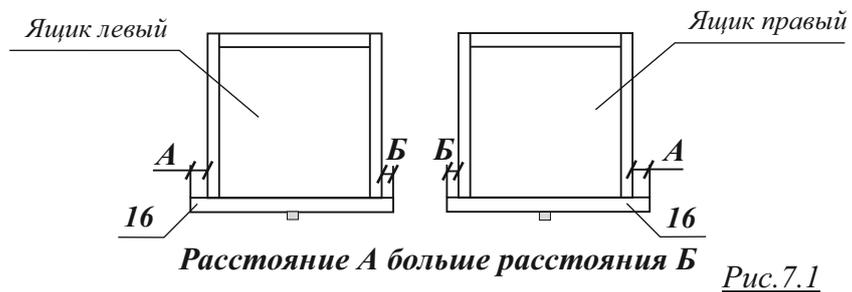


Рис.7.1

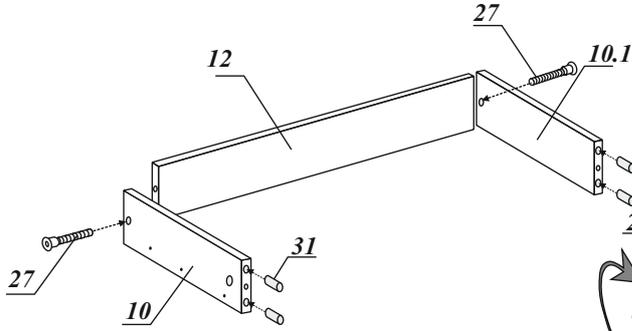


Рис.8

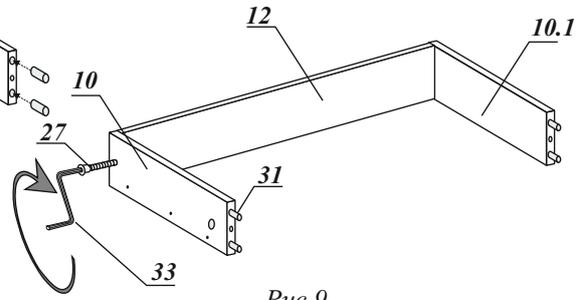


Рис.9

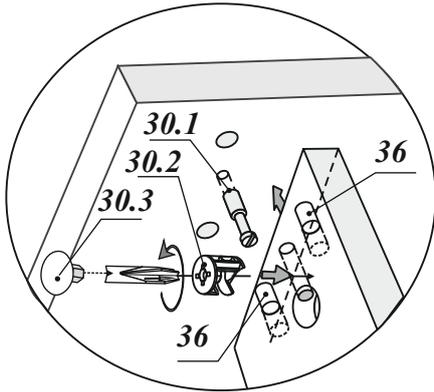


Рис.10.1

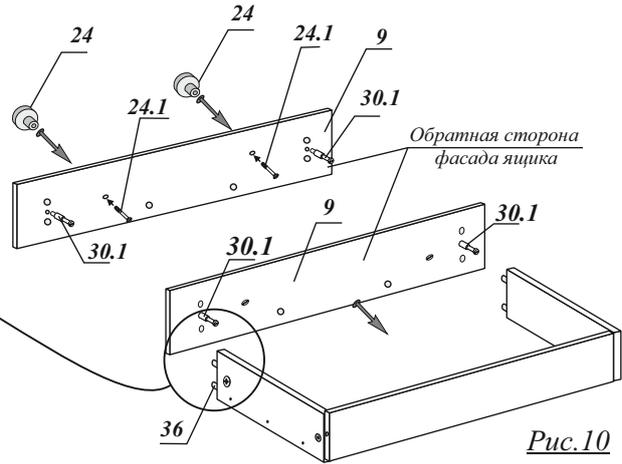


Рис.10

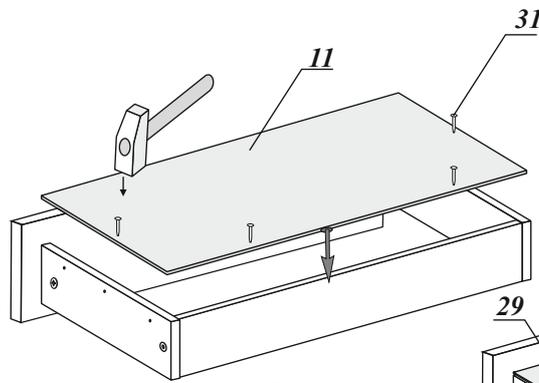


Рис.11

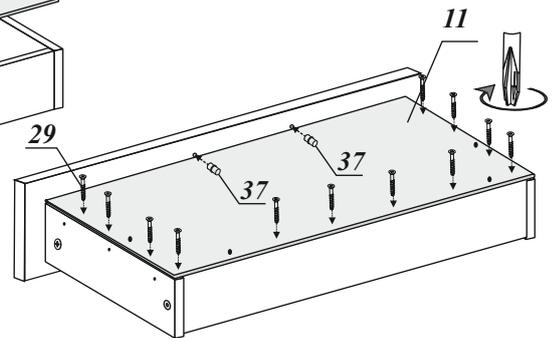


Рис.12

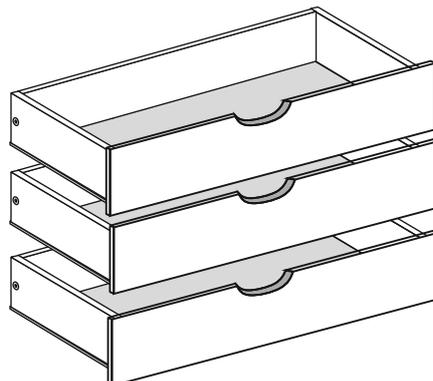


Рис.13

Шариковые направляющие п.23(10шт.) разобрать на составляющие п.23.1 и п.23.2 с помощью нажатия на стопор.

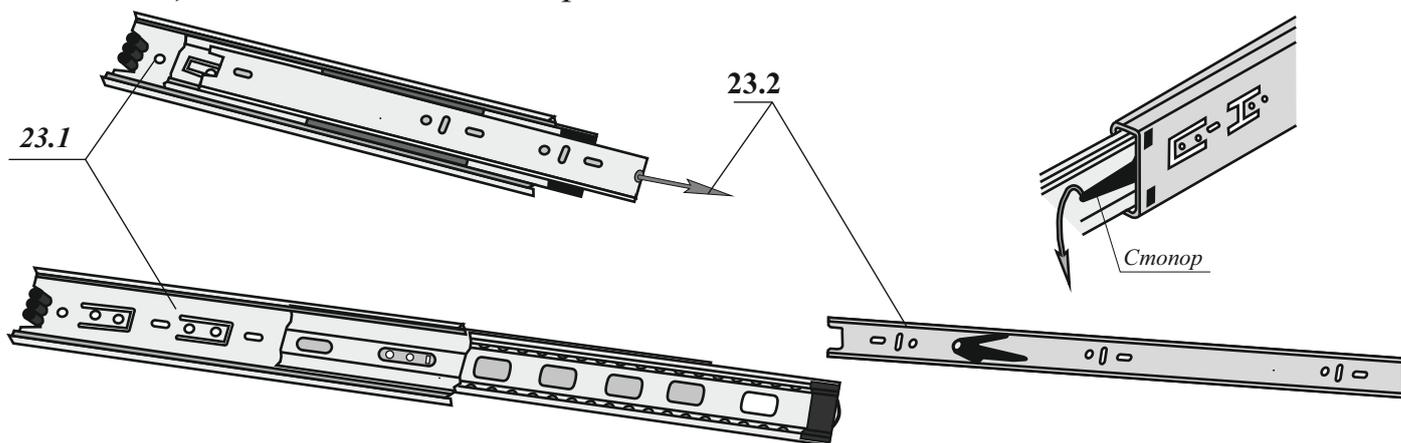


Рис.14

- п.23.2 (5шт) крепить на боковые стенки ящика п.10, соединив необходимые отверстия направляющих с наколками;

- п.23.2 (5шт) крепить на боковые стенки ящика п.10.1, соединив необходимые отверстия направляющих с наколками;

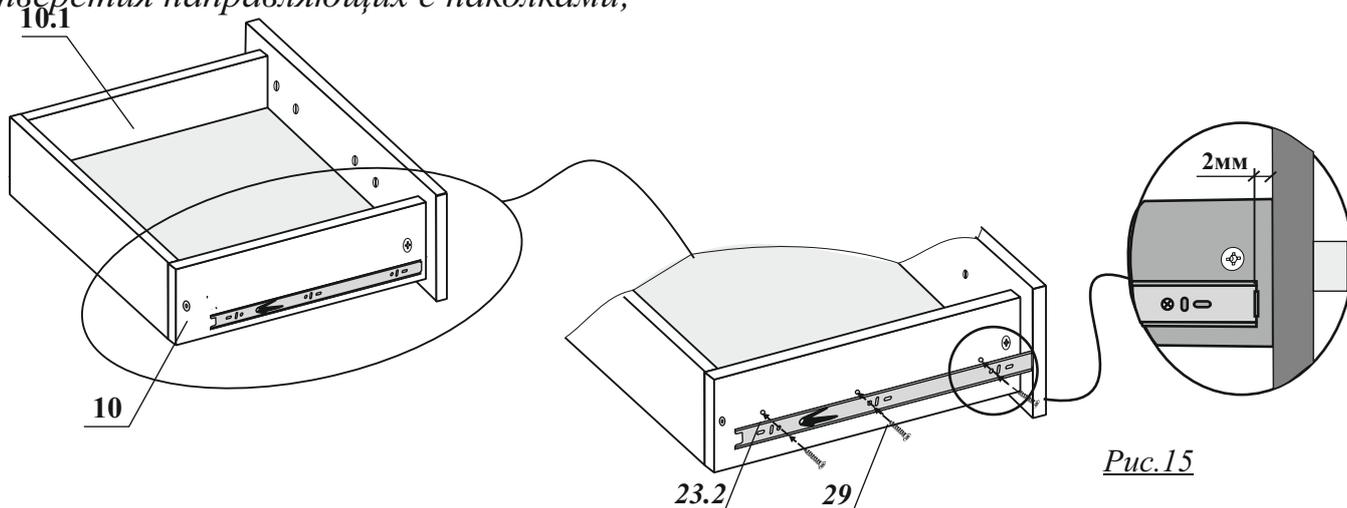


Рис.15

При несовпадении отверстий направляющих и наколок на боковых стенках ящиков изделия, произвести сборку данных узлов таким образом, как показано на рисунках .

1.Провести линию карандашом на боковых стенках ящиков (левых(поз.10)-5шт. и правых(поз.10.1)-5шт.), соединив существующие накладки.

При этом расстояние от нижней кромки боковых стенок ящиков до линии должно быть одинаковым. (см. рис.16).

2.Приложить направляющую к каждой боковой стенке ящика так, чтобы центры отверстий направляющей совпали с линией на боковой стенке ящика, выдержав размеры, показанные на рис.17.

3.Крепить направляющую к каждой боковой стенке ящика шурупами 3,5x16-3шт. (см. рис.17)


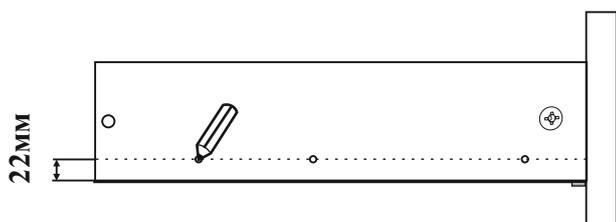


Рис.16

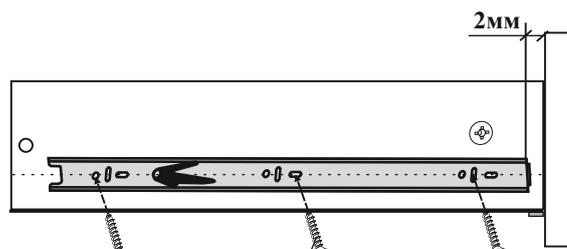

Шурупы 3,5x16
3шт.

Рис.17

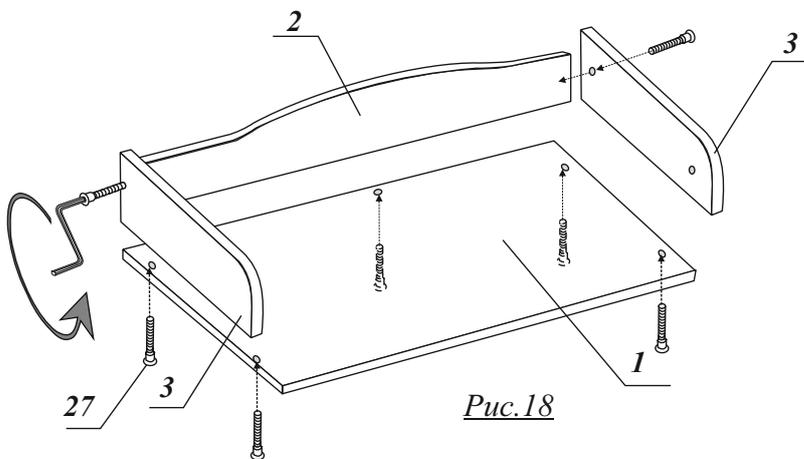


Рис.18

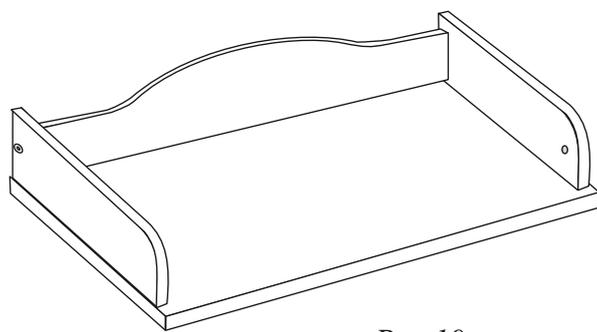


Рис.19

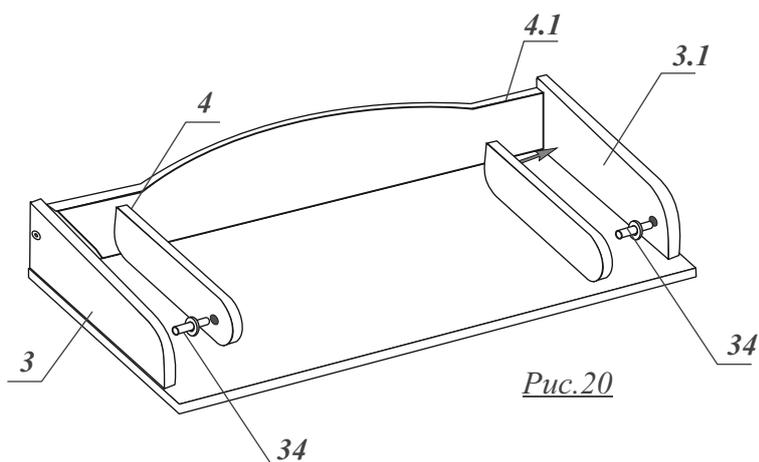


Рис.20

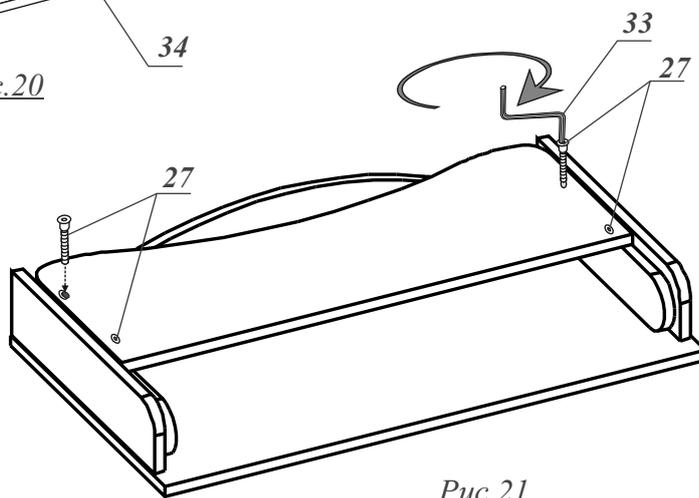


Рис.21

Полпути пройдено! ☺ Можно немного отвлечься на нашу группу ВК: <https://vk.com/atonmebel...> Ну что, идём дальше?

- п.23.1 (4шт) крепить на боковые панели комода п.6, соединив необходимые отверстия направляющих с наколками;
- п.23.1 (4шт) крепить на боковые панели комода п.6.1, соединив необходимые отверстия направляющих с наколками;
- п.23.1 (2шт) крепить на планку среднюю п.19 с двух сторон по одной шт., соединив необходимые отверстия направляющих с наколками;

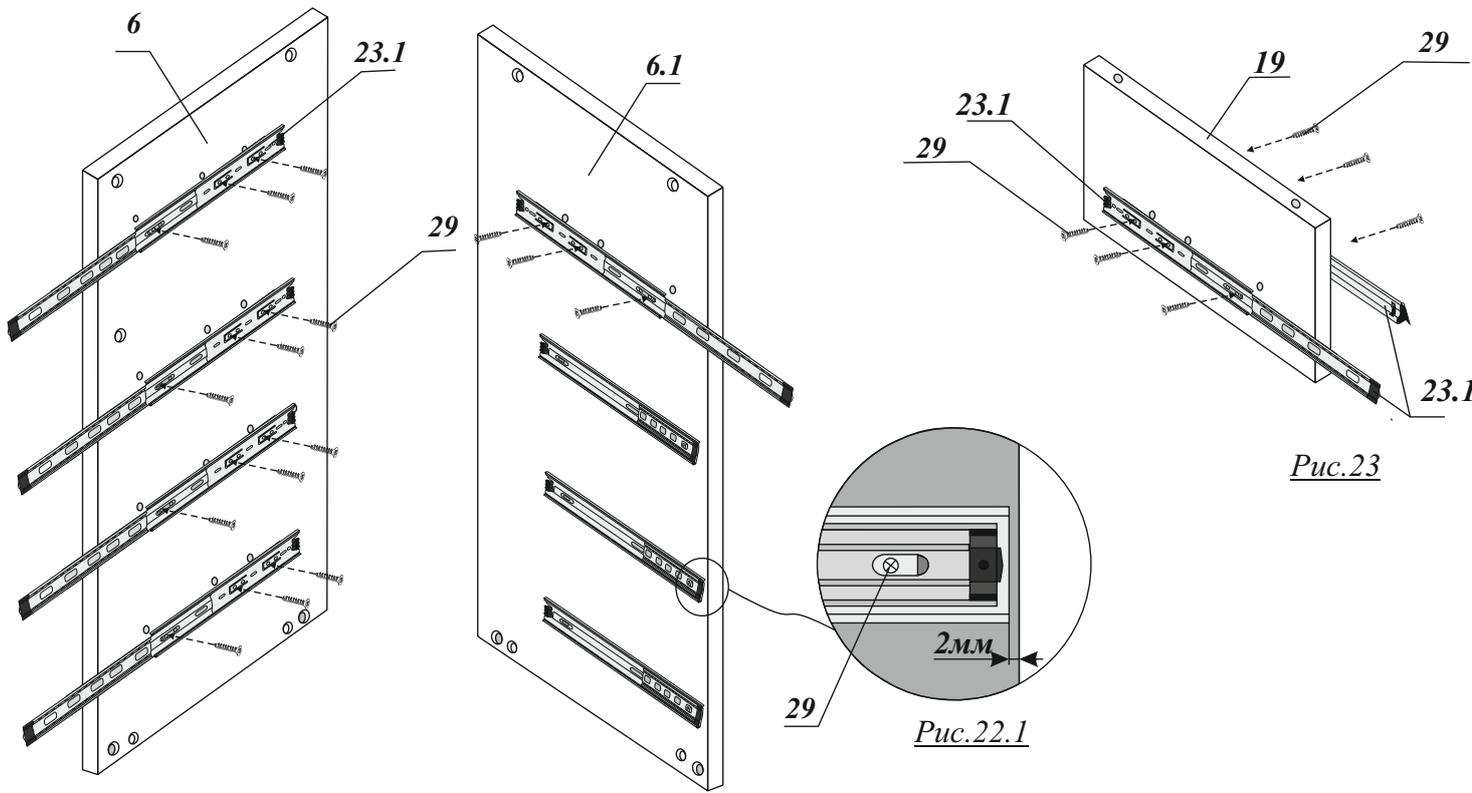


Рис.22




Рис.22.1

Рис.23

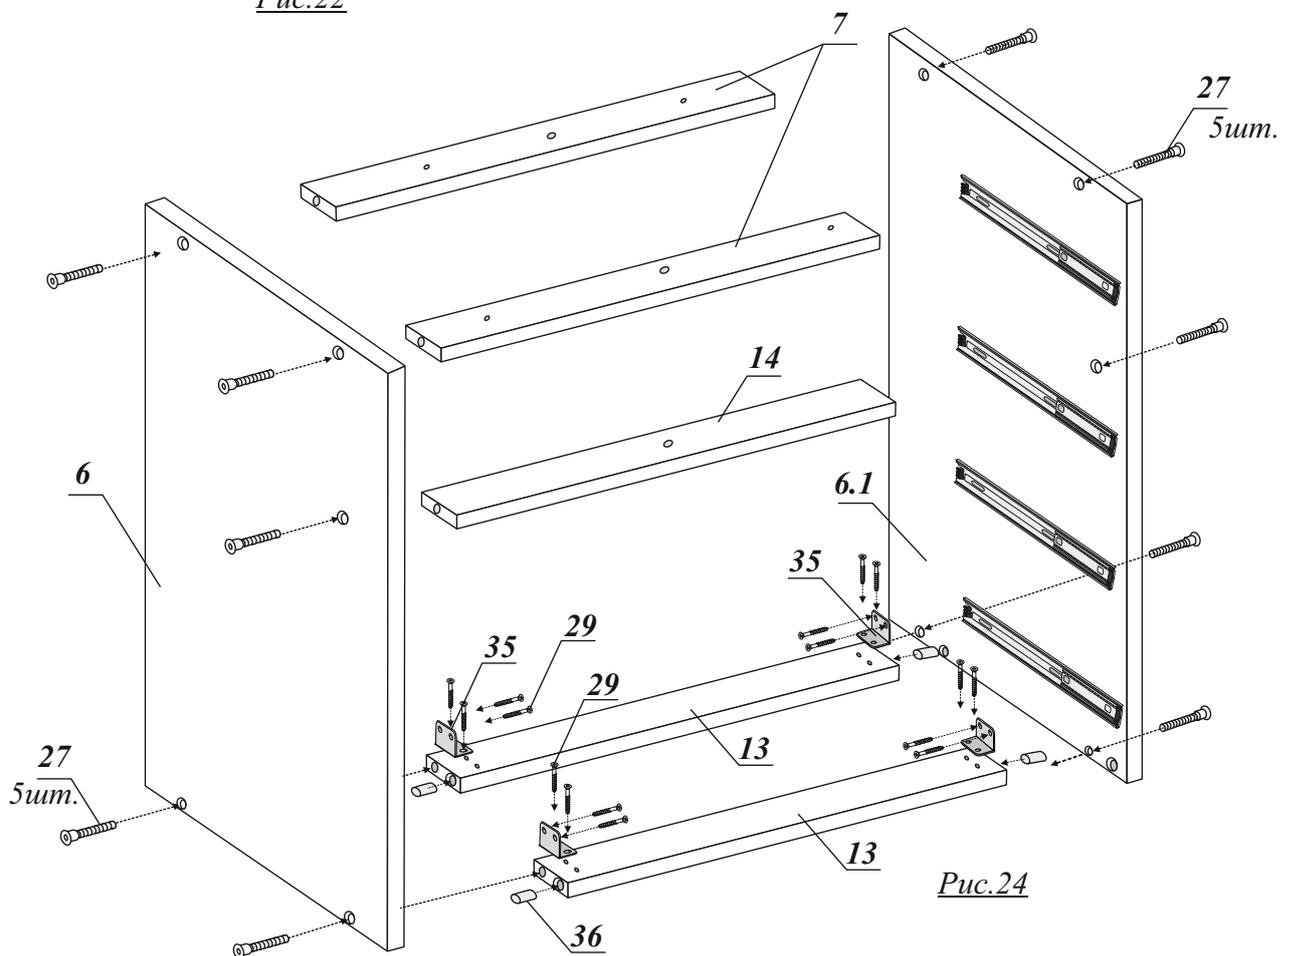


Рис.24

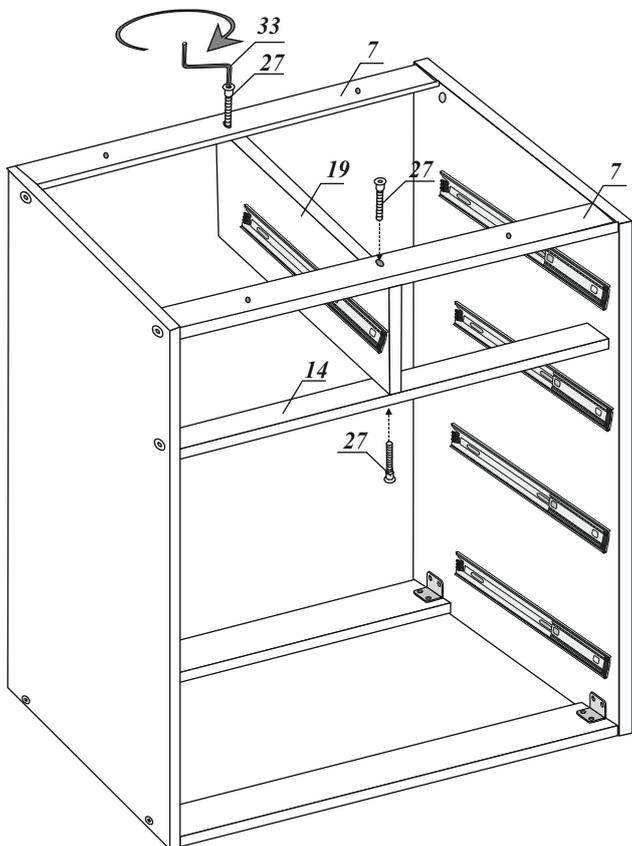


Рис.25

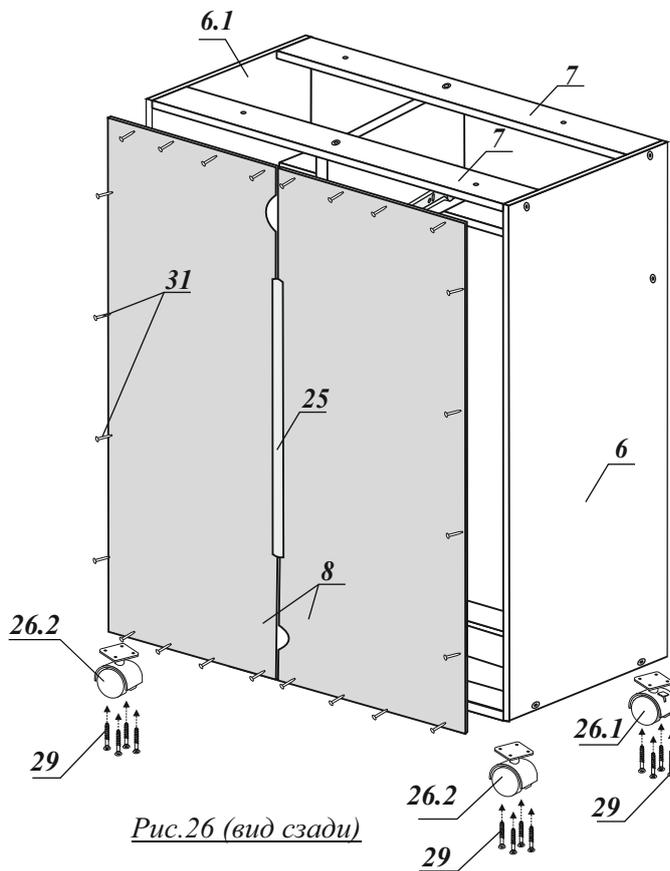


Рис.26 (вид сзади)

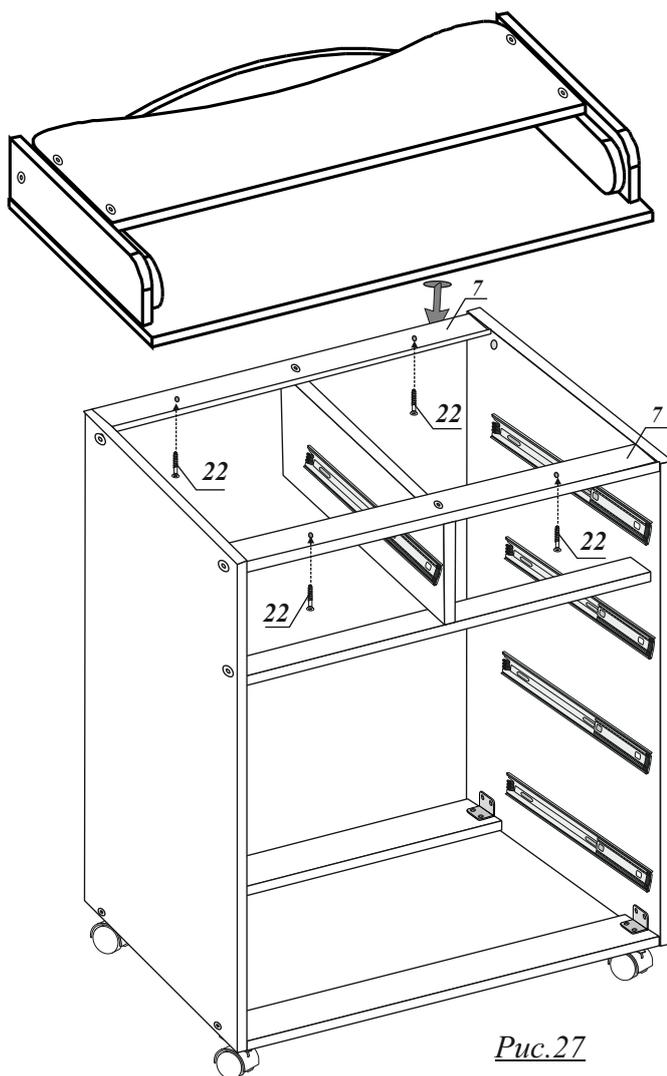


Рис.27

**Во избежание опрокидывания комода-
обязательное крепление комода к стене!!!**

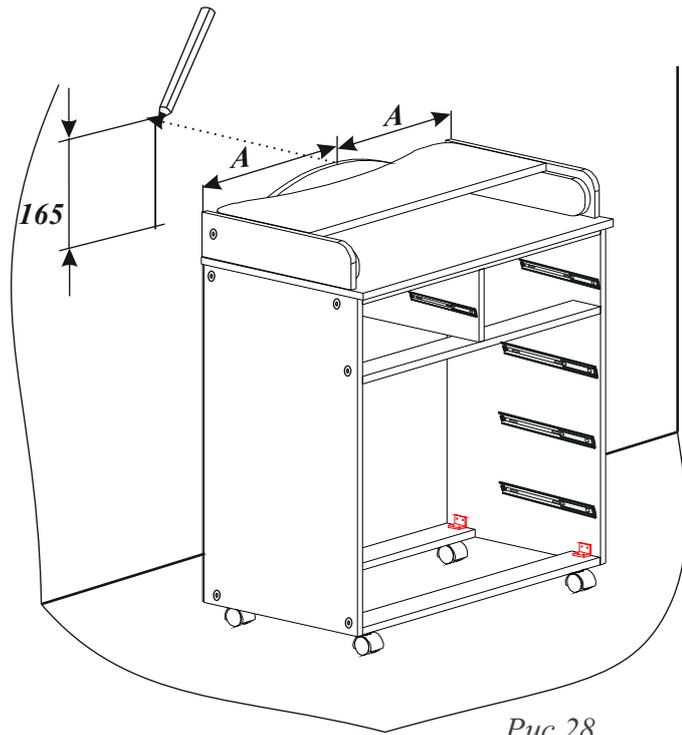


Рис.28

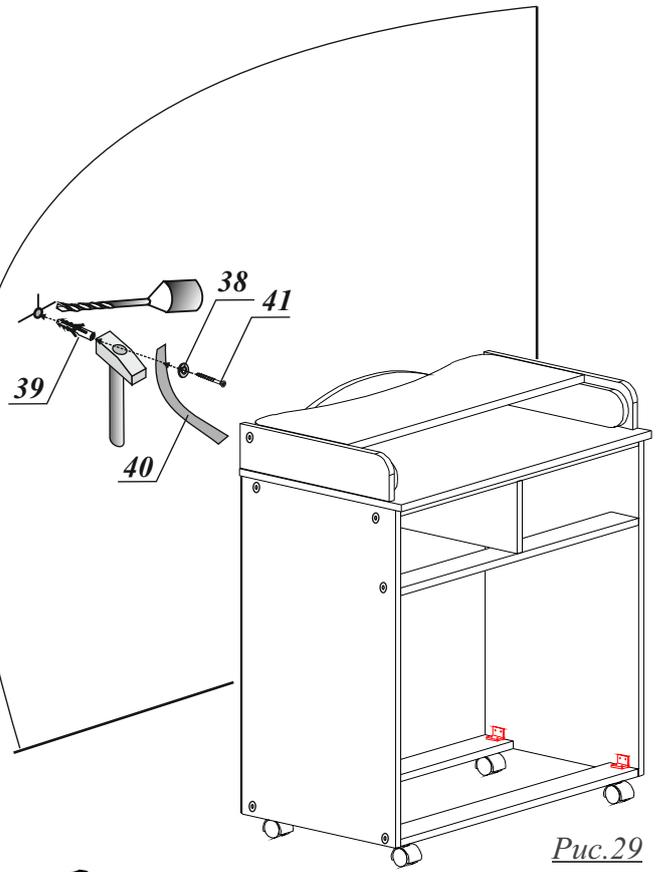


Рис.29

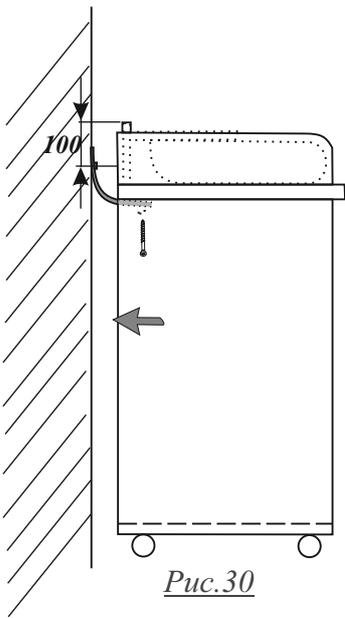


Рис.30

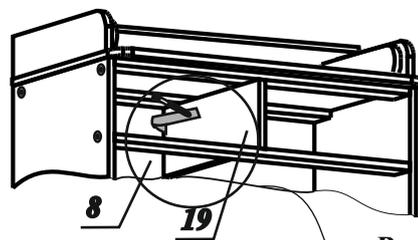


Рис.31

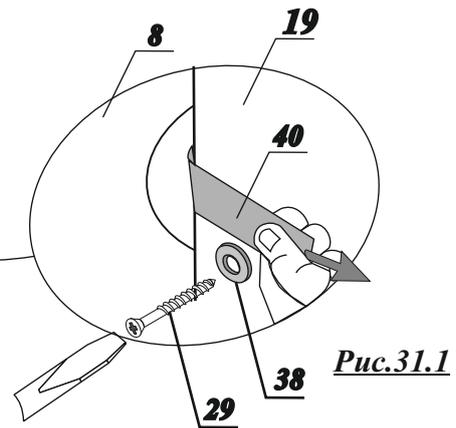


Рис.31.1

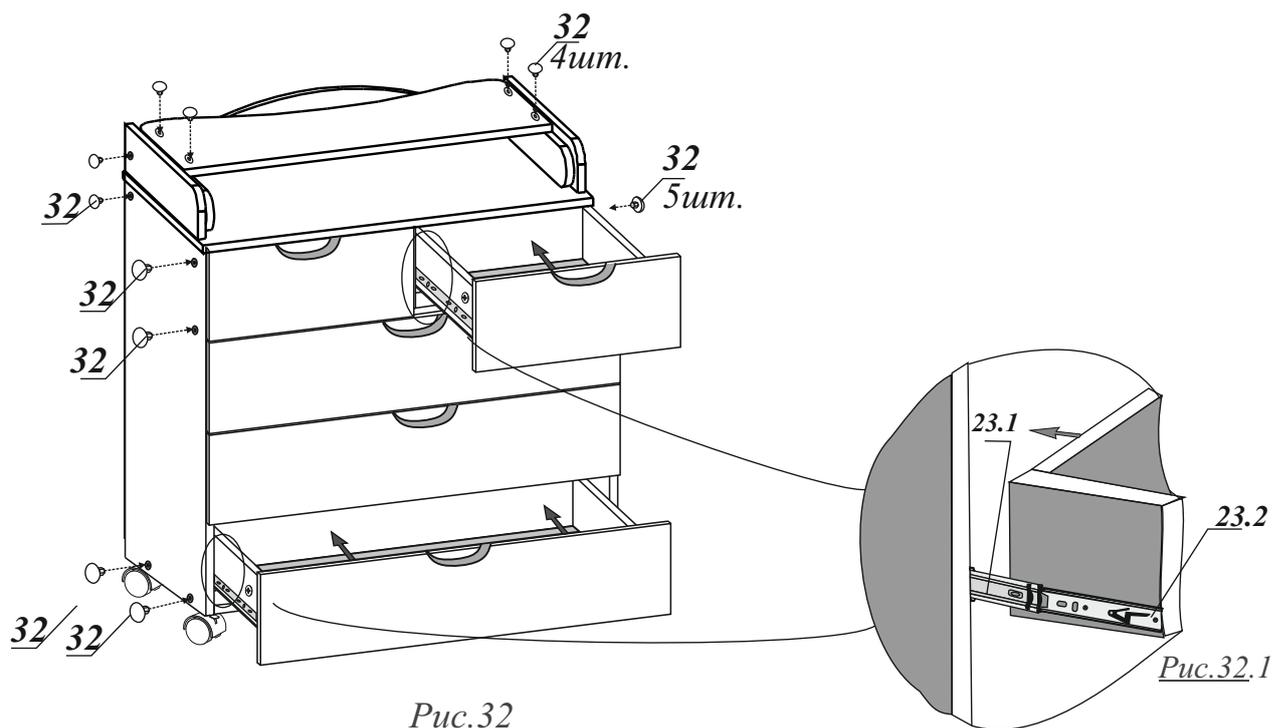


Рис.32

Рис.32.1

Вы справились, вы молодец!

Если возникли какие-то **претензии по качеству или комплектации** – не расстраивайтесь! Вы можете **обратиться в магазин, где приобрели комод**, для решения проблемы. В некоторых случаях потребуются фотографии. Если подтвердится, что возникшие проблемы не связаны с транспортировкой и сборкой изделия, магазин либо сам предоставит вам необходимые запчасти, либо запросит у нас, и мы обязательно вышлем все необходимое.

Также, просим перед тем как выкидывать упаковку, **сфотографировать этикетку**, либо записать дату изготовления с неё. Мы можем запросить эти данные для выявления причин возникновения ошибки и дальнейшего её недопущения.

Спасибо за выбор нашей продукции!
Пишите нам на info@aton-mebel.com или в нашей группе ВКонтakte.