

## Комод «СКВ» три ящика



70001x

70002x

70003x



МДФ фасады  
с фрезеровкой «Сова»



1080  
480  
800



**ВАЖНО!**  
ХРАНИТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  
— ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ!

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Комод** необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре 10-23°C и относительной влажности воздуха 45-70%. Большие колебания температуры и влажности, сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение покрытия, коробление и деформацию деталей.

**Обратите особое внимание** на пункты инструкции, обозначенные знаком 

Их игнорирование может принести вред здоровью ребёнка.

**Сборку комода** необходимо осуществлять согласно прилагаемым схемам. Детали перед сборкой следует протереть сухой, мягкой тканью (фланель, сукно, плюш) для удаления транспортной пыли и придания комоду окончательного внешнего вида.



Вся фурнитура должна быть надежно закреплена. Винты не должны шататься, чтобы ребенок ими не защемился или не зацепился одеждой (например, тесемками, шнурками или лентой соски). В противном случае существует опасность удушья.

Изготовлено в соответствии с ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Материалы: ЛДСП, ДВП, МДФ (70003x).

**Изготовитель: ООО «СКВ-Компани»**

Россия, 163032 г. Архангельск, ул. Зеленец, 11 стр.6 тел.: +7 (8182) 65 77 17

**Место изготовления: Филиал ООО «СКВ-Компани» в г. Дмитров**

141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Промышленная владение 46, д. 46  
e-mail: 635874@mail.ru [www.skvcompany.com](http://www.skvcompany.com)

**Благодарим за покупку!**

СРОК СЛУЖБЫ КОМОДА – 3 ГОДА.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ – 18 МЕСЯЦЕВ

**ПРИ ПОКУПКЕ ИЗДЕЛИЯ ТРЕБУЙТЕ НАЛИЧИЕ ПЕЧАТИ МАГАЗИНА И ДАТЫ ПРОДАЖИ!  
БЕЗ ОТМЕТКИ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЯ НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА!**

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия магазином. При обнаружении недостатков комплектующих элементов, а также с претензиями по качеству, следует обращаться в магазин, где приобретено изделие, с предъявлением чека, подтверждающего дату приобретения.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп торгующей организации

МАРКИРОВОЧНЫЙ ЯРЛЫК

Изготовитель: ООО «СКВ-Компани» Россия, 163032 г. Архангельск, ул. Зеленец, 11 стр.6 тел.: +7 (8182) 65 77 17

Место изготовления: Филиал ООО «СКВ-Компани» в г. Дмитров 141800, Московская область,

г. Дмитров, ул. Промышленная владение 46, д. 46 e-mail: 635874@mail.ru

[www.skvcompany.com](http://www.skvcompany.com)



company

**Комод «СКВ» три ящика**

**70001x, 70002x, 70003x**

Гарантийный срок - 18 мес.  
Срок эксплуатации - 3 года.  
Дата изготовления указана  
на упаковке изделия



## КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ



	евровинт	10 шт.
	эксцентриковая стяжка	22 шт.
	шток эксцентрика	22 шт.
	гвоздь	65 шт.
	направляющие	3 компл.
	саморез	24 шт.
	ключ	1 шт.
	шкант	20 шт.
	ручка	3 шт.
	винт для ручки	6 шт.
	колесо	4 шт.
	межсекционная стяжка	2 шт.

Боковая стенка левая	A1	1 шт.
Боковая стенка правая	A2	1 шт.
Задний борт	A3	1 шт.
Стол	A4	1 шт.
Дно комода	A5	1 шт.
Полка	A6	1 шт.
Откидной стол	A7	1 шт.
бортик стола левый	A8	1 шт.
бортик стола правый	A9	1 шт.
Перегородка	A10	1 шт.
Задняя стенка 1 200x799мм (ДВП)*		1 шт.
Задняя стенка 2 605x799мм (ДВП)*		1 шт.
<b>Ящик:</b>		
Фасад ящика	A11	3 шт.
Бок ст ящика левая	A12	3 шт.
Задняя стенка ящика	A16	3 шт.
Бок ст ящика правая	A13	3 шт.
Дно ящика 741x406мм (ДВП)*		3 шт.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


схема монтажа

### 1 Крепление направляющих для выдвижных ящиков

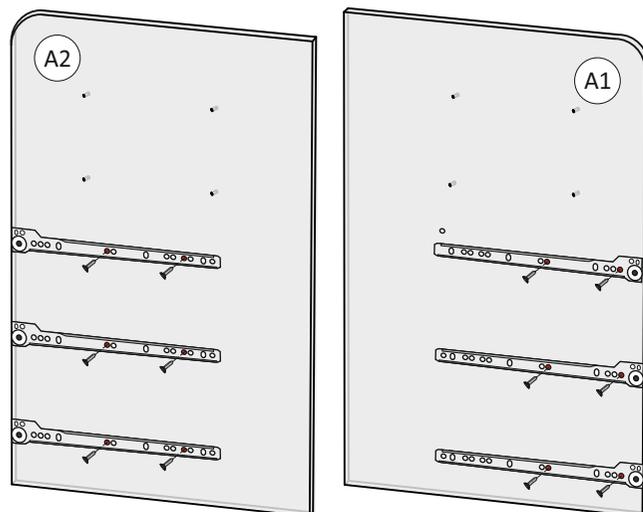

саморез

Порядок сборки соединений на эксцентриковые стяжки

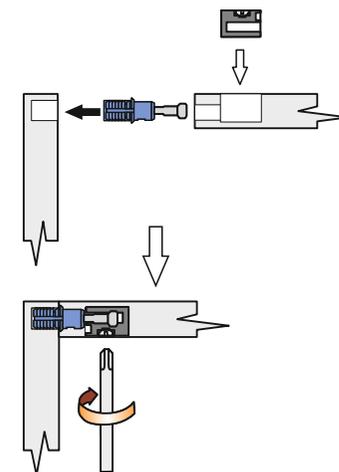


### 2 Сборка ящиков

а) Закрепить заднюю стенку на шканты и стяжки

б) Закрепить фасад на шканты и стяжки (!шканты сначала вставляются в отверстия боковых стенок)


в) Приложить дно, вставить в паз фасада и закрепить гвоздями

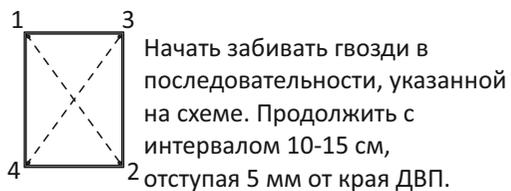

Начать забивать гвозди в последовательности, указанной на схеме. Продолжить с интервалом 10-15 см, отступая 5 мм от края ДВП.

г) Установить направляющие на саморезы (снизу) вплотную к фасаду


д) Установить ручку на винты

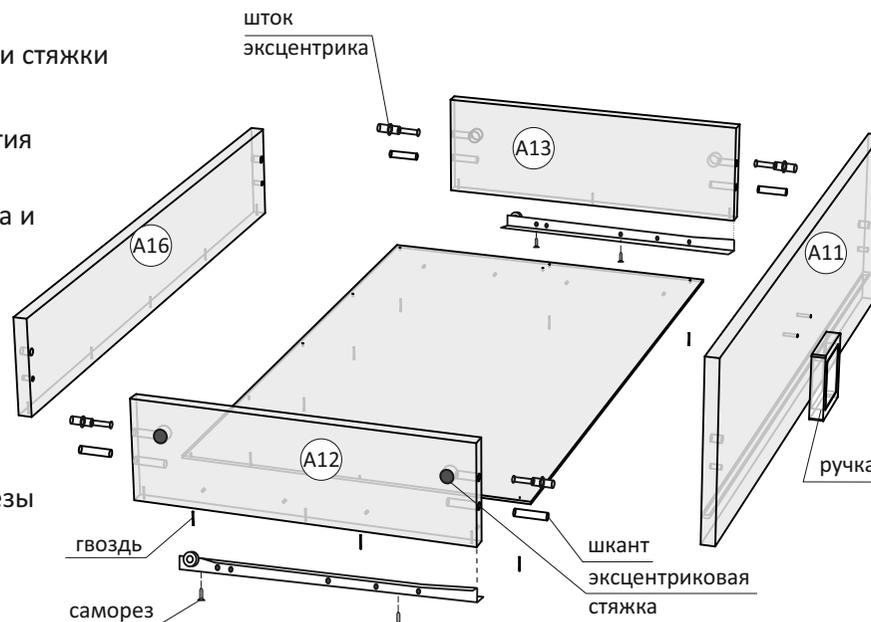

\* Крепить ДВП таким образом, чтобы защитно-декоративное покрытие отсутствовало на внутренних видимых поверхностях.


### 3 Установка колесиков

Ввинтить колёсики в отверстия дна A5

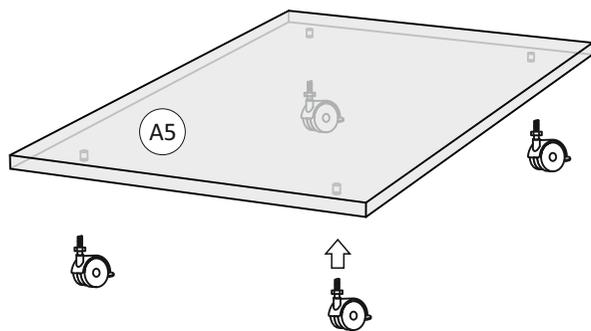


### 4 Сборка полок

- а) Прикрутить A6 к A10 с помощью евровинтов
- б) Собрать вместе детали A4 и A10 с помощью шкантов

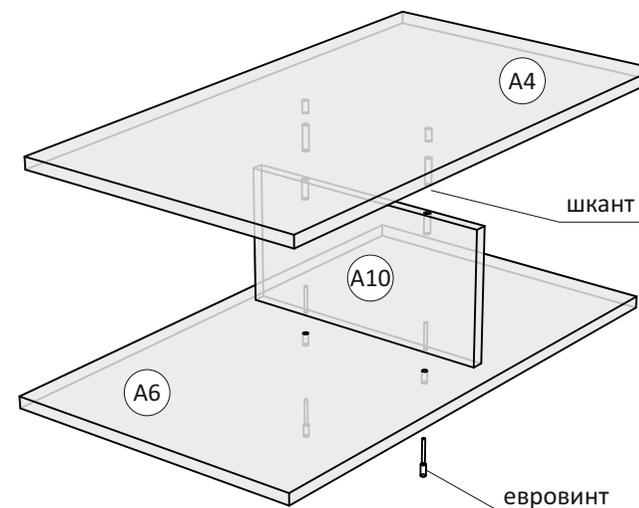


### 5 Сборка корпуса комода

- а) Собрать вместе полки (пункт 4), деталь A3 и боковые стенки A1 и A2 с помощью эксцентриковых стяжек и шкантов
- б) Установить дно A5 на евровинты и шканты

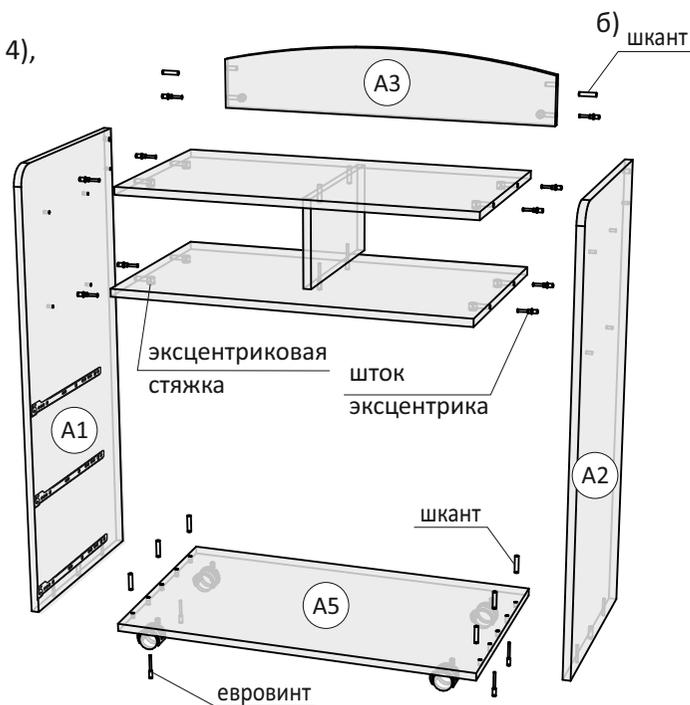

### 6а Установка откидного столика


Соединить детали столка A7 и A8, A9 с помощью евровинтов

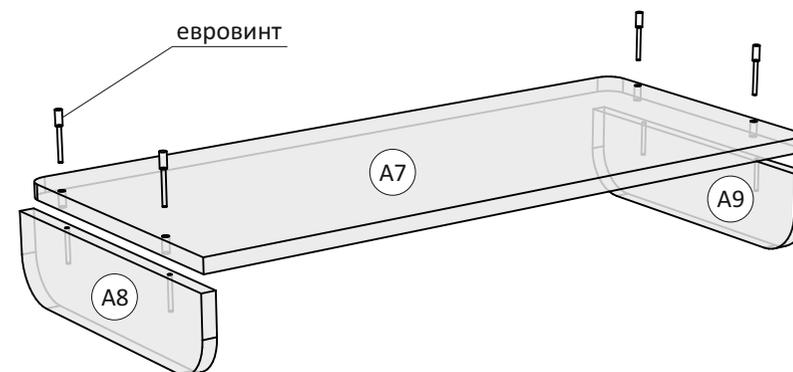

## 6 Установка откидного столика

Прикрепить столик к боковым стенкам комода A1 и A2 с помощью межсекционных стяжек



межсекционная  
стяжка

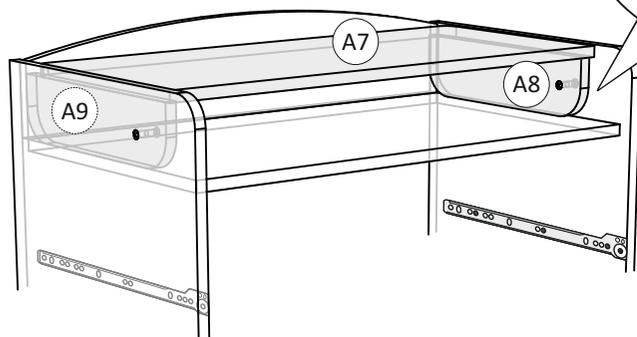

Во избежание опрокидывания комода, рекомендуется использовать откидной стол в разложенном состоянии до 6 месячного возраста под присмотром взрослых. После использовать только в закрытом состоянии или демонтировать откидной стол.


## 7 Установка задней стенки

Прикрепить заднюю стенку, состоящую из 2-х деталей, как показано на рисунке при помощи гвоздей





Начать забивать гвозди в последовательности, указанной на схеме.

гвоздь

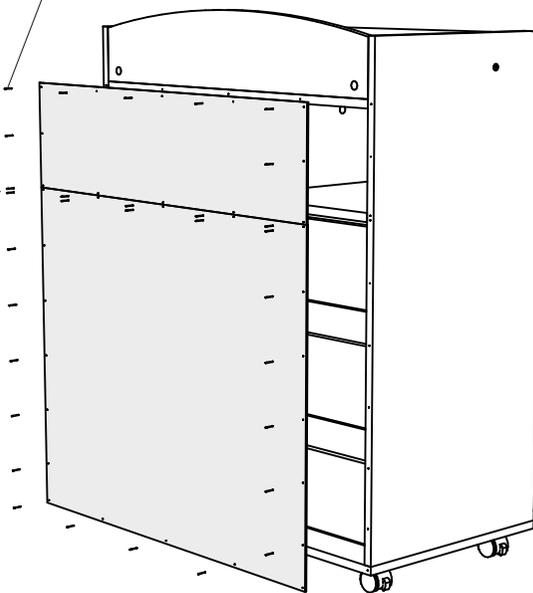

## 8 Установка ящиков

Установить ящики на направляющие комода, как показано на рисунке

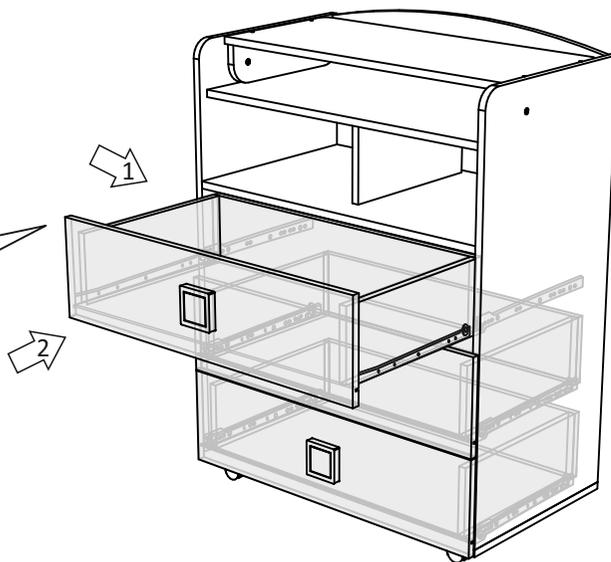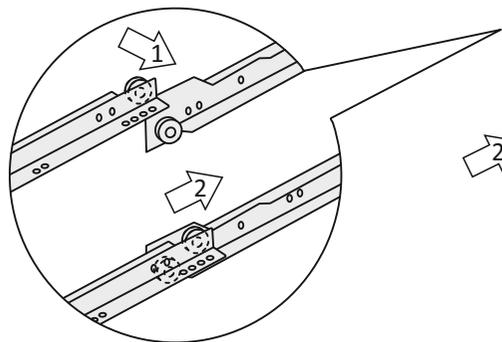

Убедитесь в прочности и безопасности креплений!  
Снимите прозрачную защитную плёнку с глянцевых МДФ фасадов.

Теперь комод готов к использованию.

**Со стороны изготовителя допускается:**

- мелкие дефекты на внутренних поверхностях, согласно ГОСТ 16371-93;
- вносить изменения в конструкцию, комплектацию и принципиальную схему изделия, не ухудшающие его характеристик, без специального уведомления;